

mod. **100.2**

9,6 MT

D.L. 81

EN 131-1.2

Drabina 2-elementowa wysuwana Retractable double ladder




Specjalne zabezpieczenie przed
wypięciem
Special unhook safety device




OPCJONALNIE

KOD GR80

Stopnie
o szerokości 8 cm
8 cm wide rungs



Profil
o przekroju
1.2 mm
Sides with
1.2 mm section

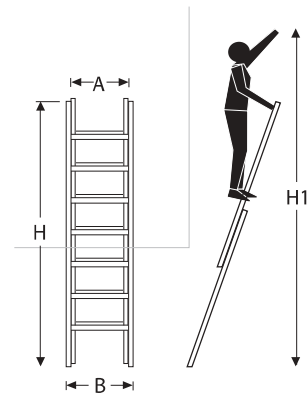

specyfikacja techniczna / technical specifications

MODEL ITEM	LICZBA STOPNI N. OF RUNGS	WAGA KG. WEIGHT KG.	PRZEKRÓJ PROFILU UPRIGHT SEC.	H . cm	H.1 . cm	A . cm	B . cm
ST225/W	7+7	8	60x25	224	464	42	48,5
ST250/2W	8+8	9	60x25	251	510	42	48,5
ST300/2W	10+10	12	60x25	302	570	42	48,5
ST350/2W*	12+12	16	80x25	353	804	42	48,5
ST450/2W*	15+15	19	80x25	444	880	42	48,5
ST500/2W*	17+17	21	100x25	500	964	42	48,5

* Opcjonalnie / Optional KOD GR80

Opcjonalnie stabilizator P52 lub P1 / Optional stabilizer P52 or P1

mod. **100.3**


5,5 MT

D.L. 81


Drabina 3-elementowa wysuwana Retractable triple ladder



Specjalne zabezpieczenie przed
wypięciem
Special unhook safety device



Profil
o przekroju
1.2 mm
Sides with
1.2 mm section

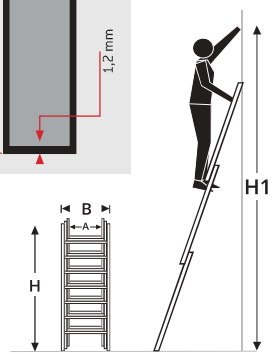

specyfikacja techniczna / technical specifications

MODEL ITEM	LICZBA STOPNI N. OF RUNGS	WAGA KG. WEIGHT KG.	PRZEKRÓJ PROFILU UPRIGHT SEC.	H . cm	H.1 . cm	A . cm	B . cm	C . cm
ST225/3W	7+7+7	14,1	60x25	224	548	35	42	48,5
ST250/3W	8+8+8	15,5	60x25	250	650	35	42	48,5
ST280/3W	9+9+9	17,1	60x25	280	660	35	42	48,5
ST300/3W	10+10+10	18,4	60x25	300	690	35	42	48,5
ST336/3W	11+11+11	22,1	60x25	336	744	35	42	48,5

Opcjonalnie stabilizator P52 lub P1 / Optional stabilizer P52 or P1