

Faradome®

BEZPIECZEŃSTWO W TWOICH RĘKACH

PPP

Plasters Painters Platform

**1
2
3
4**

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA
DO PROFESJONALNEJ
PLATFORMY DLA
TYNKARZY I MALARZY

**UWAGA!**

Przeczytaj niniejszą instrukcję obsługi przed użyciem platformy PPP.
Zawsze przestrzegaj instrukcji BHP.

SPIS TREŚCI

1. Podstawa prawna opracowania.....	str 3
2. Cel opracowania.....	str 6
3. Wstęp.....	str 7
4. Warunki bezpiecznego użytkowania platformy.....	str 9
5. Transport i przechowywanie.....	str 14
6. Montaż poręczy.....	str 14
7. Naprawy i przeglądy.....	str 15
8. Konserwacja.....	str 16
9. Deklaracja zgodności.....	str 17
10. Dodatkowa dokumentacja.....	str 18
11. Gwarancja.....	str 19

**UWAGA!**

Przeczytaj niniejszą instrukcję obsługi przed użyciem platformy PPP.
Zawsze przestrzegaj instrukcji BHP.

PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA

USTAWA

z dnia 26 czerwca 1974 r.

Kodeks pracy

Art. 207. § 2. Pracodawca jest obowiązany chronić zdrowie i życie pracowników przez zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy przy odpowiednim wykorzystaniu osiągnięć nauki i techniki.

Art. 2373. § 1. Nie wolno dopuścić pracownika do pracy, do której wykonywania nie posiada on wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności, a także dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.

ROZPORZĄDZENIE

MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ

z dnia 26 września 1997 r.

w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy

§ 39. 1. Pracodawca realizuje obowiązek zapewnienia pracownikom bezpieczeństwa i higieny pracy, w szczególności przez zapobieganie zagrożeniom związanym z wykonywaną pracą, właściwą organizację pracy, stosowanie koniecznych środków profilaktycznych oraz informowanie i szkolenie pracowników.

2. Obowiązek, o którym mowa w ust. 1, powinien być realizowany na podstawie ogólnych zasad dotyczących zapobiegania wypadkom i chorobom związanym z pracą, w szczególności przez:

- 4) dostosowanie warunków i procesów pracy do możliwości pracownika, w szczególności przez odpowiednie projektowanie i organizowanie stanowisk pracy, dobór maszyn i innych urządzeń technicznych oraz narzędzi pracy, a także metod produkcji i pracy - z uwzględnieniem zmniejszenia uciążliwości pracy, zwłaszcza pracy monotonnej i pracy w ustalonym z góry tempie, oraz ograniczenia negatywnego wpływu takiej pracy na zdrowie pracowników;
- 5) stosowanie nowych rozwiązań technicznych;

ROZPORZĄDZENIE

MINISTRA GOSPODARKI

z dnia 30 października 2002 r.

w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy.

§ 1. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

- 1) 1 "maszynie" - należy przez to rozumieć wszelkie maszyny i inne urządzenia techniczne, narzędzia oraz instalacje użytkowane podczas pracy, a także sprzęt do tymczasowej pracy na wysokości, w szczególności (W SZCZEGÓLNOŚCI JAKO PRZYKŁADOWE WYLICZENIE!) drabiny i rusztowania;

§ 2. 1. Pracodawca powinien podjąć działania mające na celu zapewnienie, że maszyny udostępnione pracownikom na terenie zakładu pracy lub w miejscu wyznaczonym przez pracodawcę są właściwe do wykonywania pracy

**UWAGA!**

Przeczytaj niniejszą instrukcję obsługi przed użyciem platformy PPP.
Zawsze przestrzegaj instrukcji BHP.

PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA

lub odpowiednio przystosowane do jej wykonywania oraz mogą być użytkowane bez pogorszenia bezpieczeństwa lub zdrowia pracowników.

2. Pracodawca, dokonując wyboru maszyny, powinien brać pod uwagę specyficzne warunki i rodzaj wykonywanej pracy, a także istniejące w zakładzie pracy lub w miejscu pracy zagrożenia istotne dla bezpieczeństwa i zdrowia pracowników, w szczególności na stanowisku pracy; pracodawca powinien uwzględniać dodatkowe zagrożenia związane z użytkowaniem maszyny.
 3. Pracodawca powinien zastosować odpowiednie rozwiązania mające na celu zminimalizowanie ryzyka związanego z użytkowaniem maszyn, jeżeli maszyny nie mogą być użytkowane bez ryzyka dla bezpieczeństwa lub zdrowia pracowników.
- § 8a. 1. Jeżeli tymczasowa praca na wysokości nie może być wykonana w sposób bezpieczny i zgodnie z warunkami ergonomicznymi z odpowiedniej powierzchni, wówczas:
- 1) należy dokonać wyboru odpowiedniego sprzętu roboczego, który zapewni bezpieczne warunki pracy;
 - 3) parametry sprzętu, o którym mowa w pkt 1, muszą być dostosowane do charakteru wykonywanej pracy, dających się przewidzieć obciążeń oraz zapewniać bezpieczne przemieszczanie się pracowników;
- § 30. 1. Pracodawca powinien zapewnić pracownikom dostęp do informacji, w tym pisemnych instrukcji dotyczących użytkowania maszyn, zwanych dalej "instrukcjami".
2. Instrukcje zawierają co najmniej informacje dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie:
 - 1) warunków użytkowania maszyn;
 - 2) występowania możliwych do przewidzenia sytuacji nietypowych;
 - 3) praktyki użytkowania maszyn.
 3. Instrukcje powinny być zrozumiałe dla pracowników, których dotyczą.
- § 32. Pracodawca podejmuje niezbędne działania, aby pracownicy:
- 1) użytkujący maszyny odbyli odpowiednie przeszkolenie w zakresie bezpiecznego ich użytkowania;
 - 2) wykonujący naprawy, modernizację, konserwację lub obsługę maszyn odbyli specjalistyczne przeszkolenie w tym zakresie.
- § 33. Pracodawca powinien konsultować z pracownikami lub ich przedstawicielami zagadnienia związane z bezpieczeństwem i higieną pracy w zakresie określonym w rozporządzeniu oraz umożliwiać pracownikom udział w dyskusjach w tych sprawach.
- § 30. 1. Pracodawca powinien zapewnić pracownikom dostęp do informacji, w tym pisemnych instrukcji dotyczących użytkowania maszyn, zwanych dalej "instrukcjami".

**UWAGA!**

Przeczytaj niniejszą instrukcję obsługi przed użyciem platformy PPP.
Zawsze przestrzegaj instrukcji BHP.

PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA

2. Instrukcje zawierają co najmniej informacje dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie:

- 1) warunków użytkowania maszyn;
- 2) występowania możliwych do przewidzenia sytuacji nietypowych;
- 3) praktyki użytkowania maszyn.

3. Instrukcje powinny być zrozumiałe dla pracowników, których dotyczą.

§ 32. Pracodawca podejmie niezbędne działania, aby pracownicy:

- 1) użytkujący maszyny odbyli odpowiednie przeszkolenie w zakresie bezpiecznego ich użytkowania;
- 2) wykonujący naprawy, modernizację, konserwację lub obsługę maszyn odbyli specjalistyczne przeszkolenie w tym zakresie.

§ 33. Pracodawca powinien konsultować z pracownikami lub ich przedstawicielami zagadnienia związane z bezpieczeństwem i higieną pracy w zakresie określonym w rozporządzeniu oraz umożliwiać pracownikom udział w dyskusjach w tych sprawach.

**UWAGA!**

Przeczytaj niniejszą instrukcję obsługi przed użyciem platformy PPP.
Zawsze przestrzegaj instrukcji BHP.

CEL OPRACOWANIA

Obowiązkiem ustawowym pracodawców jest konsultacja działań związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy. Prawo pracowników do konsultacji zawiera niejako uprzednie uprawnienie do informacji na temat proponowanych czy podejmowanych działań pracodawców w sferze bhp. Mając na uwadze obowiązek dążenia pracodawców w zapewnieniu bezpiecznych i higienicznych warunków pracy przy odpowiednim wykorzystaniu osiągnięć nauki, pracodawcy zobowiązani są do przestrzegania nie tylko prawa, ale również zasad BHP. Mają więc sięgać po nieujęte w przepisach zasady niezbędne w danej sytuacji, wynikające z przesłanek naukowych czy technicznych i wreszcie - doświadczenia życiowego które są niejednokrotnie wynikiem konsultacji z doświadczonym personelem pracowniczym. Wynikiem konsultacji branżowych jest opracowanie projektu i kolejno wykonania platformy PPP która ułatwia i poprawia bezpieczeństwo pracy, w szczególności - przy pracach tynkarskich i malarskich oraz czynnościach pomocniczych wymagających podwyższenia w omawianym zakresie.

W przepisach z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy pojęciem maszyny lub urządzenia technicznego określa się wszelkie maszyny i inne urządzenia techniczne, narzędzia, **sprzęt do tymczasowej pracy na wysokości** oraz instalacje użytkowane podczas pracy. Potwierdza to treść [§ 1 pkt 1](#) rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy (Dz. U. z 2002 r. Nr 191, poz. 1596 z późn. zm.) wskazując, że ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o "maszynie" należy przez to rozumieć wszelkie maszyny i inne urządzenia techniczne, narzędzia oraz instalacje użytkowane podczas pracy, a także **sprzęt do tymczasowej pracy na wysokości, w szczególności** drabiny i rusztowania. W świetle powyższego, ustawodawca zastosował w [§ 1 pkt 1](#) ww. przepisu zwrot „w szczególności” wyraźnie wskazując przykładowy charakter „wyliczenia” przez posłużenie się tym zwrotem. Zatem formułując definicję zakresową poprzez przykładowe wyliczenie jego zakresu (drabiny, rusztowania) należy przyjąć, iż Platforma PPP służąca, jako sprzęt do tymczasowej pracy na wysokości, mieści się w przyporządkowaniu zawartym w cytowanym przepisie. Podsumowując - przedmiotem niniejszego opracowania jest dostosowanie platformy PPP firmy FARAONE, sklasyfikowanej funkcjonalnym pojęciem w grupie „maszyn” jako „urządzenie do tymczasowej pracy na wysokości” w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002r. w sprawie minimalnych wymagań dla maszyn, do stanu zapewniającego bezpieczne użytkowanie podczas prowadzonej pracy.

**UWAGA!**

Przeczytaj niniejszą instrukcję obsługi przed użyciem platformy PPP.
Zawsze przestrzegaj instrukcji BHP.

WSTĘP

INFORMACJE OGÓLNE:

- ♦ Instrukcja została opracowana w związku z § 30. 2. ROZPORZĄDZENIA MINISTRA GOSPODARKI z dnia 30 października 2002 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy.
- ♦ Produkt przeszedł pozytywnie testy wykonane przez TÜV Italia SRL TEST REPORT- MES1471248A00TR
- ♦ Produkt został skonstruowany po konsultacjach z przedstawicielami branży budowlanej w oparciu o dobre praktyki inżynierskie poparte wieloletnim doświadczeniem firmy Faraone Poland Sp. z o.o.
- ♦ Elementy platformy wykonano z wykorzystaniem wskazań normy EN-131.

Instrukcja ma na celu przekazanie informacji dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie:

- warunków bezpiecznego użytkowania platformy;
- występowania możliwych do przewidzenia sytuacji nietypowych;
- praktyki użytkowania platformy.

PRZEDMIOT INSTRUKCJI:

Przedmiotem instrukcji jest platforma PPP - przenośny sprzęt roboczy do tymczasowej pracy na podwyższeniu o dopuszczalnym obciążeniu roboczym 150kg. Stosowana w pomieszczeniach i na wolnym powietrzu. Platforma PPP przeznaczona jest do robót tynkarskich i malarskich oraz czynności pomocniczych do ww. wykonana z aluminium umożliwiającą dzięki odpowiedniej konstrukcji, bezpieczne przemieszczanie się na podwyższeniu wzdłuż ściany podczas pracy (zał.1).



Załącznik 1

ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI UŻYTKOWNIKA:

Użytkownik platformy powinien zapewnić, aby:

- dopuścić osobę do pracy z użyciem platformy, która posiada wystarczające kwalifikacje oraz odpowiednie predyspozycje psychofizyczne, charakteryzujące się dobrą sprawnością fizyczną i manualną;
- osoba przystępująca do pracy posiadała odpowiednie kompetencje społeczne niezbędne do prawidłowego i skutecznego wykonywania zadań zawodowych;
- osoba przystępująca do pracy legitymowała się odpowiednim orzeczeniem lekarskim, w szczególności o braku przeciwwskazań do pracy na wysokości;

**UWAGA!**

Przeczytaj niniejszą instrukcję obsługi przed użyciem platformy PPP.
Zawsze przestrzegaj instrukcji BHP.

WSTĘP

- osoba przystępująca do pracy z użyciem platformy była odpowiednio zaznajomiona z ogólnymi przepisami bezpieczeństwa dot. prac na wysokości, zapoznana z niniejszą instrukcją montażu i użytkowania oraz przeszkolona w zakresie bezpieczeństwa pracy z wykorzystaniem platformy;
- każdorazowo, uwzględniając wyniki oceny ryzyka dla bezpieczeństwa i zdrowia osób przystępujących do pracy z użyciem platformy, czas trwania pracy, a także uwarunkowania ergonomiczne, użytkownik jest obowiązany oszacować czy jest możliwość wykorzystania innego bardziej bezpiecznego sprzętu do zakresu prac objętych przeznaczeniem platformy;
- osoba przystępująca do pracy została poinformowana o treści i wskazówkach dotyczących zagrożeń wynikających z użytkowania platformy;
- produkt był użytkowany wyłącznie zgodnie z niniejszą instrukcją. Każde inne zastosowanie jest niezgodne z przeznaczeniem;
- z platformy nie korzystała osoba znajdująca się pod wpływem środków odurzających, alkoholu lub leków wpływających na zdolność reagowania;
- każdorazowo, przed przystąpieniem do pracy w danym dniu roboczym osoba użytkująca platformę przeprowadziła oględziny zewnętrzne (wzrokową kontrolę), stwierdzając czy m.in. spoiny lub inne elementy platformy nie posiadają pęknięć, rys, wykrzywień, deformacji czy innych uszkodzeń mechanicznych;
- osoba użytkująca platformę przed przystąpieniem do pracy w danym dniu roboczym przeprowadziła oględziny zewnętrzne, czy elementy konstrukcyjne platformy, mocowania (nity, śruby) nie są zbyt luźne, zdekompletowane lub skorodowane;
- osoba pracująca na platformie wyposażona była w hełm ochronny głowy z czteropunktowym mocowaniem paska podbródkowego do więźby hełmu (zał.2).



Załącznik 2



UWAGA!

Przeczytaj niniejszą instrukcję obsługi przed użyciem platformy PPP.
Zawsze przestrzegaj instrukcji BHP.

WARUNKI BEZPIECZNEGO UŻYTKOWANIA PLATFORMY

- ✓ Przed wejściem na platformę należy napiąć pasy zabezpieczające przed rozsunięciem się platformy (zał.3).



Załącznik 3

- ✓ Po wejściu na platformę stopy należy ułożyć na najwyższych antypoślizgowych (ażurowych) stopniach. Przy korzystaniu z platformy należy używać odpowiedniego obuwia roboczego o podeszwie antypoślizgowej, podeszwy butów należy utrzymywać w czystości (zał.4).



Załącznik 4

- ✓ Podczas pierwszego użycia niezbędne jest wykonanie próbnych ruchów i przemieszczeń w asekuracji innego pracownika.
- ✓ Powierzchnia, po której przemieszcza się platforma powinna być pozioma, równa, stabilna, nieruchoma i wystarczająco wytrzymała.
- ✓ Należy sprawdzić czy powierzchnia robocza, po której będzie przemieszczał się użytkownik na platformie, nie jest uszkodzona. Zabronione jest przemieszczanie się w pobliżu niezabezpieczonych otworów w powierzchni roboczej, progów, nachyleń lub innych nierówności podłogi (zał. 5).



Załącznik 5



UWAGA!

Przeczytaj niniejszą instrukcję obsługi przed użyciem platformy PPP.
Zawsze przestrzegaj instrukcji BHP.


WARUNKI BEZPIECZNEGO UŻYTKOWANIA PLATFORMY

- ✓ Należy sprawdzić czy w strefie pracy, po której będzie przemieszczał się użytkownik na platformie, nie ma pozostawionych narzędzi, przewodów, materiałów, itp. (zał.6).



- ✓ Przemieszczanie się użytkownika na platformie w pobliżu schodów jest zabronione (zał. 7).

Załącznik 7

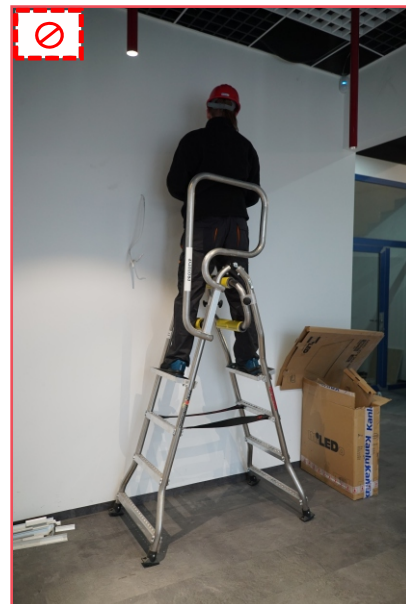

Załącznik 6

- ✓ Podczas pracy z platformy należy przyjmować pozycję niewymagającą od pracownika wychylania się poza obrys urządzenia, na którym stoi (zał.8).



Załącznik 8



UWAGA!

Przeczytaj niniejszą instrukcję obsługi przed użyciem platformy PPP.
Zawsze przestrzegaj instrukcji BHP.

WARUNKI BEZPIECZNEGO UŻYTKOWANIA PLATFORMY

- ✓ Zaleca się, aby w miarę możliwości, pracownik wykonując prace na platformie obniżał swój środek ciężkości poprzez siadanie w dedykowane miejsce. Zabronione jest obciążanie boczne platformy poprzez wykonywanie prac przy użyciu elektronarzędzi m.in. wiercenie udarowe, kucie, itp. (zał.9).




Załącznik 10



Załącznik 9

- ✓ W stosunku do miejsca wykonywania pracy platforma powinna być ustawiona z poręczą za plecami osoby użytkującej (zał.10).

- ✓ Platforma jest wyposażona w hak, który umożliwia zawieszenie np. pojemnika z farbą, wiadra, itp. (zał.11).
- ✓ Zabronione jest zawieszanie na konstrukcji przedmiotów, ładunków, sprzętu w miejscach do tego nieprzeznaczonych.
- ✓ Zabronione jest zawieszanie na konstrukcji przedmiotów, ładunków, sprzętu o wadze przekraczającej 10kg.

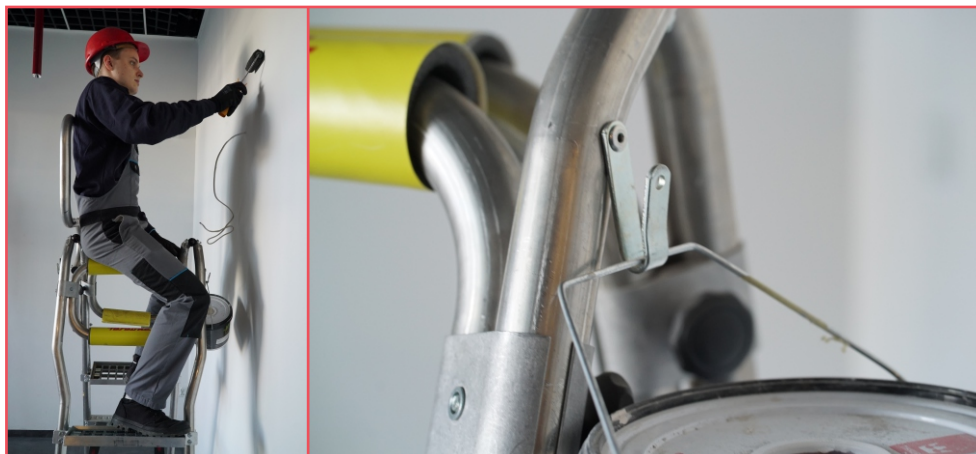

Załącznik 11



UWAGA!

Przeczytaj niniejszą instrukcję obsługi przed użyciem platformy PPP.
Zawsze przestrzegaj instrukcji BHP.

WARUNKI BEZPIECZNEGO UŻYTKOWANIA PLATFORMY

- ✓ Zabronione jest prowadzenie prac z platformy przed zamkniętymi drzwiami, jeśli nie są one odpowiednio zabezpieczone np. poprzez zamknięcie na klucz od strony prowadzonych robót (drzwi ewakuacyjne należy blokować po wcześniejszych uzgodnieniach z podmiotem zarządzającym/koordynującym obiektem) (zał.12).



Załącznik 12



- ✓ Zabronione jest używanie platformy jako drabiny rozstawnej lub przystawnej, zabronione jest schodzenie tyłem do stopni platformy (zał.13).

Załącznik 13

- ✓ Nie należy używać platformy na zewnątrz w niekorzystnych warunkach pogodowych, takich jak opady deszczu, gradu, śniegu, gołoledź, burza lub wiatr przekraczający 10m/s.
- ✓ Nie należy wykonywać prac w strefach zagrożonych upadkiem przedmiotów lub materiałów z wysokości.
- ✓ Podczas użytkowania platformy na zewnątrz, należy wyznaczyć, oznakować i wygrodzić strefę pracy przed dostępem osób postronnych (zał.14).



Załącznik 14



UWAGA!

Przeczytaj niniejszą instrukcję obsługi przed użyciem platformy PPP.
Zawsze przestrzegaj instrukcji BHP.

WARUNKI BEZPIECZNEGO UŻYTKOWANIA PLATFORMY

- ✓ Wewnątrz budynku strefa pracy musi być odpowiednio oznaczona, kiedy w bezpośrednim otoczeniu znajdują się inni wykonawcy i istnieje prawdopodobieństwo kolizji (zał.15).



Załącznik 15

- ✓ W strefie pracy należy zadbać o odpowiednie natężenie oświetlenia. Jeżeli światło dzienne jest niewystarczające, należy doświetlić strefę pracy oświetleniem sztucznym. Natężenie oświetlenia miejsca pracy wewnątrz powinno odpowiadać określonej normie w tym zakresie.
- ✓ Zabroniona jest praca z platformy na zewnątrz, jeżeli o zmroku nie zapewniono oświetlenia pozwalającego na dobrą widoczność. Natężenie oświetlenia miejsca pracy na zewnątrz powinno odpowiadać określonej normie w tym zakresie.
- ✓ Podczas prac w pobliżu urządzeń czy instalacji elektrycznych należy upewnić się, że urządzenia bądź instalacje elektryczne nie stwarzają zagrożenia porażenia prądem elektrycznym poprzez zweryfikowanie, w szczególności:
 - a). Czy urządzenie bądź instalacja jest pozbawiona napięcia;
 - b). Czy urządzenie znajdujące się w strefie pracy jest uziemione i zabezpieczone przed zwarcie;
 - c). Czy urządzenie, które musi pozostać pod napięciem jest odpowiednio zabezpieczone poprzez zastosowanie w instalacji wyłącznika różnicowo-prądowego.
 - d). Ew. elementy będące pod napięciem i stojące w strefie pracy są odpowiednio zabezpieczone, przykryte i nie stwarzają zagrożenia bezpośredniego kontaktu.
- ✓ Zabronione jest stosowanie uszkodzonej, zabrudzonej platformy;

**UWAGA!**

Przeczytaj niniejszą instrukcję obsługi przed użyciem platformy PPP.
Zawsze przestrzegaj instrukcji BHP.

TRANSPORT I PRZECHOWYWANIE

- ✓ Transport platformy może odbywać się dowolnym środkiem transportu. Sposób załadunku i umocowania powinien odpowiednio zabezpieczać ją przed przesunięciem się i uszkodzeniem.
- ✓ Platformę należy przechowywać w miejscach, które chronią urządzenie przed ujemnym wpływem zewnętrznych czynników atmosferycznych. Platformę należy przechowywać także z daleka od obszarów, w których jej stan mógłby ulec szybszemu pogorszeniu się (wilgoć, nadmierne ciepło, promieniowanie, itp.).
- ✓ Platformę należy przechowywać w sposób staranny. Należy minimalizować ryzyko przypadkowego potknięcia się, przewrócenia.

MONTAŻ PORĘCZY

- ✓ Przed eksploatacją platformy należy zamontować poręcz. Poręcz jest jedyną częścią urządzenia wymagającą montażu.
- ✓ Przed montażem, wzrokową kontrolą należy stwierdzić czy spoiny lub inne elementy platformy nie posiadają pęknięć, rys, wykrzywień, deformacji czy innych uszkodzeń mechanicznych.
- ✓ Przed zamontowaniem poręczy platformę należy położyć na ziemi (zał.15).



Załącznik 15



UWAGA!

Przeczytaj niniejszą instrukcję obsługi przed użyciem platformy PPP.
Zawsze przestrzegaj instrukcji BHP.

MONTAŻ PORĘCZY

- ✓ Następnie, należy przykręcić poręcz do platformy śrubami do podłużnicy platformy w miejscu wywierconych otworów. Po zamontowaniu poręczy platforma jest gotowa do użytku (zał.16).



Załącznik 16

NAPRAWY I PRZEGLĄDY

- ✓ Naprawy platformy powinny być przeprowadzone przez serwis producenta lub serwis działający z upoważnienia producenta. Jest również możliwość, aby naprawę przeprowadzały osoby przeszkolone przez producenta lub przeszkolone przez upoważnionego przedstawiciela producenta (wymagany kontakt z producentem).
- ✓ Naprawy platformy należy przeprowadzać wyłącznie na oryginalnych podzespołach. Zabroniona jest naprawa w sposób prowizoryczny, przez nieuprawnione osoby.

**UWAGA!**

Przeczytaj niniejszą instrukcję obsługi przed użyciem platformy PPP.
Zawsze przestrzegaj instrukcji BHP.

KONSERWACJA

- ✓ Platformę, w wyjątkowych sytuacjach można czyścić wodą z delikatnym środkiem myjącym;
- ✓ W przypadku zanieczyszczenia platformy farbami lub tłuszczami można miejscowo użyć nieagresywnego rozpuszczalnika;
- ✓ Mechaniczne części platformy, np. przeguby, zawiasy należy utrzymywać w czystości. Okresowo do konserwacji przegubów, zawiasów można wykorzystać środek – np. WD-40 lub środek o podobnej specyfikacji.
- ✓ Platformę należy sprawdzać każdorazowo przed rozpoczęciem pracy, jak wskazano w dziale o zakresie obowiązków użytkownika.
- ✓ Platformę należy sprawdzać profesjonalnie, okresowo nie rzadziej niż raz na 6 miesięcy. Profesjonalne sprawdzenie ma być przeprowadzone przez producenta lub osoby upoważnione przez producenta.
- ✓ Profesjonalne, okresowe sprawdzenie może również przeprowadzić osoba posiadająca uprawnienia w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, zapoznana z niniejszą instrukcją i specyfikacją produktu.

**UWAGA!**

Przeczytaj niniejszą instrukcję obsługi przed użyciem platformy PPP.
Zawsze przestrzegaj instrukcji BHP.

DEKLARACJA ZGODNOŚCI

DEKLARACJA ZGODNOŚCI

MIEJSCE I DATA WYSTAWIENIA: Łozienica, dnia 31.03.2020

NAZWA WYSTAWCY: Faraone Poland Sp. z o.o.

ADRES: ul. Prosta32, Łozienica 72-100 Goleniów

PRZEDMIOT DEKLARACJI: Platforma PPP3, PPP4, PPP5, PPP6

Dopuszczalne obciążenie robocze podestu 150kg

Przedmiot deklaracji wyżej opisany jest zgodny z wymaganiami następujących dokumentów:

- **Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002r** w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy (Dz.U.02.191.1596, 2004-05-01 zm. Dz.U.03.178.1745)
- **USTAWA z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów** (Dz.U. z 2003 r. Nr 229, poz. 2275, z 2007 r. Nr 35, poz. 215.)

Informacje dodatkowe:

- Produkt przeszedł pozytywnie testy funkcjonalne i wytrzymałościowe wykonane przez TÜV Italia SRL.
TEST REPORT- MES1471248A00TR
- Produkt przeszedł pozytywnie testy wykonane przez TÜV Italia SRL zgodnie z EN 131-1:2015; EN 131-2:2010+A2:2017 and EN 131-3:2018
TEST REPORT- MES1350062A00TR
- Powyższy produkt skonstruowany został w oparciu o dobre praktyki inżynierskie poparte wieloletnim doświadczeniem firmy Faraone Poland Sp. z o.o.

Gianluca Marcattilli, Prezes Zarządu

podpis



UWAGA!

Przeczytaj niniejszą instrukcję obsługi przed użyciem platformy PPP.
Zawsze przestrzegaj instrukcji BHP.

DODATKOWA DOKUMENTACJA

MINISTERSTWO ROZWOJU

DEPARTAMENT
OBROTU TOWARAMI WRAŻLIWYMI
I BEZPIECZEŃSTWA TECHNICZNEGO

Warszawa, 5 maja 2016 r.

DOT-IV-024- 1/1/16

NK: 94 946 / 16

Szanowny Panie,

W odpowiedzi na Pana pismo z dnia 3 marca 2016, wysłane do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, dotyczące znaczenia definicji „maszyny” w pkt 1 paragrafu 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy (Dz. U. Nr 191 poz. 1596, z późn. zm.), uprzejmie informuję jak niżej.

Przepisy ww. rozporządzenia stosuje się do środków pracy, również do środków pracy stosowanych do tymczasowej pracy na wysokości. Użyte tu pojęcie maszyny ma bardzo szeroki zakres, albowiem obejmuje maszyny, urządzenia techniczne, narzędzia, instalacje użytkowane podczas pracy oraz sprzęt do pracy na wysokości. Słowa „a także sprzęt do tymczasowej pracy na wysokości” mają zapewnić stosowanie przepisów rozporządzenia również do tej grupy środków pracy. Wszystkie środki pracy, na potrzeby rozporządzenia ujęto funkcjonalnym pojęciem „maszyny”, dla zapewnienia zastosowania do tych środków odpowiednich wymagań przywoływanych w rozporządzeniu do tzw. ww. „maszyn”.

ZASTĘPCA DYREKTORA

Monika Barycza

Karta gwarancyjna (do zachowania)

Rodzaj produktu

Data zakupu

Nazwa klienta

Adres.....

Kod pocztowyMiasto

Województwo Kraj

Tel..... Fax.....Mail

Rodzaj działalności lub stanowisko

Pieczęć sprzedawcy

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku informuję, iż Faraone Poland Sp. z o.o. jest administratorem Pani/Pana danych osobowych. To oznacza, że odpowiadamy na wykorzystywanie danych w sposób bezpieczny, zgodny z umową oraz obowiązującymi przepisami. Z Administratorem można się kontaktować:

- pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres:
FARAONE POLAND Sp. z o.o.
ul. Prosta 32,
72-100 Goleniów, Łozienica;

- drogą e-mailową pod adresem: iod@faraone.pl

Warunki gwarancji

1. Faraone Poland Sp z o.o., z siedzibą w Łozienicy przy ulicy Prosta 32, 72-100 Goleniów, udziela gwarancji na oferowane produkty na okres:

- 12 miesięcy na produkty Akala Linia Hobby,
- 12 miesięcy na produkty specjalne,
- 12 miesięcy na podnośniki – towarowe,
- 24 miesiące na produkty standardowe: drabiny, wieże jezdne i platformy robocze,

2. Gwarancja jest udzielana na następujących warunkach:

2.1. Okres gwarancji rozpoczyna się w momencie zakupu produktu przez pierwszego nabywcę, przy czym decydująca jest data na oryginalnym dowodzie zakupu wstawionym przez Faraone Poland Sp. z o.o. lub dystrybutora Faraone.

2.2. Gwarancja obejmuje wyłącznie wady produktu wynikające tylko z winy producenta i powstałe z przyczyn tkwiących w wyrobie (ukryte wady produkcyjne lub materiałowe) pod warunkiem, że:

- produkt był użytkowany zgodnie z instrukcją obsługi i przeznaczeniem oraz odpowiednio konserwowany, przechowany;
- produkt nie był naprawiany przez osoby nieupoważnione, inne niż pracowników lub przedstawicieli Faraone Poland Sp. z o.o.;
- produkt nie był demontowany ani modyfikowany przez osoby nieupoważnione, inne niż pracowników lub przedstawicieli Faraone Poland Sp. z o.o.;
- nie zniszczono (usunięto) oznaczenia z numerem seryjnym produktu.

- 2.3. Wadami w rozumieniu polityki gwarancji nie są w szczególności wady wynikłe z: naturalnego zużycia, nadmiernego obciążenia i/lub niewłaściwej eksploatacji, poddaniu na ekspozycję środków chemicznych lub dużej wilgotności, a także będące następstwami klęsk żywiołowych (siły natury), lub wynikające z uszkodzeń mechanicznych (w tym mających związek z transportem produktu).
- 2.4. Maksymalna odpowiedzialność Faraone Poland z tytułu gwarancji, a także ogólna odpowiedzialność odszkodowawcza związana z dostawą wadliwego produktu nie może przekroczyć ceny zakupu u Gwaranta, w związku z którym wniesiono roszczenie. Ograniczenie to nie dotyczy odpowiedzialności za szkody powstałe z winy umyślnej Gwaranta.
- 2.5. Kupujący traci uprawnienia z tytułu gwarancji w przypadku:
- stosowania produktu niezgodnie z jego przeznaczeniem, właściwościami, instrukcją obsługi lub zasadami korzystania,
 - wykonania napraw, przeróbek lub zmian konstrukcyjnych przez osoby inne niż Gwarant;
 - nieprawidłowego przechowywania produktu lub jego nieprawidłowej konserwacji;
- 2.6. Kupujący może skorzystać z uprawnień gwarancyjnych pod warunkiem, że:
- dokonał zgłoszenia gwarancyjnego w formie przewidzianej w warunkach gwarancji;
 - przedstawił Gwarantowi dowody nabycia produktu;
 - zgłosił Faraone Poland w formie pisemnej wadę wyrobu w okresie obowiązywania gwarancji, jednakże nie później niż w terminie 3 dni od dnia ujawnienia wady;
 - zgłosił szczegółowy opis okoliczności powstania wady;
 - reklamowany produkt posiada cechy umożliwiające jego identyfikację, jako wyrobu pochodzącego od Faraone Poland.
- 2.7. Karta Gwarancyjna jest uważana za ważną, jeśli zawiera: dowód zakupu.
- 2.8. W przypadku uznania reklamacji Faraone Poland według własnego wyboru dokonuje naprawy bądź wymiany wadliwego produktu (jego części), chyba, że Strony w odrębnym porozumieniu postanowią inaczej.
- 2.9. W przypadku wymiany całości lub części produktu objętego gwarancją wadliwa część/produktu jest własnością Faraone Poland i musi zostać zwrócona Faraone Poland na jego żądanie w terminie 7 dni od dnia dokonania wymiany.
- 2.10. W razie dokonania bezpodstawnego zgłoszenia gwarancyjnego, Kupujący zobowiązany będzie do pokrycia poniesionych przez Faraone Poland z tego tytułu kosztów.
- 2.11. Faraone Poland zobowiązuje się dokonać diagnozy uszkodzenia i ustalić sposób usunięcia usterki/naprawy, zgodnie z: „Regulaminem napraw gwarancyjnych i pogwarancyjnych” znajdującym się na stronie www.Faraone.pl > DO POBRANIA > WARUNKI GWARANCJI/REGULAMIN NAPRAW GWARANCYJNYCH I POGWARANCYJNYCH.
- 2.12. Zgłoszenia gwarancyjne mogą być składane wyłącznie w postaci wypełnionego formularza Zgłoszenia Naprawy znajdującego się na stronie www.Faraone.pl > USŁUGI > FORMULARZ ZGŁOSZENIA NAPRAWY
- 2.13. Produkt wraz z wymienionymi wyżej dokumentami należy przekazać Faraone Poland lub przesłać po wcześniejszym uzgodnieniu z Faraone Poland. Koszty przesyłki do Faraone Poland po stronie wysyłającego. Faraone Poland zwróci koszty przesyłki do wysokości:
- 80 złotych netto dla produktów o długości do 3 metrów
 - 200 złotych netto dla produktów powyżej 3 metrów długości.

Faraone Poland Sp z o. o.

ul.Prosta 32, Łozienica

72-100 Goleniów

tel.: +48 91 579 03 90

fax: +48 91 579 03 94

e-mail: info@faraone.pl



www.faraone.pl