

SCALA SYSTEM Z WYSUNIĘCIEM FRONTOWYM

oferta z dnia


Firma	do wiadomości		
ul.	miasto	e-mail	tel.

Opis techniczny: Drabina piętrowa z wysunięciem frontowym, realizowana w całości z wyłaczanego aluminium, o wymiarach jak poniżej. Struktura złożona z podłużnic i stopni zmontowana metodą spawania TIG gwarantuje trwałość w czasie. Poręcze oraz barierki wykonane są z giętych rur aluminiowych bez ostrych krawędzi, zamontowanych pomiędzy regulowanymi płytkami, co pozwala na ich demontaż i ewentualne użycie drabiny jako dostępu do antresoli. Podest wykonany jest z tłoczzonej antypoślizgowej blachy aluminiowej z burtami z wyłaczanego aluminium. Stopnie wykonane są z tłoczzonego, antypoślizgowego aluminium. **DRABINA JEST ZGODNA Z NORMĄ EN131.7 z września 2013, oraz DL 81. CERTYFIKAT, INSTRUKCJA I NR SERYJNY DLA POJEDYNCZEJ DRABINY.** Próby stabilności na wywrócenie się przeprowadzane są przez obciążenie boczne wagą 30 kg. Próba na przeciążenie wysunięcia polega na zastosowaniu obciążenia o 50% większego niż nominalne w pionie w punkcie najbardziej niekorzystnym. Próby te przeprowadza się aby zabezpieczyć pracownika przed niebezpieczeństwem wywrócenia się.

OBCIĄŻENIE PODESTU 200 KG, STREFA WYSUNIĘCIA 100 KG SKONCENTROWANE W PUNKCIE

WYMIARY	CM
WYSOKOŚĆ DO PODESTU H	
WYSUNIĘCIE A1	
SZEROKOŚĆ PODESTRU B3	
DŁUGOŚĆ PODESTU A	
DŁUGOŚĆ PODSTAWY D	
SZEROKOŚĆ PODSTAWY B2	
SZEROKOŚĆ WEWNĘTRZNA STOPNIA B	
NACHYLENIE WEJŚCIA G°	
GŁĘBOKOŚĆ STOPNIA P	
ROZSTAW STOPNI P1	

ROZWIŃCIE CENY		
ELEMENT	KOD	CENA
SCHODY WEJŚCIOWE		
PODEST ROBOCZY		
ELEMENT TYLNI		
RODZAJ PODSTAWY		
Z 2 KOŁAMI		
Z 4 KOŁAMI SICUR STOP		
Z 4 KOŁAMI Z HAMULCEM		
BEZ KÓŁ		
! OFEROWANA PODSTAWA TO TA, W KTÓREJ WSKAZANO CENĘ		
BALAST NIEZBEDNY DLA SPEŁNIENIA EN131.7		
ILOŚĆ	WAGA	CENA

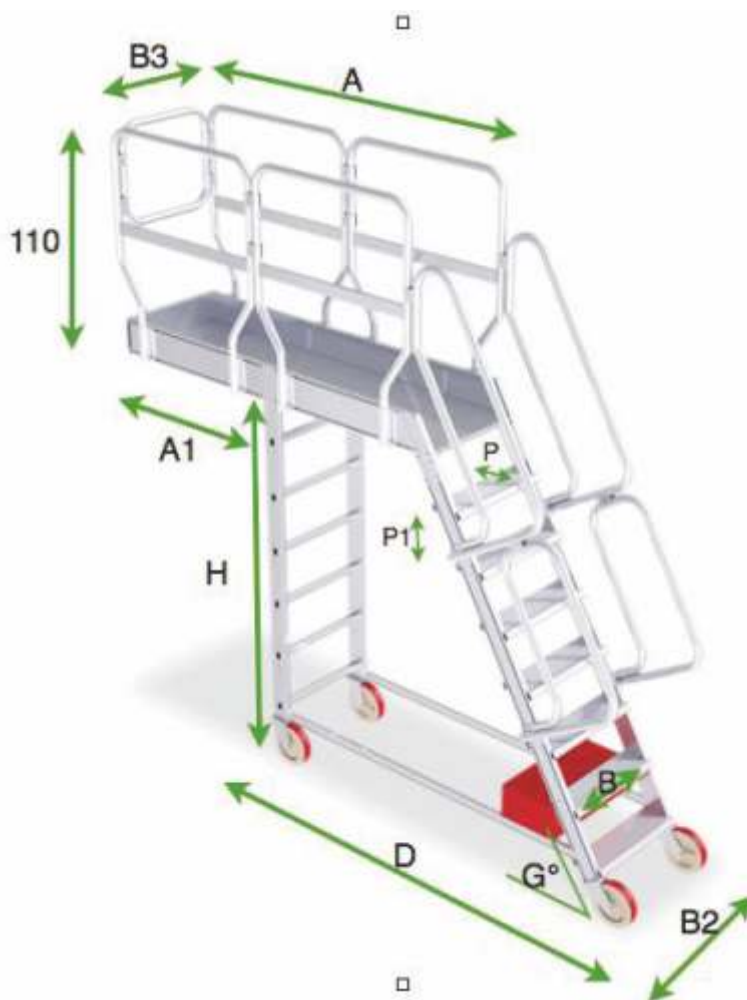

ŁĄCZNA CENA KATALOGOWA	0	TRANSPORT	0	CAŁY ZESTAW PLUS VAT
RABAT	0%	0%	0	
DOSTAWA		PŁATNOŚĆ		

POTWIERDZENIE