


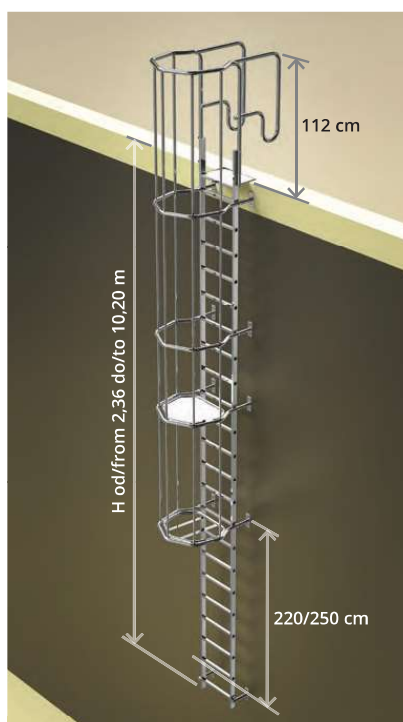

Właż zapewnia
bezpieczeństwo
użytkownikom
drabiny oraz
uniemożliwia
wejście osobom
nieuprawnionym:
bezpieczeństwo
bierne.

Moduł kompozycji drabiny pionowej bez podestu (SVS2)
Vertical ladder composition module not landing (Mod. SVS2)

Wersja zgodna z PN-EN ISO 14122-4.
In accordance with PN-EN ISO 14122-4.

KOD KOMPOZYCJI	SVS264PL	SVS292PL	SVS320PL	SVS348PL	SVS376PL	SVS404PL	SVS432PL	SVS460PL	SVS488PL	SVS516PL	SVS544PL	SVS572PL	SVS600PL	SVS628PL
WYSOKOŚĆ KONSTRUKCJI W METRACH	2,36/2,64	2,64/2,92	2,92/3,20	3,20/3,48	3,48/3,76	3,76/4,04	4,04/4,32	4,32/4,60	4,60/4,88	4,88/5,16	5,16/5,44	5,44/5,72	5,72/6,00	6,00/6,28
KOD	OPIS	ILOŚĆ	ILOŚĆ	ILOŚĆ	ILOŚĆ	ILOŚĆ	ILOŚĆ	ILOŚĆ	ILOŚĆ	ILOŚĆ	ILOŚĆ	ILOŚĆ	ILOŚĆ	ILOŚĆ
SVS1	1 element kotwienia / 1 anchoring element	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
SVS2	Pierścień zabezpieczający / Protection ring	1	1	1	2	2	3	3	3	4	4	5	5	5
SVS3	Element końcowy H 112 cm / End element	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
SVS7	Drabina 2 m / 2 mt. ladder	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-
SVS8	Drabina 2,2 m / 2,2 mt. ladder	-	-	-	-	-	1	2	1	-	-	-	-	-
SVS9	Drabina 2,5 m / 2,5 mt. ladder	1	-	-	-	-	-	-	1	2	1	-	-	-
SVS10	Drabina 2,8 m / 2,8 mt. ladder	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	-
SVS11	Drabina 3 m / 3 mt. ladder	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2
SVS12	Drabina 3,3 m / 3,3 mt. ladder	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SVS13	Drabina 3,6 m / 3,6 mt. ladder	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
SVS14	Barierka pionowa 112 cm / Vertical rod	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SVS15	Barierka pionowa 56 cm / Vertical rod	-	-	-	5	-	5	-	-	5	-	10	5	-
SVS16	Barierka pionowa 84 cm / Vertical rod	-	-	-	-	5	5	10	10	10	15	10	15	20
SVS17	Barierka pionowa 140 cm / Vertical rod	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
SVS18	Blacha skrajna / End sheet metal	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

*** Odległość między pierścieniami powinna wynosić 80 cm zgodnie z polskimi wymaganiami prawa budowlanego**
The distance between the rings should be 80 cm in accordance with the requirements of the polish construction law

Moduł kompozycji drabiny pionowej bez podestu (SVS2)
Vertical ladder composition module not landing (Mod. SVS2)

Wersja zgodna z PN-EN ISO 14122-4.
In accordance with PN-EN ISO 14122-4.

KOD KOMPOZYCJI	SVS656PL	SVS684PL	SVS712PL	SVS740PL	SVS768PL	SVS796PL	SVS824PL	SVS852PL	SVS880PL	SVS908PL	SVS936PL	SVS964PL	SVS992PL	SVS1020PL
WYSOKOŚĆ KONSTRUKCJI W METRACH	6,28/6,56	6,56/6,84	6,84/7,12	7,12/7,40	7,40/7,68	7,68/7,96	7,96/8,24	8,24/8,52	8,52/8,80	8,80/9,08	9,08/9,36	9,36/9,64	9,64/9,92	9,92/10,20
KOD	OPIS	ILOŚĆ	ILOŚĆ	ILOŚĆ	ILOŚĆ	ILOŚĆ	ILOŚĆ	ILOŚĆ	ILOŚĆ	ILOŚĆ	ILOŚĆ	ILOŚĆ	ILOŚĆ	ILOŚĆ
SVS1	1 element kotwienia / 1 anchoring element	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
SVS2	Pierścień zabezpieczający / Protection ring	6	6	6	7	7	8	8	8	9	9	9	10	10
SVS3	Element końcowy H 112 cm / End element	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
SVS7	Drabina 2 m / 2 mt. ladder	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SVS8	Drabina 2,2 m / 2,2 mt. ladder	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SVS9	Drabina 2,5 m / 2,5 mt. ladder	-	-	-	-	3	2	1	-	-	-	-	-	-
SVS10	Drabina 2,8 m / 2,8 mt. ladder	-	-	-	-	-	1	2	3	2	1	-	-	-
SVS11	Drabina 3 m / 3 mt. ladder	1	-	-	-	-	-	-	1	2	3	2	1	-
SVS12	Drabina 3,3 m / 3,3 mt. ladder	1	2	1	-	-	-	-	-	-	-	1	2	3
SVS13	Drabina 3,6 m / 3,6 mt. ladder	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SVS14	Barierka pionowa 112 cm / Vertical rod	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SVS15	Barierka pionowa 56 cm / Vertical rod	10	5	-	10	5	-	10	5	-	10	5	-	10
SVS16	Barierka pionowa 84 cm / Vertical rod	15	20	25	20	25	30	25	30	35	30	35	40	35
SVS17	Barierka pionowa 140 cm / Vertical rod	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
SVS18	Blacha skrajna / End sheet metal	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

*** Odległość między pierścieniami powinna wynosić 80 cm zgodnie z polskimi wymaganiami prawa budowlanego**
The distance between the rings should be 80 cm in accordance with the requirements of the polish construction law