

WIEŻE 2- i 3-SEGMENTOWE

Podwójne i potrójne wieże jezdne o szerokości 0,75 i 1,35 m.
Double and triple mobile scaffold towers, 0,75 and 1,35 m wide.



**Podwójne wieże jezdne
o szerokości 0,75 i 1,35 m**
Double mobile scaffold towers.
composition 0,75 and 1,35 m wide

WYMIARY PODSTAWY
STANDARD MEASUREMENTS
5x180+180 cm
75x245+245 cm

75x300+300 cm
135x180+180 cm
135x245+245 cm
135x300+300 cm



**Podesty robocze ze specjalnym
sworzniem gwarantują
maksymalne bezpieczeństwo.**
Workbenches, with a special pivot,
guarantee maximum safety.



**Kółko Ø 200 z regulacją oraz
hamulcem.**
High resistance wheel Ø 200 with
height regulator and pressure brake.




**Potrójne wieże jezdne
o szerokości 0,75 i 1,35 m**
Triple mobile scaffold towers.
0,75 and 1,35 m wide

WYMIARY PODSTAWY
STANDARD MEASUREMENTS
75x180+180+180 cm
75x245+245+245 cm

75x300+300+300 cm
135x180+180+180 cm
135x245+245+245 cm
135x300+300+300 cm



**Stężenia i barierki są łatwe
do montażu i demontażu dzięki
hakom zaciskowym.**
Crosspieces and railings are easy to mount
and unhook thanks to pressure hooks.

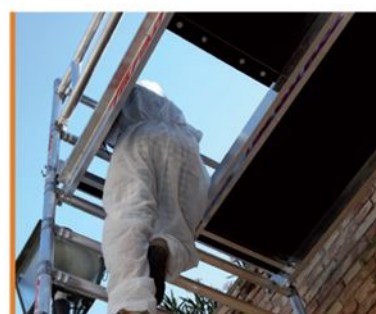

**Antypoślizgowe podesty oraz
włazy są niezbędne, by zapewnić
bezpieczeństwo na wysokości.**
Non-slip wooden floors and trapdoors
are essential for safety at heights.