

na **2027**

80% DOFINANSOWANIA Z ZUS NA BHP

WNIOSKI MOŻNA SKŁADAĆ **OD 23.02 DO 24.03.2026**



CENNIK PRODUKTÓW

SPIS TREŚCI

KONSTRUKCJE SPECJALNE

 112 - 3

PROFESJONALNE DRABINY I PODESTY

 PIK - 4
 SMT - 5
 MFTS - 6
 MFT.7 - 7
 SMLT - 8
 PL.C - 9
 PLS - 10
 PLS.7 - 10
 PLS.C - 11



PODNOŚNIK DO MATERIAŁÓW

 HWS - 13
 HWBIG - 13
 HWI.B - 14
 HW COMPACT - 15

 HWS VETRO - 15
 HWBIG VETRO - 16
 HWBIGEL VETRO - 16
 HWI.B VETRO - 17
 HW COMPACT VETRO - 17
 KOMPONENTY HW - 18-19



WIEŻE JEZDNE


 TOP SYSTEM SAFETY 75 x 105 cm - 20-21
 TOP SYSTEM SAFETY 75 x 180, 245 cm, MSA, MSB - 22-23
 TOP SYSTEM SAFETY 135 x 180, 245 cm MSD, MSE - 24-25
 TOP SYSTEM SAFETY 135 x 180 cm ze schodami, G1 - 26-27
 KOMPONENTY DO WIEŻ JEZDNYCH - 28-29



 DOTACJA

Produkt może podlegać dofinansowaniu z konkursu ZUS "Dofinansowanie działań płatnika składek na poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy" – zgodnie z zasadami obowiązującymi w danym roku.

Platforma do obsługi pojazdów.



PLATFORMA CAŁKOWICIE ZŁOŻONA

PLATFORMA CAŁKOWICIE ROZŁOŻONA



Specyfikacja techniczna

ART.	IŁOŚĆ STOPNI*	A (cm)	B (cm)	C (cm)	CENA (PLN)
112/6	6+7	220	325	175	32 700
112/7	7+8	247	352	175	32 700
112/8	8+9	273	377	175	32 700
112/9	9+10	300	405	200	32 700
112/10	10+11	326	431	200	32 700
112/11	11+12	353	485	200	32 700



* ŁĄCZNIE Z PLATFORMĄ

112.K

AKCESORIA	CENA (PLN)
112/10	32 700
112.PP	5 400
112.CP	3 150
112.GR	1 950

112.K 43 200

AKCESORIA	CENA (PLN)
112.CC	2 790
112.CS	2 190
112.SS	8 500
112.SL	7 800

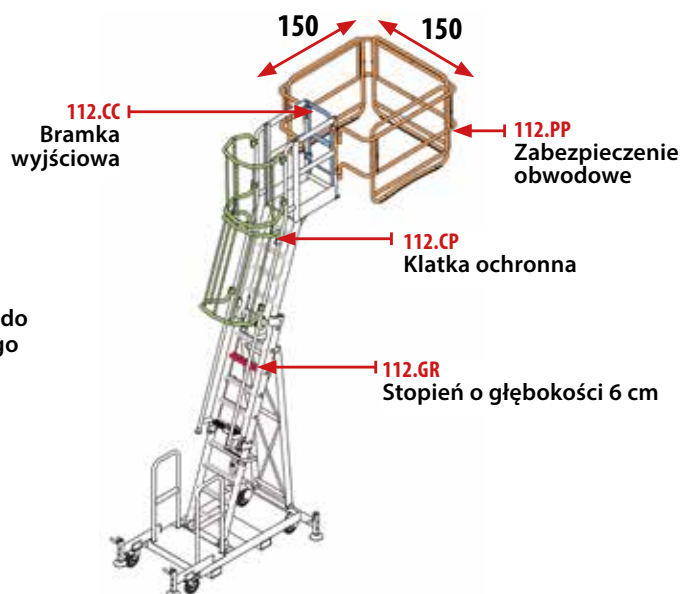W skład комплекта 112.K wchodzi:
112/10 112.PP 112.GR 112.CP112.SL
Wyjście boczne112.CS
Bramka do
bocznego
wyjścia112.CC
Bramka
wyjściowa112.PP
Zabezpieczenie
obwodowe112.CP
Klatka ochronna112.GR
Stopień o głębokości 6 cm

Akcesoria


112.PP	112.CP	112.CC	112.GR	112.SL	112.CS	112.SS
Zabezpieczenie obwodowe.	Klatka ochronna.	Bramka wyjściowa.	Stopień głęboki 6 cm.	Wyjście boczne.	Bramka do bocznego wyjścia.	Zdejmowana drabina, umożliwiająca dostęp do zbiorników/silosów.

Platforma magazynowa z elektrycznym podestem ładunkowym.



Specyfikacja techniczna

ART.	IŁOŚĆ STOPNI	WAGA (kg)	A (cm)	B (cm)	C (cm)	D (cm)	E (cm)	F (cm)	G (cm)	CENA (PLN)
PIK10	4	68	278	190	98	180	58	90	40	22 998
PIK15	6	83	326	238	146	210	58	90	40	24 621
PIK20	8	93	374	286	194	240	58	100	40	25 272
PIK25	10	100	423	335	243	270	58	110	40	27 155

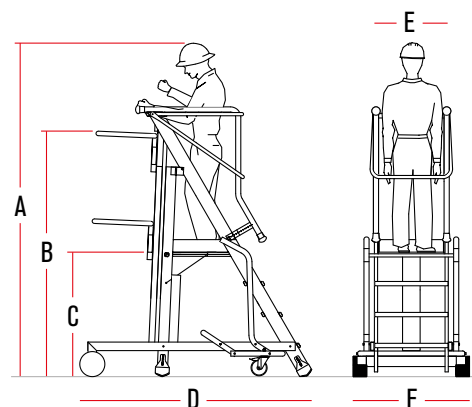

Części zamienne

P52



Stabilizator (należy podać model drabiny przy zamówieniu).

P55



Gumowa stopka podstawy stabilizatora (2 szt.).

2TAP.O40G



"Gruszka" stopka PVC zewnętrzna, okrągła Ø 40 mm.

2RUOT170



Koło plastikowe Ø 170 mm.

BRAC.SMT



Poręcz ochronna kpl.

CZĘŚCI ZAMIENNE	CENA (PLN)
P52	236
P55	103
2TAP.O40G	7
2RUOT170	34
BRAC.SMT	305

Akcesoria

CANC.PIK



Bramka.

AKCESORIA


CENA (PLN)

CANC.PIK

1 507



Podest magazynowy.



Specyfikacja techniczna


ART.	IŁOŚĆ STOPNI*	WAGA (kg)	A (cm)	B (cm)	C (cm)	D (cm)	F (cm)	G (cm)	H (cm)	CENA (PLN)
70/SMT	3	14	274	74	58	80	82	177	236	2 925
100/SMT	4	26,5	298	98	58	80	82	191	261	3 457
150/SMT	6	31	346	146	58	80	82	219	292	4 123
200/SMT	7	35	370	170	58	90	82	233	335	4 655
250/SMT	8	37	394	194	58	90	82	247	360	5 056
300/SMT	10	41,5	443	243	58	100	82	275	410	5 509
350/SMT	12	45	491	291	58	100	82	303	459	6 005
400/SMT	14	51	540	340	58	110	82	330	509	6 461
450/SMT	15	53	564	364	58	110	82	344	533	6 847
500/SMT	17	61,5	612	412	58	110	82	372	583	7 639

* ŁĄCZNIE Z PLATFORMĄ ROBOCZĄ

NIE MA MOŻLIWOŚCI STOSOWANIA SICUR STOP I BALASTU

PORĘCZ OPCJONALNIE (SMT.ZAM) PRZY ZŁOŻENIU ZAMÓWIENIA WRAZ Z PODESTEM SMT

PORĘCZ OCHRONNA (BRAC.SMT) PRZY DOMÓWIENIU SAMEJ PORĘCZY

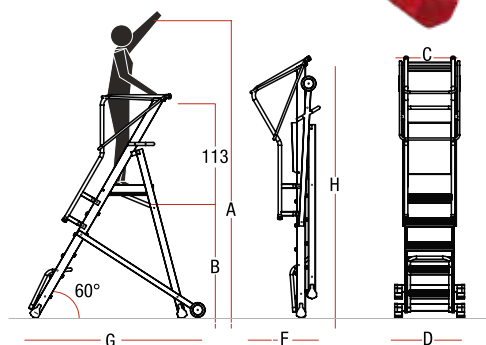

Części zamienne

P52	P55	2TAP.O40G	2RUOT170	CZĘŚCI ZAMIENNE	CENA (PLN)
				P52	236
Stabilizator (należy podać model drabiny przy zamówieniu).	Gumowa stopka podstawy stabilizatora (2 szt.).	"Gruszka" stopka PVC zewnętrzna, okrągła Ø 40 mm.	Koło plastikowe Ø 170 mm.	P55	103
SMT.POR1	2TAP.1836	2TAPP80I	2TAPP35E	2TAP.O40G	7
				2RUOT170	34
Poręcz-uchwyt prowadzenia.	Zaślepka PCV owalna, czarna 18x36 mm.	Stopka wewnętrzna czerwona 80 mm.	Zaślepka PCV czarna, Ø 35 mm.	SMT.POR1	247
SMT.SP70, SMT.SP100, SMT.SP150, SMT.SP200, SMT.SP250, SMT.SP300, SMT.SP350, SMT.SP400, SMT.SP450, SMT.SP500				2TAP.1836	4
				2TAPP80I	20
Stężenie poziome zakończone kołem.				2TAPP35E	4
				SMT.SP70-500	230

Akcesoria



BRAC.SMT	CANC.SMT	NAKL.15	AKCESORIA	CENA (PLN)
			SMT.ZAM	1
Poręcz ochronna kpl.	Bramka.	Nakładka podwyższająca bortnicę do 16 cm (kpl.).	BRAC.SMT	305
			CANC.SMT	1 507
			NAKL.15	466

■ Cena poręczy ochronnej przy zakupie modelu SMT

MFTS

DOTACJA
ZUS

Podest magazynowy przejezdny z SICUR-STOP.





Specyfikacja techniczna

ART.	IŁOŚĆ STOPNI	WAGA (kg)	A (cm)	B (cm)	C (cm)	D (cm)	E (cm)	G (cm)	G1 (cm)	CENA (PLN)
100/MFTS	4	35	296	96	58	80	246	120	135	6 020
125/MFTS	5	38	320	120	58	80	274	135	149	6 325
150/MFTS	6	82	344	144	58	80	302	150	163	6 690
200/MFTS	7	85	369	169	58	90	330	165	177	7 329
250/MFTS	8	87	393	193	58	90	358	180	191	7 676
275/MFTS	9	90	417	217	58	90	385	195	205	7 979
300/MFTS	10	92	441	241	58	100	413	210	219	9 609
325/MFTS	11	94	465	265	58	100	441	224	232	9 914
350/MFTS	12	97	489	289	58	110	468	239	246	10 949
375/MFTS	13	100	513	313	58	110	496	254	260	11 253
400/MFTS	14	108	540	340	58	120	528	271	276	12 043
450/MFTS	15	110	564	364	58	120	555	286	290	13 990

■ Z BALASTEM

* ŁĄCZNIE Z PLATFORMĄ ROBOCZĄ

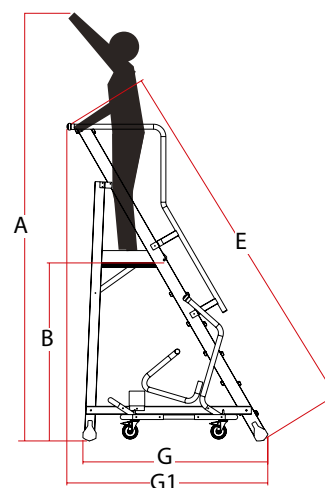

Części zamienne

P52	P55	2TAP.O40G	BRAC.MFTS	2RUO125B	CZĘŚCI ZAMIENNE	CENA (PLN)
					P52	236
Stabilizator (naależy podać model drabiny przy zamówieniu).	Gumowa stopka podstawy stabilizatora (2 szt.).	"Gruszka" stopka PVC zewnętrzna, okrągła Ø 40 mm.	Poręcz ochronna kpl.	Koło plastikowe ze śrubą Ø 125 mm.	P55	103
					2TAP.O40G	7
					BRAC.MFTS	247
					2RUO125B	97

Akcesoria

CANC.SMT	NAKL.15	AKCESORIA	CENA (PLN)
		CANC.SMT	1 507
		NAKL.15	466



Bramka.

Nakładka podwyższająca bortnicę do 16 cm (kpl.).

MFT.7


DOTACJA
ZUS

Podest magazynowy z bocznymi stabilizatorami.

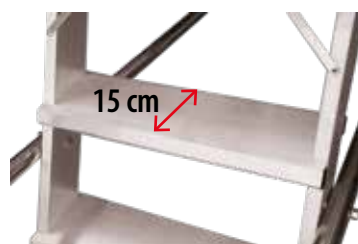

Specyfikacja techniczna

ART.	ILOŚĆ STOPNI*	WAGA (kg)	A (cm)	B (cm)	C (cm)	D (cm)	D1 (cm)	D2 (cm)	F (cm)	G (cm)	G1 (cm)	H (cm)	CENA (PLN)
100/MFT.7	4 ■	31	297	97	58	80	149	34	74	141	148	247	4287
125/MFT.7	5 ■	34	321	121	58	80	183	51	74	165	177	275	4613
150/MFT.7	6 ■	37	344	144	58	80	185	52	74	171	191	302	4977
200/MFT.7	7 ■	40	368	168	58	90	185	47	74	185	206	330	5624
250/MFT.7	8 ■	43	392	192	58	90	182	45	74	200	220	357	6106
275/MFT.7	9 ■	46	416	216	58	90	210	40	74	215	246	385	6433
300/MFT.7	10 ■	49	440	240	58	100	238	69	74	230	272	413	6581
325/MFT.7	11 ■	52	464	264	58	100	238	69	74	248	293	443	6908
350/MFT.7	12 ■	55	488	288	58	100	226	63	74	263	299	471	7064
375/MFT.7	13 ■	58	512	312	58	100	240	70	74	280	318	496	7389
400/MFT.7	14 ■	61	536	336	58	110	240	65	74	292	333	524	7709
450/MFT.7	15 ■	64	560	360	58	110	272	80	74	315	359	551	8185
500/MFT.7	17 ■	73	608	408	58	110	277	83	74	343	391	607	9149

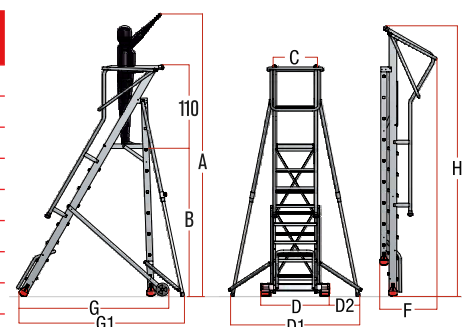

■ STABILIZATOR W STANDARDZIE
* ŁĄCZNIE Z PLATFORMĄ ROBOCZĄ

Części zamienne

P52	P55	2TAP.O40G	2RUOT170	MFT.POR1
Stabilizator (należy podać model drabiny przy zamówieniu).	Gumowa stopka podstawy stabilizatora (2 szt.).	"Gruszka" stopka PVC zewnętrzna, okrągła Ø 40 mm.	Koło plastikowe Ø 170 mm.	Poręcz-uchwyt prowadzenia.
BRAC.MFT	2TAPP80I	2TAPP35E	2TAP.1836	NAKL.15
Poręcz ochronna (kpl.).	Stopka wewnętrzna czerwona 80 mm.	Stopka PVC czarna, Ø 35 mm.	Zaślepka PVC owalna, czarna 18x36 mm.	Nakładka podwyższająca bortnicę do 16 cm (kpl.).

CZĘŚCI ZAMIENNE	CENA (PLN)
P52	236
P55	103
2TAP.O40G	7
2RUOT170	34
MFT.POR1	172
BRAC.MFT	247
2TAPP80I	20
2TAPP35E	4
2TAP.1836	4

AKCESORIA	CENA (PLN)
NAKL.15	466




Podest magazynowy przejezdny samoblokujący.




Specyfikacja techniczna

ART.	ILOŚĆ STOPNI*	WAGA (kg)	A (cm)	B (cm)	C (cm)	D (cm)	G (cm)	H1 (cm)	CENA (PLN)
100/SMLT	4	38	297	97	58	125	130	237	4 711
125/SMLT	5	40	321	121	58	125	144	264	4 809
150/SMLT	6 	43	345	145	58	125	158	292	4 906
200/SMLT	7	45	370	170	58	125	172	320	5 174
250/SMLT	8	48	394	194	58	125	186	348	5 582
275/SMLT	9	50	419	219	58	125	200	376	5 843
300/SMLT	10	52	442	242	58	125	214	404	6 105

* ŁĄCZNIE Z PLATFORMĄ ROBOCZĄ

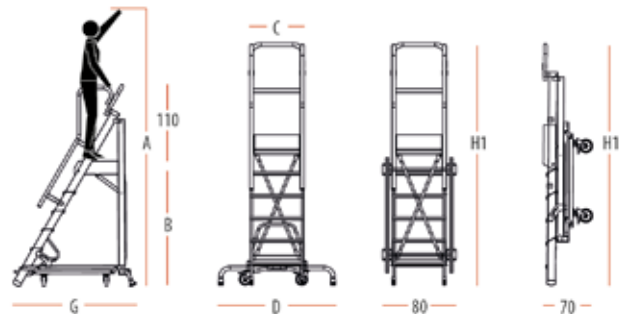

Części zamienne

2TAPP80I  Stopka 80 mm wewnętrzną czerwoną.	2TAPP100I  Stopka 100 mm wewnętrzną czerwoną.	2TAPP100E  Stopka 100 mm zewnętrzną czerwoną.	2TAPP.PL  Stopka PCV do drabin PL, SMLT, PPP.
2RUO125RPL  Koło Ø 125 mm.	2TASCAPLS3P  Torba na narzędzia.	P52STAL  Stabilizator SMLT.	ZPROF.02  Łącznik poręczy.
ZPROF.04  Uchwyt poręczy czołowej.	SMLT.100-RAMKA, SMLT.125-RAMKA, SMLT.150-RAMKA, SMLT.200-RAMKA, SMLT.250-RAMKA, SMLT.275-RAMKA, SMLT.300-RAMKA		
 Rama z kołami do drabiny od 100-300/SMLT.		 Poręcz drabiny od 100-300/SMLT.	

części zamienne	CENA (PLN)
2TAPP80I	20
2TAPP100I	22
2TAPP100E	22
2TAPP.PL	22
2RUO125RPL	129
2TASCAPLS3P	187
P52STAL	236
ZPROF.02	10
ZPROF.04	23
SMLT.100-300-RAMKA	1 177
ZBRA.SMLT100-300	386

Akcesoria
GANG SMLT



Akcesoria

	CANC.SMLT	AKCESORIA	CENA (PLN)
		CANC.SMLT	1 507



Bramka.

Bezpieczny podest roboczy.

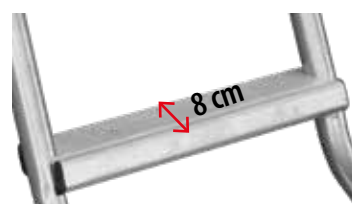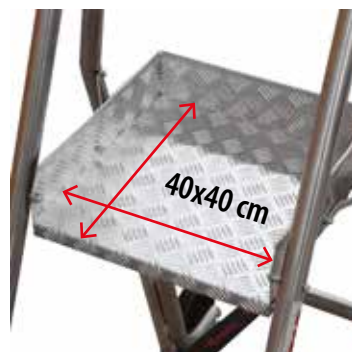


Specyfikacja techniczna

ART.	ILOŚĆ STOPNI*	WAGA (kg)	STABILIZATORY	A (cm)	HL (cm)	B (cm)	C (cm)	CF (cm)	D (cm)	D1 (cm)	E (cm)	F (cm)	G (cm)	CENA (PLN)
PL2.C	2	13	NIE	48	241	91	40	41	71		44	42	101	2 822
PL3.C	3	15	NIE	72	265	108	40	41	71		44	30	128	3 074
PL4.C	4 	16	NIE	96	289	126	40	41	71		44	30	154	3 435
PL5.C	5 	18,5	TAK	120	313	143	40	41	71	165	44	30	181	3 968
PL6.C	6 	20	TAK	144	337	161	40	41	71	165	44	30	207	4 340

■ STABILIZATOR W STANDARDZIE

* ŁĄCZNIE Z PLATFORMĄ ROBOCZĄ

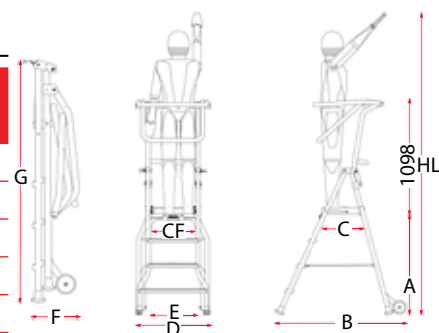

Części zamienne

Stopka PCV do drabin
PL, SMLT, PPP.Koło plastikowe
Ø170 mm.

Poręcz ochronna dolna.



Poręcz ochronna górna.


Akcesoria

Nakładka
podwyższająca
bortnicę
do 15 cm.

CZĘŚCI ZAMIENNE	CENA (PLN)
2TAPP.PL	22
2RUOT170	34
BRAC.PL1	176
BRAC.PL2	157
AKCESORIA	CENA (PLN)
NAKL.15	466



Bezpieczny podest roboczy.

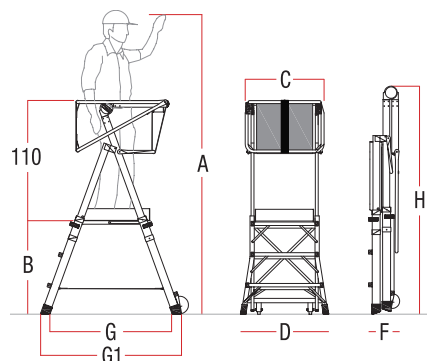


Specyfikacja techniczna

ART.	IŁOŚĆ STOPNI*	WAGA (kg)	A MIN./MAX. (cm)	B MIN./MAX. (cm)	C (cm)	D (cm)	F (cm)	G MIN./MAX. (cm)	G1 MIN./MAX. (cm)	H (cm)	CENA (PLN)
PLS3	3	26	280/330	80/105/130	63	70	28	106/127/146	122/144/163	205	3 985
PLS5	5	32	333/438	133/158/183/211/238	72	82	32	143/163/182/201/220	160/179/198/218/237	260	4 396

* ŁĄCZNIE Z PLATFORMĄ ROBOCZĄ



Podest roboczy z bocznymi stabilizatorami.

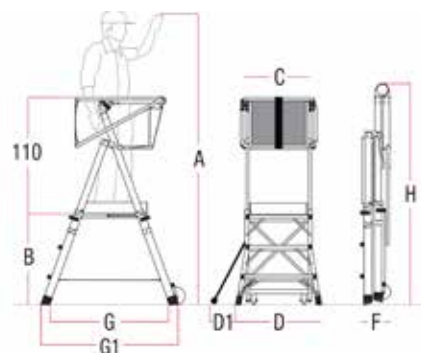

Specyfikacja techniczna

ART.	IŁOŚĆ STOPNI*	WAGA (kg)	A MIN./MAX. (cm)	B MIN./MAX. (cm)	C (cm)	D (cm)	D1 (cm)	F (cm)	G MIN./MAX. (cm)	G1 MIN./MAX. (cm)	H (cm)	CENA (PLN)
PLS3.7	3	31	280/330	80/105/130	63	70	29	28	106/127/146	122/144/163	205	5 071
PLS5.7	5	37	330/438	133/158/183/211/238	63	82	29	28	143/163/182/201/220	160/179/198/218/237	260	5 628

STABILIZATORY W STANDARDZIE

* ŁĄCZNIE Z PLATFORMĄ ROBOCZĄ

Bezpieczny podest roboczy.



Stabilizatory do PLS56.



**SUPER
COMPAKTOWY
COMPACT**




Specyfikacja techniczna


ART.	LICZBA STOPNI*	WAGA (kg)	A (cm)	B (cm)	C (cm)	D (cm)	I (cm)	L (cm)	M (cm)	N (cm)	E (cm)	F (cm)	G (cm)	CENA (PLN)
PLS32	3+2	19	77	114	270	82	103	134	296	-	52	36	103	4 823
PLS33	3+3	20	77	114	270	82	130	154	323	115	52	36	121	5 105
PLS54	5+4	29	129	154	322	98	208	215	401	155	52	36	159	5 387
PLS55	5+5	30	129	154	322	98	234	235	427	155	52	36	177	5 734
PLS56	5+6	31	155	174	348	98	260	255	453	285	52	36	205	6 015

■ STABILIZATOR W STANDARDZIE

*ŁĄCZNIE Z PLATFORMĄ ROBOCZĄ

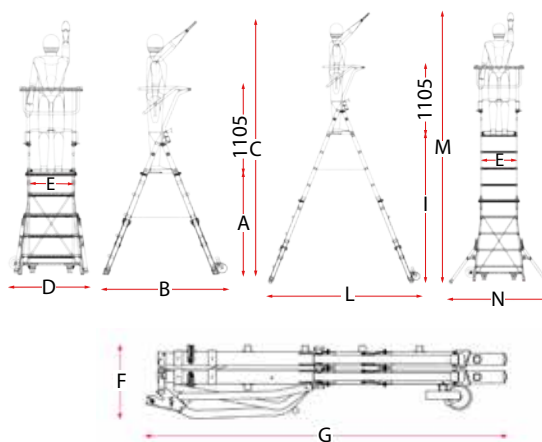

Części zamienne

BRAC.PLS2	BRAC.PLS3	BRAC.PLS4	BRAC.PLS
			
Poręcz ochronna dolna do PLS.	Poręcz ochronna środkowa do PLS.	Poręcz ochronna górna do PLS.	Komplet poręczy do PLS.
2TAPP78D	2TAPP78S	2TAPP35E	ZPROFPLS.E3P (PLS3) ZPROFPLS.E5P (PLS5)
			
Stopka zewnętrzna prawa do PLS.	Stopka zewnętrzna lewa do PLS.	Stopka 35 mm zewnętrzna czarna do PLS.	Element zewnętrzny tył PLS3, PLS5.
ZPROFPLS.E3A (PLS3)	ZPROFPLS.E5A (PLS5)	2TAP.30X30R	2TAPPD35
			
Element zewnętrzny przód PLS3.	Element zewnętrzny przód PLS5.	Zaślepka kwadratowa czerwona 30x30 mm PLS.	Zaślepka na rurkę Ø 35x1,5 mm czarna.
PLS.UZKOL	4MOCK.PLS	ZPROFPLS-N.GR3 ZPROFPLS-N.GR5	P27
			
Uchwyt z kołami Ø 125 mm do PLS (kpl.).	Mocowanie-uchwyt PLS z podwójnym kołem.	Szczelbel elem. zewn. PLS3, PLS5 z kołami Ø 125 mm.	Blokada drabiny, kompletna do PLS.
2CINTA.81(PLS3)	2CINTA.98 (PLS5)	2CINTA.56	
			
Taśma nyl. rozwarcie drabiny 5x81 cm do PLS3 (2 szt.).	Taśma nyl. rozwarcie drabiny 5x98 cm do PLS5.	Taśma nyl. rozwarcie poręczy 5x56 cm do PLS3 i PLS5.	
STA-SUPERTELES	PLS.STAB.6	2TASCAPLS3P	Akcesoria
			CANC.PLS
Stabilizator krótki, 2 szt. Do modeli PLS3.7, PLS5.7 od roku 2025, oraz do modeli PLS COMPACT (PLS33- PLS55).	Stabilizator teleskopowy do PLS56.	Torba na narzędzia.	NAKL.15
		2RUOT170	AKCESORIA
			CENA (PLN)
		Koło Ø 170 mm do PLS COMPACT	CANC.PLS 1 507
			NAKL.15 466

CZĘŚCI ZAMIENNE	CENA (PLN)
BRAC.PLS2	107
BRAC.PLS3	193
BRAC.PLS4	172
BRAC.PLS	471
2TAPP78D	20
2TAPP78S	20
2TAPP35E	4
ZPROFPLS.E3P	827
ZPROFPLS.E5P	931
ZPROFPLS.E3A	479
ZPROFPLS.E5A	604
2TAP.30X30R	4
2TAPPD35	4
PLS.UZKOL	140
4MOCK.PLS	75
ZPROFPLS-N.GR3	386
ZPROFPLS-N.GR5	386
P27	91
2CINTA.81	18
2CINTA.98	23
2CINTA.56	15
STA-SUPERTELES	325
PLS.STAB.6	687
2TASCAPLS3P	187
2RUOT170	34

Akcesoria

CANC.PLS	NAKL.15	AKCESORIA	CENA (PLN)
		CANC.PLS	1 507
		NAKL.15	466

Nakładka podwyższająca bortnicę do 15 cm (kpl.) (PLS, PLS.7, PLS COMPACT)

Bramka (tylko do modeli PLS, PLS.7)

Aluminiowy podnośnik materiałów o nośności do maksymalnie 250 kg.



RĘCZNE









ELEKTRYCZNY

Specyfikacja techniczna

ART.	WAGA (kg)	NOŚNOŚĆ (kg)	A1 MAX (cm)	A2 MAX (cm)	B (cm)	C (cm)	D (cm)	E (cm)	F (cm)	G (cm)	H (cm)	I (cm)	BALASTY	CENA (PLN)
HW02	102	250	265	310	78	176	70	100	180	138	62	176	1+1	13 200
HW03	112	200	400	445	78	176	70	100	180	142	67	176	2+2	14 900
HW02EL	149	250	265	310	-	-	-	100	180	138	-	-	1+1	29 900
HW03EL	159	200	400	445	-	-	-	100	180	142	-	-	2+2	31 900

EL - PODNOSZENIE ELEKTRYCZNE

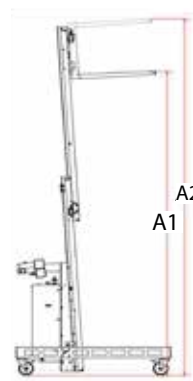SKONFIGURUJ
PODNOŚNIK HW

Aluminiowy podnośnik do materiałów o nośności do maksymalnie 300 kg.



RĘCZNE








ELEKTRYCZNY

Specyfikacja techniczna

ART.	WAGA (kg)	NOŚNOŚĆ (kg)	A1 MAX (cm)	A2 MAX (cm)	B (cm)	C (cm)	D (cm)	E (cm)	F (cm)	G (cm)	H (cm)	I (cm)	BALASTY	CENA (PLN)
HWB1G1	114	300	150	195	78	194	70	100	197	135	62	194	1+1	16 900
HWB1G2	122	300	300	345	78	194	70	100	197	141	67	194	2+2	21 200
HWB1G3	151	250	450	495	78	199	74	133	198	182	-	-	1+1	23 700
HWB1G4	169	150	600	645	78	199	80	133	198	182	-	-	2+2	27 700
HWB1G1EL	152	300	150	195	-	-	-	100	197	135	-	-	1+1	33 200
HWB1G2EL	170	300	300	345	-	-	-	100	197	141	-	-	1+1	37 500
HWB1G3EL	194	250	450	495	-	-	-	133	198	182	-	-	1+1	41 700
HWB1G4EL	212	150	600	645	-	-	-	133	198	182	-	-	2+2	46 000

EL - PODNOSZENIE ELEKTRYCZNE

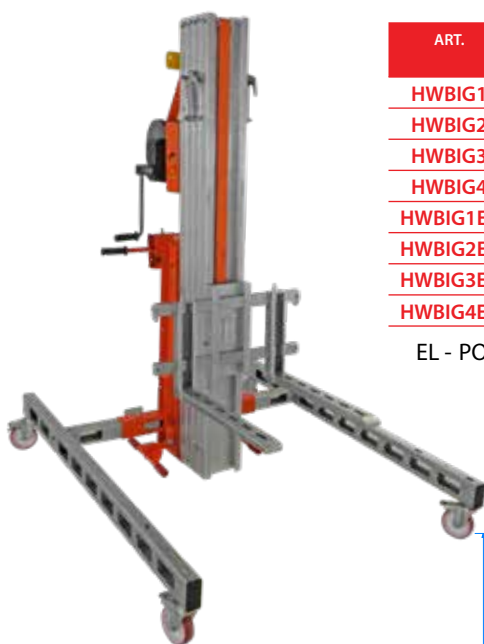SKONFIGURUJ
PODNOŚNIK HW

Podnośnik do materiałów z hydraulicznym systemem podnoszenia, maksymalny udźwóg 250 kg.




RĘCZNE



ELEKTRYCZNY

SKONFIGURUJ PODNOŚNIK HW



Specyfikacja techniczna





ART.	WAGA (kg)	NOŚNOŚĆ (kg)	A (cm)	B (cm)	C (cm)	D (cm)	E (cm)	F (cm)	G (cm)	CENA (PLN)
HWI.B2	266	250*	9	115	114	196	70	280	328	44 500
HWI.B3	285	200**	9	115	114	196	70	418	465	54 900

* MAKS. NATĘŻENIE PRZEPŁYWU ROZŁOŻONE NA WIDŁACH 250 KG, MAX. NA KOŃCACH WIDŁ 200 KG

** MAKS. NATĘŻENIE PRZEPŁYWU ROZŁOŻONE NA WIDŁACH 200 KG, MAX. NA KOŃCACH WIDŁ 200 KG




ze standardowymi widłami
o regulowanej szerokości

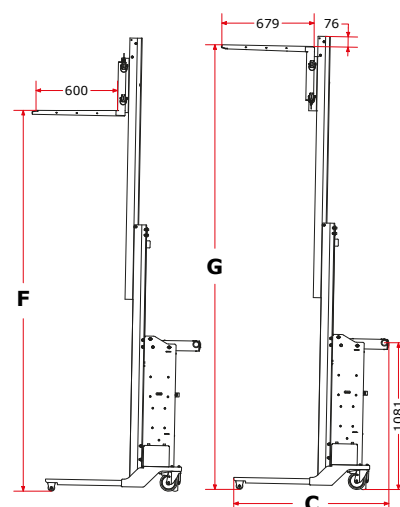




Specyfikacja techniczna

ART.	WAGA (kg)	NOŚNOŚĆ (kg)	A (cm)	B (cm)	C (cm)	D (cm)	E (cm)	F (cm)	G (cm)	H (cm)	I (cm)
HWI.B2+HW.FR	265	100	9	121	114	196	70	286	286	167	149
HWI.B3+HW.FR	285	100	9	121	114	196	70	424	424	170	152


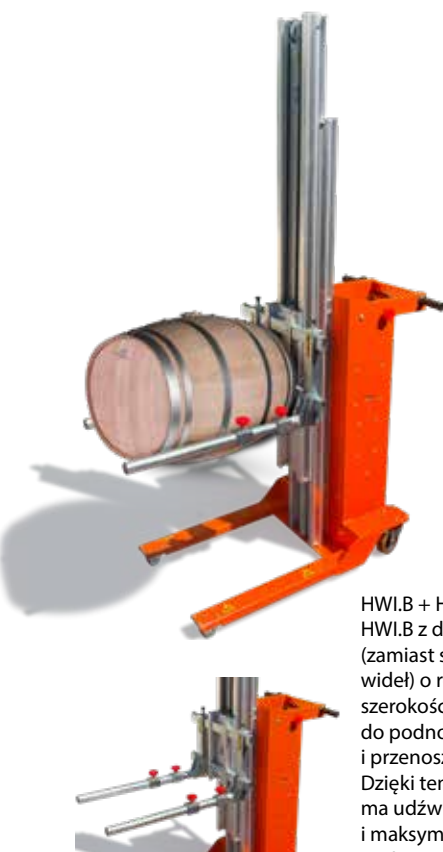


HWI.B + HW.FR
HWI.B z dodatkiem rur
(zamiast standardowych
widł) o regulowanej
szerokości: idealny HW
do podnoszenia
i przenoszenia beczek.
Dzięki temu dostosowaniu
ma udźwóg 150 kg
i maksymalną wysokość
podnoszenia 2,5 m



Pusta beczka
MAX: 100 kg

Beczka o pojemności 500 L
MAX: 100 kg

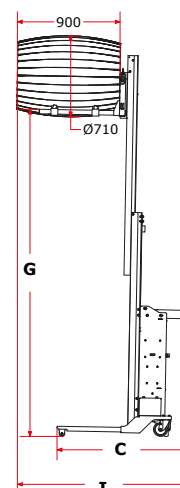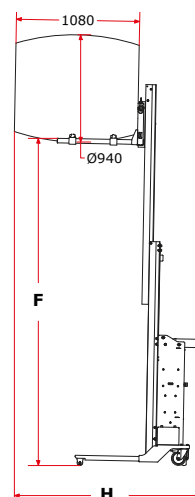

Uwaga: Wymiary oraz dostępność akcesoriów mogą ulec zmianie. Prosimy o każdorazową weryfikację aktualnych danych za pośrednictwem konfiguratora.

HW COMPACT

DOTACJA
ZUS1.0%
MADE IN ITALY

1.7 M

MAX KG
150

CE


NOWOŚĆ
2026

Podnośnik do materiałów z elektrycznym systemem podnoszenia, maksymalny udźwóg 150 kg.

Specyfikacja techniczna

ART.	WAGA (kg)	NOŚNOŚĆ (kg)	A (cm)	B (cm)	C (cm)	D (cm)	E (cm)	F (cm)	G (cm)
HWC	120	150	90	55	199	9	170	51	45

ELEKTRYCZNY

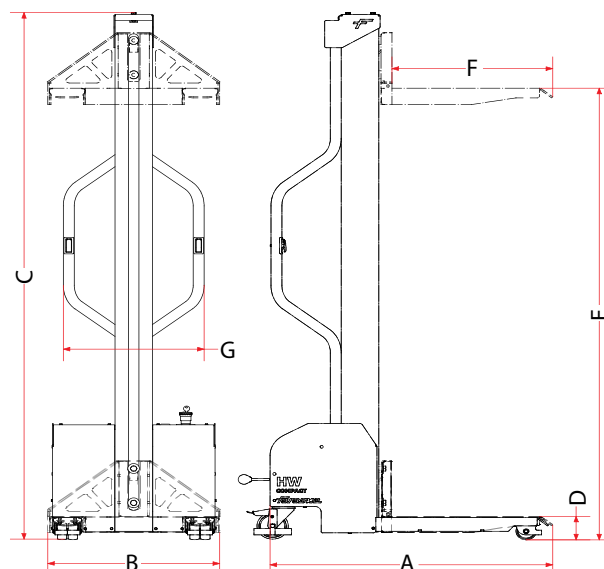SKONFIGURUJ
PODNOŚNIK HW

Bateria w zestawie (LIT lub AGM).
4 koła skrętne lub 2 obrotowe + 2 stałe.
Zawsze z tyłu obrotowy z hamulcem.

HWS VETRO

DOTACJA
ZUSNOWOŚĆ
20261.0%
MADE IN ITALY

4,2 M


MAX KG
200

CE

Podnośnik do materiałów z zestawem przyssawek z regulacją ręczną lub elektryczną, maksymalnym udźwogiem 200 kg.

RĘCZNE

ELEKTRYCZNY

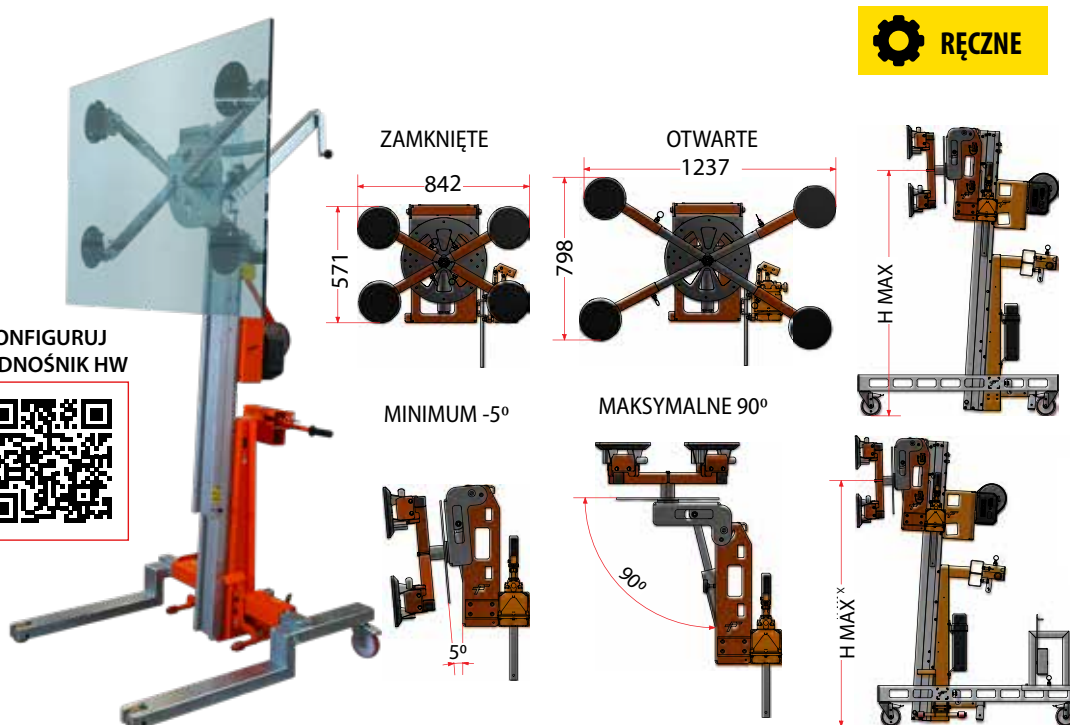SKONFIGURUJ
PODNOŚNIK HW

STABILIZACJA PRZEDNIA STD

ART.	NOŚNOŚĆ (kg)	MAX. WYSOKOŚĆ (cm)
HW02	200	285
HW03	150	420

TYLNA STABILIZACJA

ART.	NOŚNOŚĆ (kg)	MAX. WYSOKOŚĆ (cm)
HW02	285	70
HW03	420	90

Uwaga: Wymiary oraz dostępność akcesoriów mogą ulec zmianie. Prosimy o każdorazową weryfikację aktualnych danych za pośrednictwem konfiguratora.

HWBIG VETRO

DOTACJA
ZUSNOWOŚĆ
2026

Podnośnik do materiałów HW z zestawem przyssawek do szkła z regulacją ręczną lub elektryczną, maksymalny udźwieg 250 kg.



RĘCZNE




ELEKTRYCZNY

STABILIZACJA PRZEDNIA STD


ART.	NOŚNOŚĆ (kg)	MAX. WYSOKOŚĆ (cm)
HWBIG1	250	170
HWBIG2	250	320
HWBIG3	200	470
HWBIG4	100	620

TYLNA STABILIZACJA





ART.	NOŚNOŚĆ (kg)	MAX. WYSOKOŚĆ (cm)
HWBIG1	150	170
HWBIG2	150	320
HWBIG3	100	470
HWBIG4	50	620

SKONFIGURUJ
PODNOŚNIK HW

MINIMUM -5°



MAKSYMALNE 90°



HWBIGEL VETRO

DOTACJA
ZUSNOWOŚĆ
2026

Podnośnik do materiałów HW z zestawem przyssawek do szkła z regulacją elektryczną, maksymalnym udźwieg 250 kg.



ELEKTRYCZNY

STABILIZACJA PRZEDNIA STD

ART.	NOŚNOŚĆ (kg)	MAX. WYSOKOŚĆ (cm)	CENA (PLN)
HWBIG1ELV	250	170	85 900
HWBIG2ELV	250	320	95 900
HWBIG3ELV	200	470	97 900
HWBIG4ELV	100	620	99 000

TYLNA STABILIZACJA

ART.	NOŚNOŚĆ (kg)	MAX. WYSOKOŚĆ (cm)	CENA (PLN)
HWBIG1ELV	150	170	85 900
HWBIG2ELV	150	320	95 900
HWBIG3ELV	100	470	97 900
HWBIG4ELV	50	620	99 000

SKONFIGURUJ
PODNOŚNIK HW


Uwaga: Wymiary oraz dostępność akcesoriów mogą ulec zmianie. Prosimy o każdorazową weryfikację aktualnych danych za pośrednictwem konfiguratora.

HWI.B VETRO

DOTACJA
ZUSNOWOŚĆ
20261.0%
MADE IN ITALYH MAX
WYSOKOŚĆ
ROBOCZA
WORKING
HEIGHT
4,1 MMAX KG
200


CE

Podnośnik do materiałów HW z zestawem przyssawek do szkła z regulacją elektryczną, maksymalny udźwieg 200 kg.

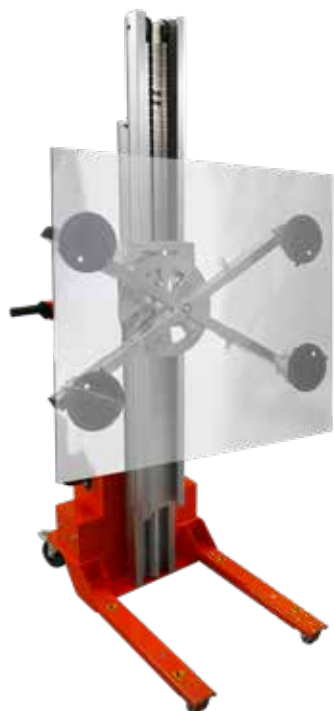

Specyfikacja techniczna

ART.	NOŚNOŚĆ (kg)	MAX .WYSOKOŚĆ (cm)
HWI.B2	200	280
HWI.B3	150	418

SKONFIGURUJ
PODNOŚNIK HW

HW COMPACT VETRO

DOTACJA
ZUS1.0%
MADE IN ITALYH MAX
WYSOKOŚĆ
ROBOCZA
WORKING
HEIGHT
2,0 MMAX KG
100

CE

NOWOŚĆ
2026

Podnośnik do materiałów HW z zestawem przyssawek do szkła z regulacją elektryczną, maksymalny udźwieg 100 kg.




Specyfikacja techniczna

ART.	WAGA (kg)	NOŚNOŚĆ (kg)	A (cm)	B (cm)	C (cm)	D (cm)	E (cm)	F (cm)	G (cm)
HWC	170	100	89	83	229	39,5	201	49	45

SKONFIGURUJ
PODNOŚNIK HW

Bateria w zestawie (LIT lub AGM).
4 koła skrętne lub 2 obrotowe + 2 stałe.
Zawsze z tyłu obrotowy z hamulcem.

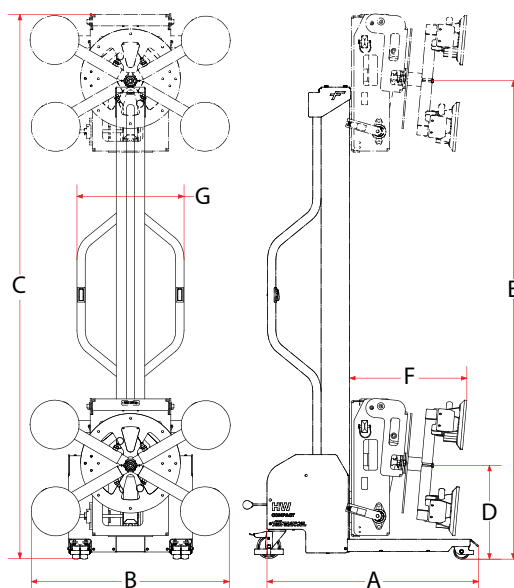


Uwaga: Wymiary oraz dostępność akcesoriów mogą ulec zmianie. Prosimy o każdorazową weryfikację aktualnych danych za pośrednictwem konfiguratora.

KOMPONENTY HW

HW.B



Podstawa standardowa + Specjalna niska podstawa.

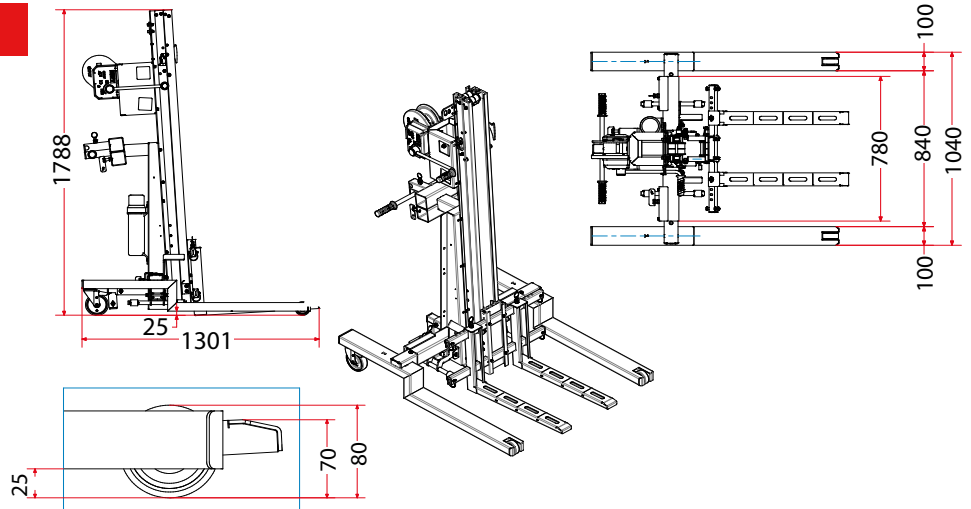

HWI.1



Ramię wahadła do pobierania szpul. Rura wewnętrzna od 75 do 150 mm. Maksymalne obciążenie 150 kg.

HWI.2



Rura do pobierania rolek z elektrycznym ekstraktorem. Maksymalna waga do wyciągnięcia: 50 kg

HW09



Płyta z dwukierunkowymi rolkami.

HW.FR



Widły o regulowanej szerokości z podkładkami do podnoszenia beczek.

HW.RU



Widły z rolką i szeroką podstawą.

HW.PI



Szczypce hydrauliczne do podnoszenia szpul.

CL

*ZDJĘCIE DOSTĘPNE
W KONFIGURATORZE*

Drewniana skrzynia wysyłkowa.

RAL

*ZDJĘCIE DOSTĘPNE
W KONFIGURATORZE*

Niestandardowe malowanie.

HW.KIT4Z



Zestaw obciążników do użycia podstawy w pozycji tylnej.

HWS4




Zestaw do podnoszenia szklanych płyt z przyssawkami.

HWS6

*ZDJĘCIE DOSTĘPNE
W KONFIGURATORZE*

Zestaw do pozycjonowania poziomego.

HWC.V



Zestaw do podnoszenia szklanych płyt z przyssawkami do HW COMPACT.

HWC.FR



Zestaw regulowanych wideł do beczek typu barrique do HW COMPACT.

HWC.1



Ramię do uchwytu bobin do HW COMPACT.

HWC.PI



Błat ze stali nierdzewnej do umieszczenia na widłach do HW COMPACT.

HWC.P



Błat z blachy ocynkowanej do HW COMPACT.


LITO

*ZDJĘCIE DOSTĘPNE
W KONFIGURATORZE*

Blateria litowa.

KOMPONENTY	CENA (PLN)
HW.B	4 200
HWI.1	7 900
HWI.2	8 900
HW09	11 700
HW.FR	1 690
HW.RU	9 600
HW.PI	14 800
CL	3 120
RAL	4 550
HW.KIT4Z	3 250
HWS4	18 900
HWS6	4 290
HWC.V	19 500
HWC.FR	5 700
HWC.1	9 100
HWC.PI	5 900
HWC.P	2 470
LITO	8 400

Bezpieczne w montażu wieże jezdne 75 x 105 cm.

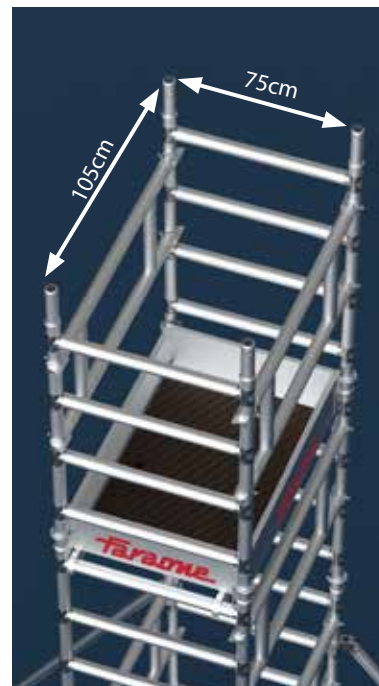

Haki do umieszczania ram poręczy podczas montażu.



Maksymalna kompaktowość i łatwość przemieszczania.



PN EN 1004-1:2021

Wieże jezdne o wymiarach 75 x 105 cm

	Wysokość/Model	M-25	M-37	M-48	M-59	M-70
	H2 (m)	3,24	4,36	5,48	6,6	7,72
	H1 (m)	2,55	3,67	4,79	5,91	7,03
	H (m)	1,2	2,36	3,48	4,6	5,72
	Ciężar wieży jezdnej (kg)	46	57	90	101	121
Kod	Opis	Ilość	Ilość	Ilość	Ilość	Ilość
F75100	Rama 0.75x1.0 (m)	4	6	8	10	12
TR105N	Stężenie poziome	2	2	2	2	2
P105N	Poręcz	3	4	6	7	9
RB105	Podest z klapą	1	1	2	2	3
TF75.105	Komplet bortnic	1	1	1	1	1
R125S	Koła nieregulowane Ø 125 (mm)	4	4	4	4	4
STAB1.TEL	Stabilizator teleskopowy			4	4	4
MOUNT.SAFETY	Uchwyt do montażu poręczy wyprzedzających	1	1	1	1	1
CENA (PLN)		6 082	7 457	12 651	14 026	16 636
Na zewnątrz obiektów		Bez kotwienia				
Wewnątrz obiektów		Bez kotwienia				

CENNIK NETTO (PLN)

TOP SYSTEM SAFETY

DOTACJA
ZUS

Wieże jezdne o wymiarze 75 cm z bezpiecznym systemem montażu.

faraone®




Klasa 3
200 kg/m²
Class 3
200 kg/m²
PN EN 1004-1:2021



**BEZPIECZNY SYSTEM
MONTAŻU**



PATENT

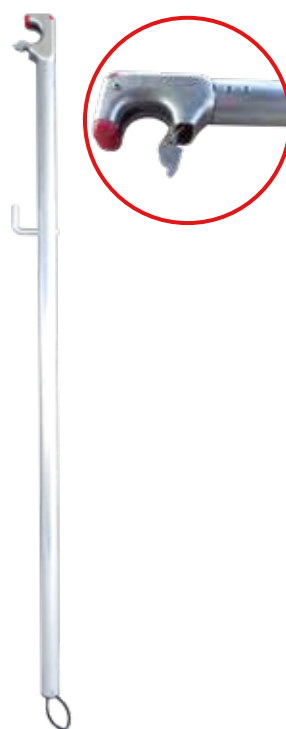

Uchwyt do montażu poręczy
wyprowadzających.



PN EN 1004-1:2021

Wieże jezdne o wymiarach 75 x 180 cm z bezpiecznym systemem montażu

	Wysokość/Model	MSA-23	MSA-35	MSA-43	MSA-54	MSA-63	MSA-74	MSA-82	MSA-93	MSA-102	MSA-113
	H2 (m)	2,50	4,18	5,02	6,14	6,98	8,10	8,94	10,06	10,90	12,02
	H1 (m)	2,39	3,51	4,35	5,47	6,31	7,43	8,27	9,39	10,23	11,35
	H (m)	0,5	2,18	3,02	4,14	4,98	6,10	6,94	8,06	8,90	10,02
	Ciężar wieży jezdnej (kg)	62,3	92,1	119,5	154,6	161	196,1	202,5	237,6	244	279,1
Kod	Opis	Ilość	Ilość	Ilość	Ilość	Ilość	Ilość	Ilość	Ilość	Ilość	Ilość
F75200	Rama 0.75x2.0 (m)	2	2	4	4	6	6	8	8	10	10
F75100	Rama 0.75x1.0 (m)		2		2		2		2		2
P180N	Poręcz		2	2	4	4	6	6	8	8	10
TR180N	Stężenie poziome	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
D180N	Stężenie ukośne	1	1	2	2	2	3	3	3	3	4
RB180E	Podest z klapą	1	1	1	2	2	3	3	4	4	5
TF75E	Bortnica krótka		2	2	2	2	2	2	2	2	2
TF180E	Bortnica długa		2	2	2	2	2	2	2	2	2
R200	Koło regulowane Ø 200 (mm)	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
STAB1	Stabilizator		4	4	4	4	4	4	4	4	4
MOUNT.SAFETY	Uchwyt do montażu poręczy wyprzedzających	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
CENA (PLN)		5 395	10 323	11 123	14 078	14 538	17 833	18 293	21 248	21 708	25 003
Na zewnątrz obiektów		Bez kotwienia							Z kotwieniem		
Wewnątrz obiektów		Bez kotwienia									



PN EN 1004-1:2021

Wieże jezdne o wymiarach 75 x 245 cm z bezpiecznym systemem montażu

	Wysokość /Model	MSB-23	MSB-35	MSB-43	MSB-54	MSB-63	MSB-74	MSB-82	MSB-93	MSB-102	MSB-113
	H2 (m)	2,50	4,18	5,02	6,14	6,98	8,10	8,94	10,06	10,90	12,02
	H1 (m)	2,39	3,51	4,35	5,47	6,31	7,43	8,27	9,39	10,23	11,35
	H (m)	0,5	2,18	3,02	4,14	4,98	6,10	6,94	8,06	8,90	10,02
	Ciężar wieży jezdnej (kg)	68,8	104,8	132,6	175,2	181,6	224,2	230,6	273,2	279,6	322,2
Kod	Opis	Ilość	Ilość	Ilość	Ilość	Ilość	Ilość	Ilość	Ilość	Ilość	Ilość
F75200	Rama 0.75x2.0 (m)	2	2	4	4	6	6	8	8	10	10
F75100	Rama 0.75x1.0 (m)		2		2		2		2		2
P245N	Poręcz		2	2	4	4	6	6	8	8	10
TR245N	Stężenie poziome	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
D245N	Stężenie ukośne	1	1	2	2	2	3	3	3	3	4
RB245E	Podest z klapą	1	1	1	2	2	3	3	4	4	5
TF75E	Bortnica krótka		2	2	2	2	2	2	2	2	2
TF245E	Bortnica długa		2	2	2	2	2	2	2	2	2
R200	Koło regulowane Ø 200 (mm)	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
STAB1	Stabilizator		4	4	4	4	4	4	4	4	4
MOUNT.SAFETY	Uchwyt do montażu poręczy wyprzedzających	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
CENA (PLN)		5 913	11 125	11 948	15 564	16 024	20 003	20 463	24 079	24 539	28 518
Na zewnątrz obiektów		Bez kotwienia							Z kotwieniem		
Wewnątrz obiektów		Bez kotwienia									

ZALECAMY DOKUPIENIE STOPNIA GR1, KTÓRY GWARANTUJE LEPSZE BEZPIECZEŃSTWO I KOMFORTOWE WEJŚCIE



Stopień wejściowy GR1



Stężenie i barierki są łatwe do montażu i demontażu dzięki hakom zaciskowym.



Nowe złącze ze stali nierdzewnej bez spawów zwiększa o 50% sztywność wieży jezdnej i podwaja jego żywotność.

Wieże jezdne o wymiarze 135 cm z bezpiecznym systemem montażu.



**BEZPIECZNY SYSTEM
MONTAŻU**



PATENT



Uchwyt do montażu poręczy
wyrzadzających.



PN EN 1004-1:2021

Wieże jezdne o wymiarach 135 x 180 cm z bezpiecznym systemem montażu

	Wysokość/Model	MSD-23	MSD-35	MSD-43	MSD-54	MSD-63	MSD-74	MSD-82	MSD-93	MSD-102	MSD-113
	H2 (m)	2,50	4,18	5,02	6,14	6,98	8,10	8,94	10,06	10,90	12,02
	H1 (m)	2,39	3,51	4,35	5,47	6,31	7,43	8,27	9,39	10,23	11,35
	H (m)	0,5	2,18	3,02	4,14	4,98	6,10	6,94	8,06	8,90	10,02
	Ciężar wieży jezdnej (kg)	78,7	110,9	137,9	189,8	195,8	247,7	253,7	305,6	311,6	363,5
Kod	Opis	Ilość/ Item	Ilość/ Item	Ilość/ Item	Ilość/ Item	Ilość/ Item	Ilość/ Item	Ilość/ Item	Ilość/ Item	Ilość/ Item	Ilość/ Item
F135200	Rama 1.35x2.0 (m)	2	2	4	4	6	6	8	8	10	10
F135100	Rama 1.35x1.0 (m)		2		2		2		2		2
P180N	Poręcz		2	2	4	4	6	6	8	8	10
TR180N	Stężenie poziome	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
D180N	Stężenie ukośne	1	1	2	2	2	3	3	3	3	4
RB180E	Podest z klapą	1	1	1	2	2	3	3	4	4	5
R180E	Podest bez kłapy	1	1	1	2	2	3	3	4	4	5
TF135E	Bortnica krótka		2	2	2	2	2	2	2	2	2
TF180E	Bortnica długa		2	2	2	2	2	2	2	2	2
R200	Koło regulowane Ø 200 (mm)	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
STAB1	Stabilizator		4	4	4	4	4	4	4	4	4
MOUNT.SAFETY	Uchwyt do montażu poręczy wyprzedzających	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
CENA (PLN)		6 489	11 601	12 531	16 450	17 040	21 299	21 889	25 808	26 398	30 657
Na zewnątrz obiektów		Bez kotwienia							Z kotwieniem		
Wewnątrz obiektów		Bez kotwienia									



PN EN 1004-1:2021

Wieże jezdne o wymiarach 135 x 245 cm z bezpiecznym systemem montażu

	Wysokość/Model	MSE-23	MSE-35	MSE-43	MSE-54	MSE-63	MSE-74	MSE-82	MSE-93	MSE-102	MSE-113
	H2 (m)	2,50	4,18	5,02	6,14	6,98	8,10	8,94	10,06	10,90	12,02
	H1 (m)	2,39	3,51	4,35	5,47	6,31	7,43	8,27	9,39	10,23	11,35
	H (m)	0,5	2,18	3,02	4,14	4,98	6,10	6,94	8,06	8,90	10,02
	Ciężar wieży jezdnej (kg)	92,2	130,6	158	224,4	230,4	296,8	302,8	369,2	375,2	441,6
Kod	Opis	Ilość/Item	Ilość/Item	Ilość/Item	Ilość/Item	Ilość/Item	Ilość/Item	Ilość/Item	Ilość/Item	Ilość/Item	Ilość/Item
F135200	Rama 1.35x2.0 (m)	2	2	4	4	6	6	8	8	10	10
F135100	Rama 1.35x1.0 (m)		2		2		2		2		2
P245N	Poręcz		2	2	4	4	6	6	8	8	10
TR245N	Stężenie poziome	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
D245N	Stężenie ukośne	1	1	2	2	2	3	3	3	3	4
RB245E	Podest z klapą	1	1	1	2	2	3	3	4	4	5
R245E	Podest bez kłapy	1	1	1	2	2	3	3	4	4	5
TF135E	Bortnica krótka		2	2	2	2	2	2	2	2	2
TF245E	Bortnica długa		2	2	2	2	2	2	2	2	2
R200	Koło regulowane Ø 200 (mm)	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
STAB1	Stabilizator		4	4	4	4	4	4	4	4	4
MOUNT.SAFETY	Uchwyt do montażu poręczy wyprzedzających	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
CENA (PLN)		7 310	12 706	13 659	18 542	19 132	24 378	24 968	29 851	30 441	35 687
Na zewnątrz obiektów		Bez kotwienia							Z kotwieniem		
Wewnątrz obiektów		Bez kotwienia									

ZALECAMY DOKUPIENIE STOPNIA GR1, KTÓRY GWARANTUJE LEPSZE BEZPIECZEŃSTWO I KOMFORTOWE WEJŚCIE



Stopień wejściowy GR1



Stężenie i barierki są łatwe do montażu i demontażu dzięki hakom zaciskowym.



Nowe złącze ze stali nierdzewnej bez spawów zwiększa o 50% sztywność wieży jezdnej i podwaja jego żywotność.

TOP SYSTEM SAFETY ZE SCHODAMI

DOTACJA
ZUS

100%
MADE IN POLAND



Klasa 3
200 kg/m²
Class 3
200 kg/m²
PN EN 1004-1:2021

Pojedyncze wieże jezdne 135 x 180 cm ze schodami wewnętrznymi i bezpiecznym systemem montażu.



**BEZPIECZNY SYSTEM
MONTAŻU**



Uchwyt do montażu poręczy
wyprowadzających.



PN EN 1004-1:2021

Pojedyncze wieże jezdne 135 x 180 cm ze schodami wewnętrznymi

	Wysokość / Model	G1-54	G1-74	G1-94	G1-114
	H2 (m)	6,4	8,4	10,4	12,4
	H1 (m)	5,4	7,4	9,4	11,4
	H (m)	4,4	6,4	8,4	10,4
	Ciężar wieży jezdnej (kg)	175	205	240	275
Kod	Opis	Ilość	Ilość	Ilość	Ilość
F135200	Rama 1.35x2.0 (m)	3	5	7	9
FA135200-1	Rama 1.35x2.0 (m)	1	1	1	1
SC180	Schody	2	3	4	5
P180N	Bezpieczna barierka	2	2	2	2
CC180	Poręcz krótka 180 (cm)	1	1	1	1
CL180	Poręcz długa 180 (cm)	1	2	3	4
F135100	Rama 1.35x1.0 (m)	2	2	2	2
TR180N	Stężenie poziome	5	5	6	7
D180N	Stężenie ukośne	1	1	1	1
R200	Koło regulowane Ø 200 (mm)	4	4	4	4
STAB1	Stabilizator	4	4	4	4
RB180ES	Podest z klapą	1	1	1	1
R180E	Podest bez kłapy	1	1	1	1
TF180E	Bortnica długa	2	2	2	2
TF135E	Bortnica krótka	2	2	2	2
MOUNT.SAFETY	Uchwyt do montażu poręczy wyprzedzających	1	1	1	1
CENA (PLN)		19 856	23 970	28 405	37 275
Na zewnątrz obiektów		Bez kotwienia		Z kotwieniem	
Wewnątrz obiektów		Bez kotwienia			

ZALECAMY DOKUPIENIE STOPNIA GR1, KTÓRY GWARANTUJE LEPSZE BEZPIECZEŃSTWO I KOMFORTOWE WEJŚCIE

UWAGA: Do użytku wewnętrznego bez kotwienia, w niektórych konfiguracjach, konieczne jest zastosowanie balastu, jak wskazano w instrukcji rusztowań przejezdnych.




Łatwy i wygodny dostęp do podestu dzięki wewnętrznym schodom.



Łatwe i bezpieczne wejście.



Stężenie i barierki są łatwe do montażu i demontażu dzięki hakom zaciskowym.



Głębokie stopnie 8 cm zapewniają dużą wytrzymałość i maksymalne bezpieczeństwo.



Nowe złącza ze stali nierdzewnej bez spoin zwiększa o 50% sztywność wieży jezdnej i podwaja jego żywotność.



Stopień wejściowy GR1

KOMPONENTY DO WIEŻ JEZDNYCH

P	Poręcz	MODEL	CENA (PLN)	WAGA (kg)	DŁUGOŚĆ (m)
		P160	373	3,3	1,6
		P180	404	3,6	1,8
		P245	461	4,5	2,5

PN	Poręcz pozioma safety	MODEL	CENA (PLN)	WAGA (kg)	DŁUGOŚĆ (m)
		P105N	629	3,0	1,42
		P180N	744	6,2	1,8
		P245N	859	7,2	2,5

MOUNT. SAFETY	Uchwyt do montażu poręczy wyrzedzających	MODEL	CENA (PLN)	WAGA (kg)	DŁUGOŚĆ (m)
		MOUNT. SAFETY	358	1,5	1,8

T	Rama nasadowa szczytowa	MODEL	CENA (PLN)	WAGA (kg)	SZEROKOŚĆ (m)
		T75	248	2,4	0,75
		T75.40	248	2,2	0,75
		T7525.40	137	0,9	0,75
		T135	287	3,2	1,35

F75	Rama nasadowa 75 cm	MODEL	CENA (PLN)	WAGA (kg)	WYSOKOŚĆ (m)
		F75100	373	3,8	1,0
		F75200	603	6,4	2,0
		F75050.40	225	1,9	0,5
		F75075.40	451	2,6	0,5
		F75100.40	350	3,5	1,0
		F75200.40	603	5,8	2,0

F135	Rama nasadowa 135 cm	MODEL	CENA (PLN)	WAGA (kg)	WYSOKOŚĆ (m)
		F135100	452	5,3	1,0
		F135200	747	9,0	2,0

FA	Rama nasadowa z wejściem	MODEL	CENA (PLN)	WAGA (kg)	SZEROKOŚĆ (m)
		FA135200-1	1015	9,2	1,35

PS	Składana podstawa	MODEL	CENA (PLN)	WAGA (kg)	DŁUGOŚĆ (m)
		PS75160.6.40	1442	18,3	1,6
		PS75180.6.40	1584	19,7	1,8

R	Podest bez kłapy	MODEL	CENA (PLN)	WAGA (kg)	DŁUGOŚĆ (m)
		R180E	806	14,8	1,8
		R245E	1109	20,6	2,5

RB	Podest z kłapą	MODEL	CENA (PLN)	WAGA (kg)	DŁUGOŚĆ (m)
		RB105	606	11,0	1,05
		RB160E	649	11,6	1,6
		RB180E	721	15,3	1,8
		RB180ES	1161	20,8	2,5
		RB245E	1152		

TF	Bortnica długa	MODEL	CENA (PLN)	WAGA (kg)	SZEROKOŚĆ (m)
		TF105E	188	3,3	1,6
		TF160E	193	3,2	1,8
		TF180E	220	3,7	1,8
		TF245E	247	4,5	2,45


TF	Bortnica krótka	MODEL	CENA (PLN)	WAGA (kg)	SZEROKOŚĆ (m)
		TF75E	63	1,0	0,75
		TF135E	76	1,7	1,35

TF	Komplet bortnic	MODEL	CENA (PLN)	WAGA (kg)	SZEROKOŚĆ (m)
		TF75.105	649	7,8	0,75x1,05

TR	Stężenie poziome	MODEL	CENA (PLN)	WAGA (kg)	DŁUGOŚĆ (m)
		TR105N	289	1,5	1,05
		TR160.40	142	1,0	1,6
		TR180.40	165	1,2	1,8
		TR180	165	1,5	1,8
		TR180N	321	1,7	1,8
		TR245	182	2,0	2,5
		TR245N	353	2,1	2,5

D	Stężenie ukośne	MODEL	CENA (PLN)	WAGA (kg)	DŁUGOŚĆ (m)
		D160.40	150	1,2	2,0
		D180.40	171	1,4	2,2
		D180	171	1,7	2,2
		D180N	340	1,9	2,2
		D245	179	2,1	2,8
		D245N	363	2,2	2,8
		D160.AD.40	161	1,2	2,5
		D180.AD.40	175	1,6	2,7

STAB	Podpora stabilizująca	MODEL	CENA (PLN)	WAGA (kg)
		STAB1	532	4,3

STAB1	Podpora stabilizująca	MODEL	CENA (PLN)	WAGA (kg)
		STAB1.TEL	646	5,3

STAB1.40	Podpora stabilizująca	MODEL	CENA (PLN)	WAGA (kg)
		STAB1.40	330	1,9

R125	Koło nieręglowane ø 125 mm z hamulcem	MODEL	CENA (PLN)	WAGA (kg)
		R125E	128	1,3
		R125S	128	

R125 REG	Koło regulowane ø 125 mm	MODEL	CENA (PLN)	WAGA (kg)
		R125REG	229	3,0

R200	Koło regulowane ø 200 mm	MODEL	CENA (PLN)	WAGA (kg)
		R200	532	7,1

	Klips zabezpieczeń do rusztowań	MODEL	CENA (PLN)	WAGA (kg)
		2CLIP.TR2	15	


GR	Stopień wejściowy	MODEL	CENA (PLN)	WAGA (kg)
		GR1	120	2,2

SC	Schody z podestem	MODEL	CENA (PLN)	WAGA (kg)
		SC180	1546	13,0

CC	Poręcz	MODEL	CENA (PLN)	WAGA (kg)
		CC180	924	3,5

CL	Poręcz	MODEL	CENA (PLN)	WAGA (kg)
		CL180	1074	5,0

Z	Ciężarek balastowy	MODEL	CENA (PLN)	WAGA (kg)
		11.AK	365	15,0

ANCOR	Łącznik kotwiący	MODEL	CENA (PLN)	WAGA (kg)
		ANCOR.TOP	389 (2 szt)	3,2

VR	Podstawa ze śrubą do regulacji	MODEL	CENA (PLN)	WAGA (kg)
		VR.P	144	3,6

ATTACH	Obejma	MODEL	CENA (PLN)	WAGA (kg)
		ATTACH.40	154	1,5

Faraone®
PRACUJ BEZPIECZNIE NA WYSOKOŚCI

ZUS DOTACJA
POMOŻEMY CI ZŁOŻYĆ WNIOSEK



POZYSKAJ DOFINANSOWANIE NA PRODUKTY FARAONE

Dowiedz się na jakie produkty Faraone można uzyskać
dofinansowanie w konkursie **ZUS na poprawę BHP**
w swojej organizacji.

„Dofinansowanie płatnika składek na poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy” to coroczny konkurs,
w którym produkty Faraone regularnie wygrywają, zbierając pozytywne oceny.

Wiele firm pozyskało dofinansowanie na produkty Faraone.

Pozyskaj je i Ty dla swojej organizacji.

ZESKANUJ KOD QR I SPRAWDŹ OFERTĘ →



Wnioski o dofinansowanie można składać **od 23.02 do 24.03.2026**



POZNAJ SWOJEGO DORADCĘ TECHNICZNO- HANDLOWEGO

**1**

**Paweł
Kołodziejczyk**

e-mail: p.kolodziejczyk@faraone.pl
tel: + 48 667 220 260
łódzkie, świętokrzyskie, śląskie

2

**Krzysztof
Zawada**

e-mail: k.zawada@faraone.pl
tel: + 48 885 060 350
pomorskie, kujawsko-pomorskie, warmińsko-mazurskie

3

**Marian
Deska**

e-mail: m.deska@faraone.pl
tel: + 48 509 512 113
dolnośląskie, opolskie, lubuskie

4

**Marcin
Korczakowski**

e-mail: m.korczakowski@faraone.pl
tel: + 48 887 160 370
małopolskie

5

**Tomasz
Wierzyński**

e-mail: t.wierzynski@faraone.pl
tel: + 48 885 380 550
podkarpackie, lubelskie, podlaskie, mazowieckie

6

**Robert
Jesiółowski**

e-mail: r.jesiolowski@faraone.pl
tel: + 48 887 200 570
zachodniopomorskie, wielkopolskie



**Anna
Ruta**

e-mail: a.ruta@faraone.pl
tel: + 48 665 950 220
podkarpackie, lubelskie, podlaskie, mazowieckie

ZESKANUJ KOD QR | SKONTAKTUJ SIĘ Z DORADCĄ TECHNICZNO-HANDLOWYM ZE SWOJEGO REGIONU:





DZIAŁ SZKOLEŃ FARAONE



ROZWIŃ SWOJE UMIEJĘTNOŚCI W DZIEDZINIE BEZPIECZEŃSTWA ORAZ WSPARCIA PSYCHOLOGICZNEGO



WARSZTATY I SZKOLENIA Z ZAKRESU:

- Prac na wysokości.
- Budowanie kultury bezpieczeństwa + warsztat action learning.
- Analiza wypadków i innych incydentów metodą RCA.
- Podstawy pierwszej pomocy psychologicznej po wypadku.

Szkolenia dedykowane dla:

- kadry zarządzającej pracownikami pracującymi na wysokości
- służb BHP ■ kierowników utrzymania ruchu
- kierowników linii produkcyjnych



Pobierz nasz katalog:



Nasza marka:



Jesteśmy fundatorem:

