

ZUS DOTACJA
POMOŻEMY CI ZŁOŻYĆ WNIOSEK

Faradome®
PRACUJ BEZPIECZNIE NA WYSOKOŚCI

na **2027**

80% DOFINANSOWANIA Z ZUS NA BHP

WNIOSKI MOŻNA SKŁADAĆ **OD 23.02 DO 24.03.2026**



KATALOG PRODUKTÓW

SPIS TREŚCI

KONSTRUKCJE SPECJALNE

DOTACJA ZUS 112 - 3

PROFESJONALNE DRABINY I PODESTY

DOTACJA ZUS PIK - 4
DOTACJA ZUS SMT - 5
DOTACJA ZUS MFTS - 6
DOTACJA ZUS MFT.7 - 7
DOTACJA ZUS SMLT - 8
DOTACJA ZUS PL.C - 9
DOTACJA ZUS PLS - 10
DOTACJA ZUS PLS.7 - 10
DOTACJA ZUS PLS.C - 11



PODNOŚNIK DO MATERIAŁÓW

DOTACJA ZUS HWS - 13
DOTACJA ZUS HWBIG - 13
DOTACJA ZUS HWI.B - 14
DOTACJA ZUS HW COMPACT - 15

DOTACJA ZUS HWS VETRO - 15
DOTACJA ZUS HWBIG VETRO - 16
DOTACJA ZUS HWBIGEL VETRO - 16
DOTACJA ZUS HWI.B VETRO - 17
DOTACJA ZUS HW COMPACT VETRO - 17
 KOMPONENTY HW - 18-19



WIEŻE JEZDNE

DOTACJA ZUS TOP SYSTEM SAFETY 75 x 105 cm - 20-21
DOTACJA ZUS TOP SYSTEM SAFETY 75 x 180, 245 cm, MSA, MSB - 22-23
DOTACJA ZUS TOP SYSTEM SAFETY 135 x 180, 245 cm MSD, MSE - 24-25
DOTACJA ZUS TOP SYSTEM SAFETY 135 x 180 cm ze schodami, G1 - 26-27
 KOMPONENTY DO WIEŻ JEZDNYCH - 28-29



DOTACJA ZUS


Produkt może podlegać dofinansowaniu z konkursu ZUS "Dofinansowanie działań płatnika składek na poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy" – zgodnie z zasadami obowiązującymi w danym roku.

112

DOTACJA
ZUS


R-20/KT5zl/km

Platforma do obsługi pojazdów.



PLATFORMA CAŁKOWICIE ZŁOŻONA

PLATFORMA CAŁKOWICIE ROZŁOŻONA

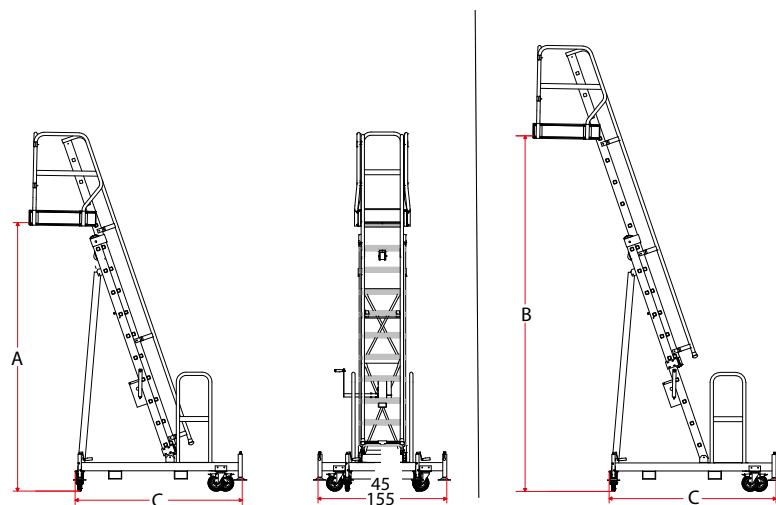


Specyfikacja techniczna

ART.	IŁOŚĆ STOPNI*	A (cm)	B (cm)	C (cm)
112/6	6+7	220	325	175
112/7	7+8	247	352	175
112/8	8+9	273	377	175
112/9	9+10	300	405	200
112/10	10+11	326	431	200
112/11	11+12	353	485	200

* ŁĄCZNIE Z PLATFORMĄ

AKCESORIA
112/10
112.PP
112.CP
112.GR
112.K
AKCESORIA
112.CC
112.CS
112.SS
112.SL

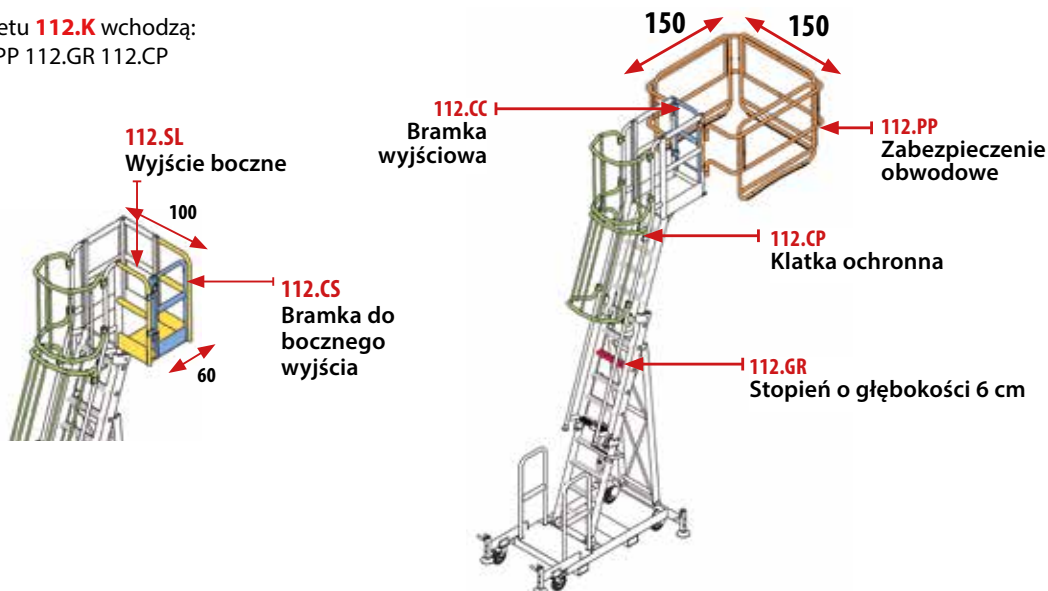W skład kompletu **112.K** wchodzi:
112/10 112.PP 112.GR 112.CP

Akcesoria


112.PP	112.CP	112.CC	112.GR	112.SL	112.CS	112.SS
Zabezpieczenie obwodowe.	Klatka ochronna.	Bramka wyjściowa.	Stopień głęboki 6 cm.	Wyjście boczne.	Bramka do bocznego wyjścia.	Zdejmowana drabina, umożliwiająca dostęp do zbiorników/silosów.

Platforma magazynowa z elektrycznym podestem ładunkowym.



Specyfikacja techniczna

ART.	IŁOŚĆ STOPNI	WAGA (kg)	A (cm)	B (cm)	C (cm)	D (cm)	E (cm)	F (cm)	G (cm)
PIK10	4	68	278	190	98	180	58	90	40
PIK15	6	83	326	238	146	210	58	90	40
PIK20	8	93	374	286	194	240	58	100	40
PIK25	10	100	423	335	243	270	58	110	40

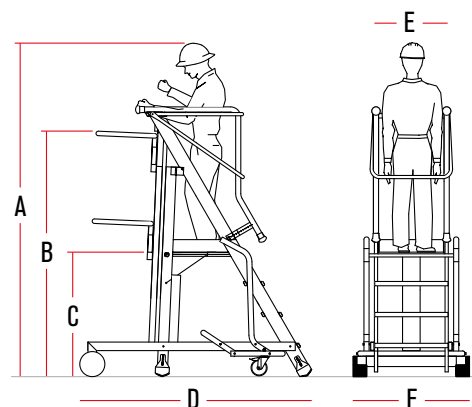

Części zamienne

P52



Stabilizator (należy podać model drabiny przy zamówieniu).

P55



Gumowa stopka podstawy stabilizatora (2 szt.).

2TAP.O40G



"Gruszka" stopka PVC zewnętrzna, okrągła Ø 40 mm.

2RUOT170



Koło plastikowe Ø 170 mm.

BRAC.SMT



Poręcz ochronna kpl.

Akcesoria


CANC.PIK



Bramka.



Podest magazynowy.



Specyfikacja techniczna


ART.	IŁOŚĆ STOPNI*	WAGA (kg)	A (cm)	B (cm)	C (cm)	D (cm)	F (cm)	G (cm)	H (cm)
70/SMT	3	14	274	74	58	80	82	177	236
100/SMT	4	26,5	298	98	58	80	82	191	261
150/SMT	6	31	346	146	58	80	82	219	292
200/SMT	7	35	370	170	58	90	82	233	335
250/SMT	8	37	394	194	58	90	82	247	360
300/SMT	10	41,5	443	243	58	100	82	275	410
350/SMT	12	45	491	291	58	100	82	303	459
400/SMT	14	51	540	340	58	110	82	330	509
450/SMT	15	53	564	364	58	110	82	344	533
500/SMT	17	61,5	612	412	58	110	82	372	583

* ŁĄCZNIE Z PLATFORMĄ ROBOCZĄ

NIE MA MOŻLIWOŚCI STOSOWANIA SICUR STOP I BALASTU

PORĘCZ OPCJONALNIE (SMT.ZAM) PRZY ZŁOŻENIU ZAMÓWIENIA WRAZ Z PODESTEM SMT

PORĘCZ OCHRONNA (BRAC.SMT) PRZY DOMÓWIENIU SAMEJ PORĘCZY

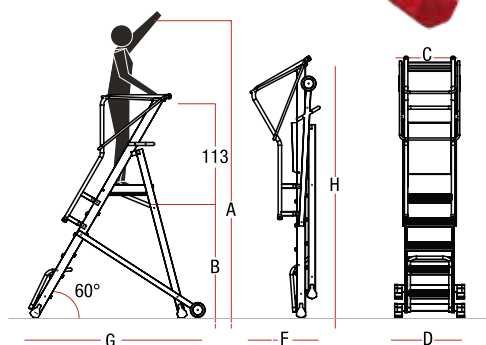

Części zamienne

P52



Stabilizator (należy podać model drabiny przy zamówieniu).

P55



Gumowa stopka podstawy stabilizatora (2 szt.).

2TAP.O40G



"Gruszka" stopka PVC zewnętrzna, okrągła Ø 40 mm.

2RUOT170



Koło plastikowe Ø 170 mm.

SMT.POR1



Poręcz-uchwyt prowadzenia.

2TAP.1836



Zaślepka PCV owalna, czarna 18x36 mm.

2TAPP80I



Stopka wewnętrzna czerwona 80 mm.

2TAPP35E



Zaślepka PCV czarna, Ø 35 mm.

SMT.SP70, SMT.SP100, SMT.SP150, SMT.SP200, SMT.SP250, SMT.SP300, SMT.SP350, SMT.SP400, SMT.SP450, SMT.SP500



Stężenie poziome zakończone kołem.

Akcesoria

BRAC.SMT



Poręcz ochronna kpl.

CANC.SMT





Bramka.

NAKL.15



Nakładka podwyższająca bortnicę do 16 cm (kpl.).

Podest magazynowy przejezdny z SICUR-STOP.





Specyfikacja techniczna

ART.	IŁOŚĆ STOPNI	WAGA (kg)	A (cm)	B (cm)	C (cm)	D (cm)	E (cm)	G (cm)	G1 (cm)
100/MFTS	4	35	296	96	58	80	246	120	135
125/MFTS	5	38	320	120	58	80	274	135	149
150/MFTS	6	82	344	144	58	80	302	150	163
200/MFTS	7	85	369	169	58	90	330	165	177
250/MFTS	8	87	393	193	58	90	358	180	191
275/MFTS	9	90	417	217	58	90	385	195	205
300/MFTS	10	92	441	241	58	100	413	210	219
325/MFTS	11	94	465	265	58	100	441	224	232
350/MFTS	12	97	489	289	58	110	468	239	246
375/MFTS	13	100	513	313	58	110	496	254	260
400/MFTS	14	108	540	340	58	120	528	271	276
450/MFTS	15	110	564	364	58	120	555	286	290

■ Z BALASTEM

* ŁĄCZNIE Z PLATFORMĄ ROBOCZĄ

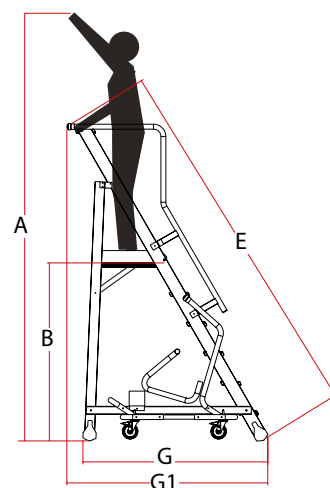

Części zamienne

P52



Stabilizator (należy podać model drabiny przy zamówieniu).

P55



Gumowa stopka podstawy stabilizatora (2 szt.).

2TAP.O40G



"Gruszka" stopka PVC zewnętrzna, okrągła Ø 40 mm.

BRAC.MFTS



Poręcz ochronna kpl.

2RUO125B



Koło plastikowe ze śrubą Ø 125 mm.

Akcesoria

CANC.SMT



Bramka.

NAKL.15





Nakładka podwyższająca bortnicę do 16 cm (kpl.).

MFT.7


DOTACJA
ZUS

Podest magazynowy z bocznymi stabilizatorami.

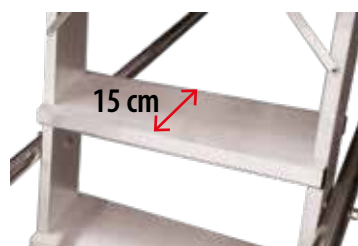

Specyfikacja techniczna

ART.	ILOŚĆ STOPNI*	WAGA (kg)	A (cm)	B (cm)	C (cm)	D (cm)	D1 (cm)	D2 (cm)	F (cm)	G (cm)	G1 (cm)	H (cm)
100/MFT.7	4 ■	31	297	97	58	80	149	34	74	141	148	247
125/MFT.7	5 ■	34	321	121	58	80	183	51	74	165	177	275
150/MFT.7	6 ■	37	344	144	58	80	185	52	74	171	191	302
200/MFT.7	7 ■	40	368	168	58	90	185	47	74	185	206	330
250/MFT.7	8 ■	43	392	192	58	90	182	45	74	200	220	357
275/MFT.7	9 ■	46	416	216	58	90	210	40	74	215	246	385
300/MFT.7	10 ■	49	440	240	58	100	238	69	74	230	272	413
325/MFT.7	11 ■	52	464	264	58	100	238	69	74	248	293	443
350/MFT.7	12 ■	55	488	288	58	100	226	63	74	263	299	471
375/MFT.7	13 ■	58	512	312	58	100	240	70	74	280	318	496
400/MFT.7	14 ■	61	536	336	58	110	240	65	74	292	333	524
450/MFT.7	15 ■	64	560	360	58	110	272	80	74	315	359	551
500/MFT.7	17 ■	73	608	408	58	110	277	83	74	343	391	607

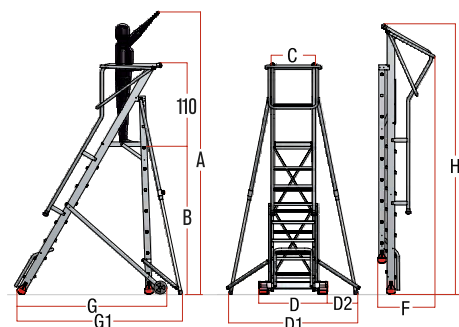

■ STABILIZATOR W STANDARDZIE
* ŁĄCZNIE Z PLATFORMĄ ROBOCZĄ

Części zamienne

P52



Stabilizator (należy podać model drabiny przy zamówieniu).

P55



Gumowa stopka podstawy stabilizatora (2 szt.).

2TAP.O40G



"Gruszka" stopka PVC zewnętrzna, okrągła Ø 40 mm.

2RUOT170



Koło plastikowe Ø 170 mm.

MFT.POR1



Poręcz-uchwyt prowadzenia.

BRAC.MFT



Poręcz ochronna (kpl.).

Akcesoria

2TAPP80I



Stopka wewnętrzna czerwona 80 mm.

2TAPP35E



Stopka PVC czarna, Ø 35 mm.

2TAP.1836



Zasłepka PVC owalna, czarna 18x36 mm.

NAKL.15



Nakładka podwyższająca bortnicę do 16 cm (kpl.).




Podest magazynowy przejezdny samoblokujący.



Specyfikacja techniczna

ART.	ILOŚĆ STOPNI*	WAGA (kg)	A (cm)	B (cm)	C (cm)	D (cm)	G (cm)	H1 (cm)
100/SMLT	4	38	297	97	58	125	130	237
125/SMLT	5	40	321	121	58	125	144	264
150/SMLT	6	43	345	145	58	125	158	292
200/SMLT	7	45	370	170	58	125	172	320
250/SMLT	8	48	394	194	58	125	186	348
275/SMLT	9	50	419	219	58	125	200	376
300/SMLT	10	52	442	242	58	125	214	404

* ŁĄCZNIE Z PLATFORMĄ ROBOCZĄ

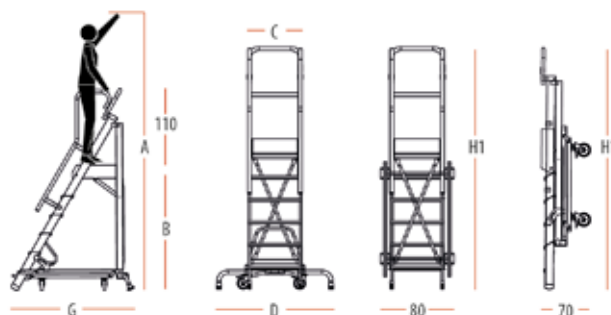

Części zamienne

2TAPP80I

Stopka 80 mm
wewnętrzna
czerwona.

2TAPP100I

Stopka 100 mm
wewnętrzna
czerwona.

2TAPP100E

Stopka 100 mm
zewnątrzna
czerwona.

2TAPP.PL

Stopka PCV do drabin PL,
SMLT, PPP.

2RU0125RPL



Koło Ø 125 mm.

2TASCAPLS3P



Torba na narzędzia.

P52STAL



Stabilizator SMLT.

ZPROF.02



Łącznik poręczy.

Akcesoria

CANC.SMLT





Bramka.

ZPROF.04

Uchwyt poręczy
czołowej.SMLT.100-RAMKA, SMLT.125-RAMKA,
SMLT.150-RAMKA, SMLT.200-RAMKA,
SMLT.250-RAMKA, SMLT.275-RAMKA,
SMLT.300-RAMKARama z kołami do drabiny
od 100-300/SMLT.ZBRA.SMLT100, ZBRA.SMLT125,
ZBRA.SMLT150, ZBRA.SMLT200,
ZBRA.SMLT250, ZBRA.SMLT275,
ZBRA.SMLT300

Poręcz drabiny od 100-300/SMLT.

Bezpieczny podest roboczy.

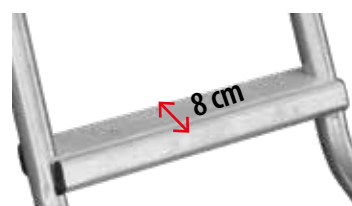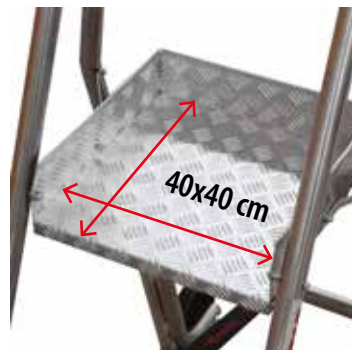


Specyfikacja techniczna

ART.	ILOŚĆ STOPNI*	WAGA (kg)	STABILIZATORY	A (cm)	HL (cm)	B (cm)	C (cm)	CF (cm)	D (cm)	D1 (cm)	E (cm)	F (cm)	G (cm)
PL2.C	2	13	NIE	48	241	91	40	41	71	44	42	101	
PL3.C	3	15	NIE	72	265	108	40	41	71	44	30	128	
PL4.C	4	16	NIE	96	289	126	40	41	71	44	30	154	
PL5.C	5	18,5	TAK	120	313	143	40	41	71	165	44	30	181
PL6.C	6	20	TAK	144	337	161	40	41	71	165	44	30	207

■ STABILIZATOR W STANDARDZIE

* ŁĄCZNIE Z PLATFORMĄ ROBOCZĄ

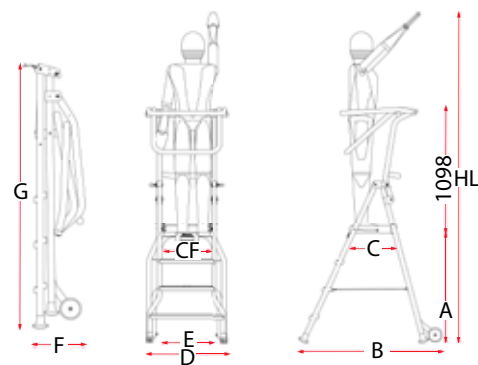

Części zamienne

2TAPP.PL

Stopka PCV do drabin
PL, SMLT, PPP.

2RUOT170

Koło plastikowe
Ø170 mm.

BRAC.PL1



Poręcz ochronna dolna.

BRAC.PL2



Poręcz ochronna górna.


Akcesoria

NAKL.15

Nakładka
podwyższająca
bortnicę
do 15 cm.



Bezpieczny podest roboczy.

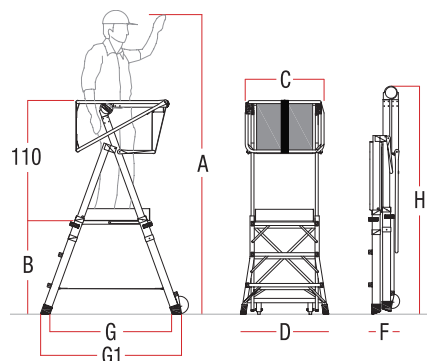


Specyfikacja techniczna

ART.	ILOŚĆ STOPNI*	WAGA (kg)	A MIN./MAX. (cm)	B MIN./MAX. (cm)	C (cm)	D (cm)	F (cm)	G MIN./MAX. (cm)	G1 MIN./MAX. (cm)	H (cm)
PLS3	3	26	280/330	80/105/130	63	70	28	106/127/146	122/144/163	205
PLS5	5	32	333/438	133/158/183/211/238	72	82	32	143/163/182/201/220	160/179/198/218/237	260

* ŁĄCZNIE Z PLATFORMĄ ROBOCZĄ



Podest roboczy z bocznymi stabilizatorami.

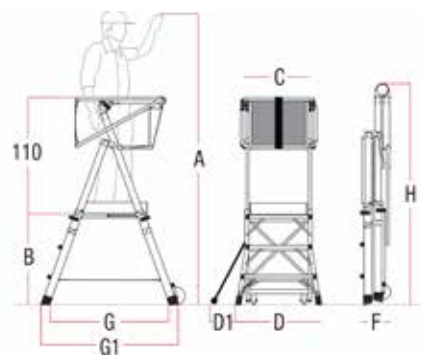

Specyfikacja techniczna

ART.	ILOŚĆ STOPNI*	WAGA (kg)	A MIN./MAX. (cm)	B MIN./MAX. (cm)	C (cm)	D (cm)	D1 (cm)	F (cm)	G MIN./MAX. (cm)	G1 MIN./MAX. (cm)	H (cm)
PLS3.7	3	31	280/330	80/105/130	63	70	29	28	106/127/146	122/144/163	205
PLS5.7	5	37	330/438	133/158/183/211/238	63	82	29	28	143/163/182/201/220	160/179/198/218/237	260

STABILIZATORY W STANDARDZIE

* ŁĄCZNIE Z PLATFORMĄ ROBOCZĄ

Bezpieczny podest roboczy.



Stabilizatory do PLS56.



**SUPER
COMPAKTOWY
COMPACT**





Specyfikacja techniczna

ART.	LICZBA STOPNI*	WAGA (kg)	A (cm)	B (cm)	C (cm)	D (cm)	I (cm)	L (cm)	M (cm)	N (cm)	E (cm)	F (cm)	G (cm)
PLS32	3+2	19	77	114	270	82	103	134	296	-	52	36	103
PLS33	3+3	20	77	114	270	82	130	154	323	115	52	36	121
PLS54	5+4	29	129	154	322	98	208	215	401	155	52	36	159
PLS55	5+5	30	129	154	322	98	234	235	427	155	52	36	177
PLS56	5+6	31	155	174	348	98	260	255	453	285	52	36	205

■ STABILIZATOR W STANDARDZIE

*ŁĄCZNIE Z PLATFORMĄ ROBOCZĄ

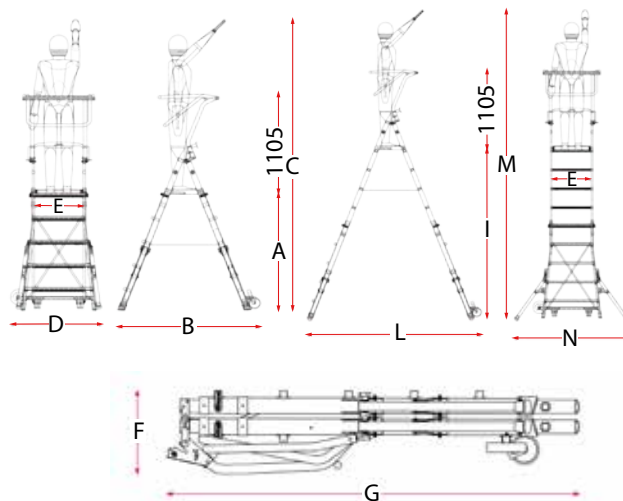

Części zamienne

BRAC.PLS2



Poręcz ochronna dolna do PLS.

BRAC.PLS3



Poręcz ochronna środkowa do PLS.

BRAC.PLS4



Poręcz ochronna górna do PLS.

BRAC.PLS



Komplet poręczy do PLS.

2TAPP35E



Stopka 35 mm zewnętrzna czarna do PLS.

2TAPP78D



Stopka zewnętrzna prawa do PLS.

2TAPP78S



Stopka zewnętrzna lewa do PLS.

P27



Blokada drabiny, kompletna do PLS.

ZPROFPLS.E3P (PLS3)
ZPROFPLS.E5P (PLS5)

Element zewnętrzny tył PLS3, PLS5.

2TASCAPLS3P



Torba na narzędzia.

ZPROFPLS.E3A (PLS3)



Element zewnętrzny przód PLS3.

ZPROFPLS.E5A (PLS5)



Element zewnętrzny przód PLS5.

2TAP.30X30R



Zaślepka kwadratowa czerwona 30x30 mm PLS.

2TAPPD35



Zaślepka na rurkę Ø 35x1,5 mm czarna.

2RUOT170



Koło Ø 170 mm do PLS COMPACT

PLS.UZKOL



Uchwyt z kołami Ø 125 mm do PLS (kpl.).

4MOCK.PLS



Mocowanie-uchwyt PLS z podwójnym kołem.

ZPROFPLS-N.GR3
ZPROFPLS-N.GR5

Szczelbel elem. zewn. PLS3, PLS5 z kołami Ø 125 mm.

STA-SUPERTELES



Stabilizator krótki, 2 szt. Do modeli PLS3.7, PLS5.7 od roku 2025, oraz do modeli PLS COMPACT (PLS33- PLS55).

PLS.STAB.6



Stabilizator teleskopowy do PLS56.

2CINTA.81(PLS3)



Taśma nyl. rozwarcie drabiny 5x81 cm do PLS3 (2 szt.).

2CINTA.98 (PLS5)



Taśma nyl. rozwarcie drabiny 5x98 cm do PLS5.

2CINTA.56



Taśma nyl. rozwarcie poręczy 5x56 cm do PLS3 i PLS5.


Akcesoria

CANC.PLS



Bramka (tylko do modeli PLS, PLS.7)

NAKL.15



Nakładka podwyższająca bortnicę do 15 cm (kpl.) (PLS, PLS.7, PLS COMPACT)

HWS

DOTACJA
ZUS

4,4 M

Aluminiowy podnośnik materiałów o nośności do maksymalnie 250 kg.



RĘCZNE






ELEKTRYCZNY

Specyfikacja techniczna

ART.	WAGA (kg)	NOŚNOŚĆ (kg)	A1 MAX (cm)	A2 MAX (cm)	B (cm)	C (cm)	D (cm)	E (cm)	F (cm)	G (cm)	H (cm)	I (cm)	BALASTY
HW02	102	250	265	310	78	176	70	100	180	138	62	176	1+1
HW03	112	200	400	445	78	176	70	100	180	142	67	176	2+2
HW02EL	149	250	265	310	-	-	-	100	180	138	-	-	1+1
HW03EL	159	200	400	445	-	-	-	100	180	142	-	-	2+2

EL - PODNOSZENIE ELEKTRYCZNE

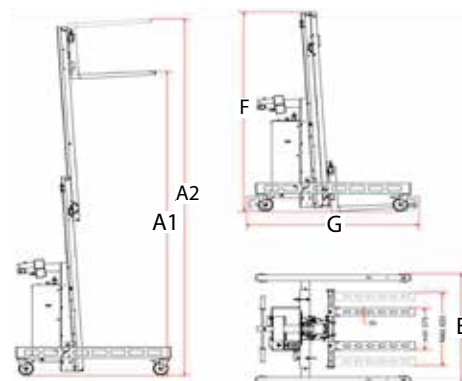SKONFIGURUJ
PODNOŚNIK HW

HWBIG

DOTACJA
ZUS

6,4 M

Aluminiowy podnośnik do materiałów o nośności do maksymalnie 300 kg.



RĘCZNE







ELEKTRYCZNY

Specyfikacja techniczna

ART.	WAGA (kg)	NOŚNOŚĆ (kg)	A1 MAX (cm)	A2 MAX (cm)	B (cm)	C (cm)	D (cm)	E (cm)	F (cm)	G (cm)	H (cm)	I (cm)	BALASTY
HWBIG1	114	300	150	195	78	194	70	100	197	135	62	194	1+1
HWBIG2	122	300	300	345	78	194	70	100	197	141	67	194	2+2
HWBIG3	151	250	450	495	78	199	74	133	198	182	-	-	1+1
HWBIG4	169	150	600	645	78	199	80	133	198	182	-	-	2+2
HWBIG1EL	152	300	150	195	-	-	-	100	197	135	-	-	1+1
HWBIG2EL	170	300	300	345	-	-	-	100	197	141	-	-	1+1
HWBIG3EL	194	250	450	495	-	-	-	133	198	182	-	-	1+1
HWBIG4EL	212	150	600	645	-	-	-	133	198	182	-	-	2+2

EL - PODNOSZENIE ELEKTRYCZNE

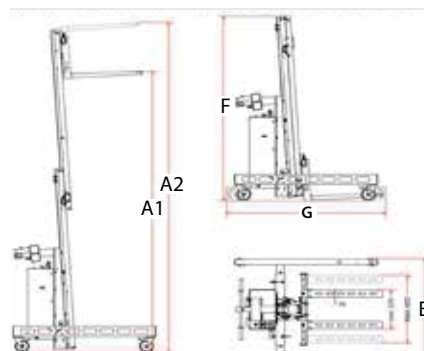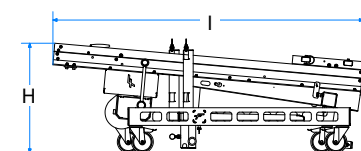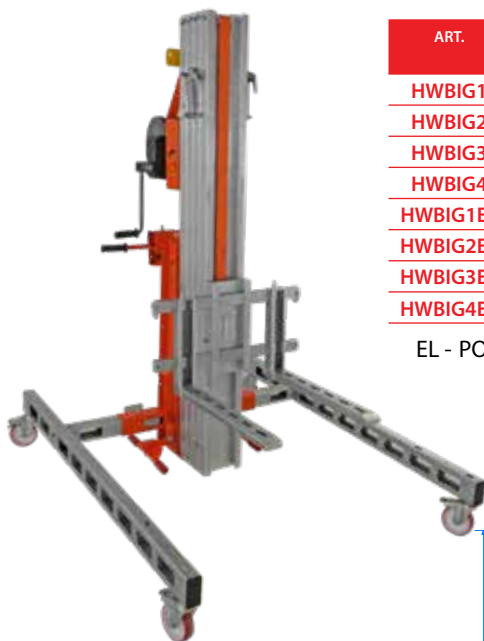SKONFIGURUJ
PODNOŚNIK HW

Podnośnik do materiałów z hydraulicznym systemem podnoszenia, maksymalny udźwóg 250 kg.




RĘCZNE



ELEKTRYCZNY

SKONFIGURUJ PODNOŚNIK HW



Specyfikacja techniczna





ART.	WAGA (kg)	NOŚNOŚĆ (kg)	A (cm)	B (cm)	C (cm)	D (cm)	E (cm)	F (cm)	G (cm)
HWI.B2	266	250*	9	115	114	196	70	280	328
HWI.B3	285	200**	9	115	114	196	70	418	465

* MAKS. NATĘŻENIE PRZEPŁYWU ROZŁOŻONE NA WIDŁACH 250 KG, MAX. NA KOŃCACH WIDŁ 200 KG

** MAKS. NATĘŻENIE PRZEPŁYWU ROZŁOŻONE NA WIDŁACH 200 KG, MAX. NA KOŃCACH WIDŁ 200 KG



ze standardowymi widłami
o regulowanej szerokości

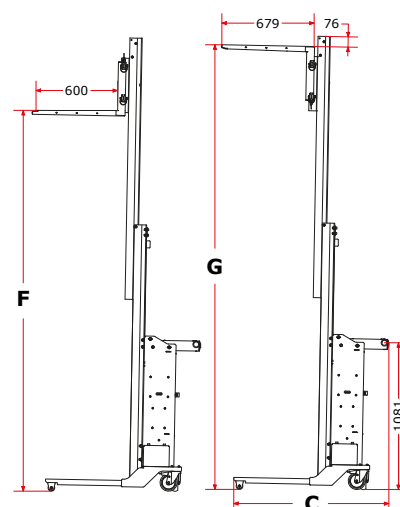




Specyfikacja techniczna

ART.	WAGA (kg)	NOŚNOŚĆ (kg)	A (cm)	B (cm)	C (cm)	D (cm)	E (cm)	F (cm)	G (cm)	H (cm)	I (cm)
HWI.B2+HW.FR	265	100	9	121	114	196	70	286	286	167	149
HWI.B3+HW.FR	285	100	9	121	114	196	70	424	424	170	152





HWI.B + HW.FR
HWI.B z dodatkiem rur
(zamiast standardowych
widł) o regulowanej
szerokości: idealny HW
do podnoszenia
i przenoszenia beczek.
Dzięki temu dostosowaniu
ma udźwóg 150 kg
i maksymalną wysokość
podnoszenia 2,5 m



Pusta beczka
MAX: 100 kg

Beczka o pojemności 500 L
MAX: 100 kg

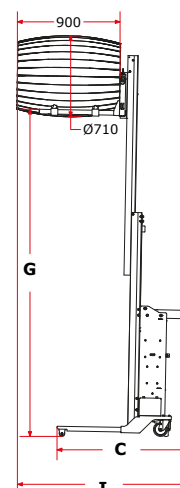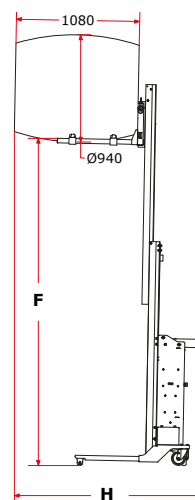

Uwaga: Wymiary oraz dostępność akcesoriów mogą ulec zmianie. Prosimy o każdorazową weryfikację aktualnych danych za pośrednictwem konfiguratora.

HW COMPACT

DOTACJA
ZUS1.0%
MADE IN ITALY

1.7 M

MAX KG
150

CE



NOWOŚĆ
2026

Podnośnik do materiałów z elektrycznym systemem podnoszenia, maksymalny udźwóg 150 kg.

Specyfikacja techniczna

ART.	WAGA (kg)	NOŚNOŚĆ (kg)	A (cm)	B (cm)	C (cm)	D (cm)	E (cm)	F (cm)	G (cm)
HWC	120	150	90	55	199	9	170	51	45

ELEKTRYCZNY

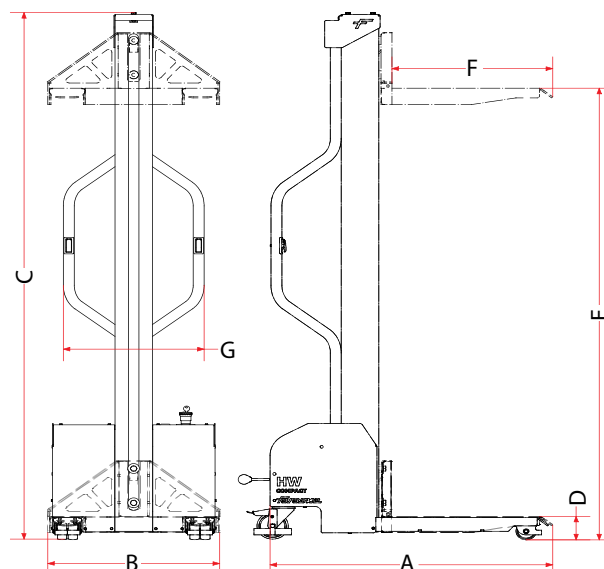SKONFIGURUJ
PODNOŚNIK HW

Bateria w zestawie (LIT lub AGM).
4 koła skrętne lub 2 obrotowe + 2 stałe.
Zawsze z tyłu obrotowy z hamulcem.

HWS VETRO

DOTACJA
ZUSNOWOŚĆ
20261.0%
MADE IN ITALY

4,2 M


MAX KG
200

CE

Podnośnik do materiałów z zestawem przyssawek z regulacją ręczną lub elektryczną, maksymalnym udźwogiem 200 kg.

RĘCZNE

ELEKTRYCZNY

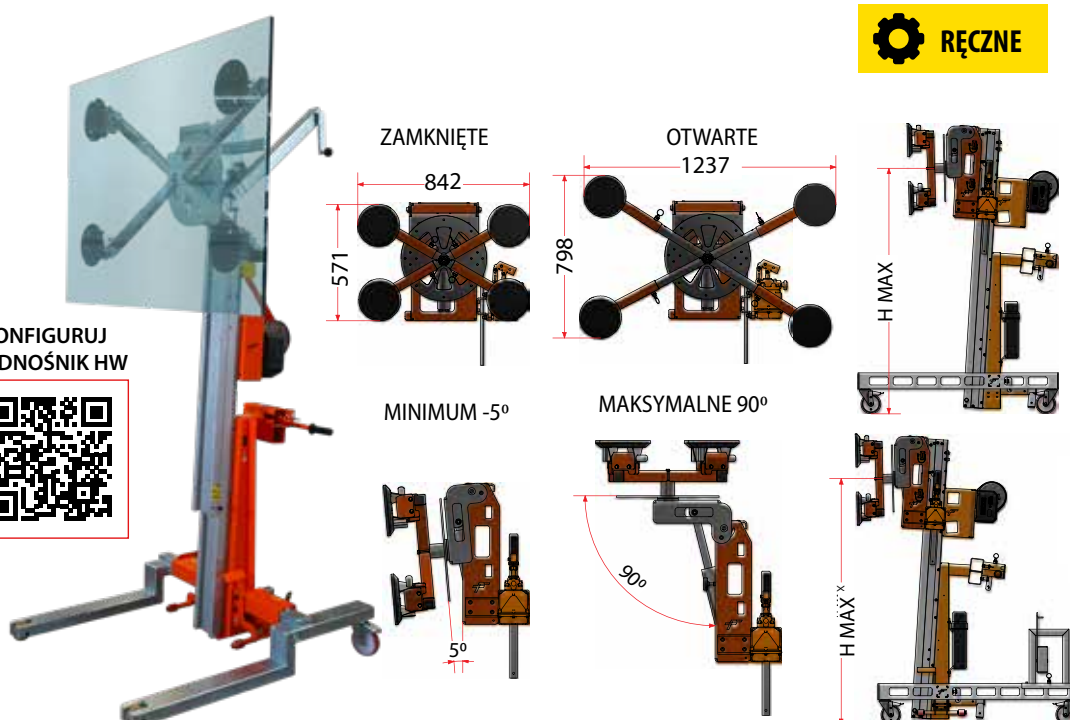SKONFIGURUJ
PODNOŚNIK HW

STABILIZACJA PRZEDNIA STD

ART.	NOŚNOŚĆ (kg)	MAX. WYSOKOŚĆ (cm)
HW02	200	285
HW03	150	420

TYLNA STABILIZACJA

ART.	NOŚNOŚĆ (kg)	MAX. WYSOKOŚĆ (cm)
HW02	285	70
HW03	420	90

Uwaga: Wymiary oraz dostępność akcesoriów mogą ulec zmianie. Prosimy o każdorazową weryfikację aktualnych danych za pośrednictwem konfiguratora.


HWBIG VETRO

DOTACJA
ZUSNOWOŚĆ
2026

Podnośnik do materiałów HW z zestawem przyssawek do szkła z regulacją ręczną lub elektryczną, maksymalny udźwig 250 kg.



SKONFIGURUJ
PODNOŚNIK HW

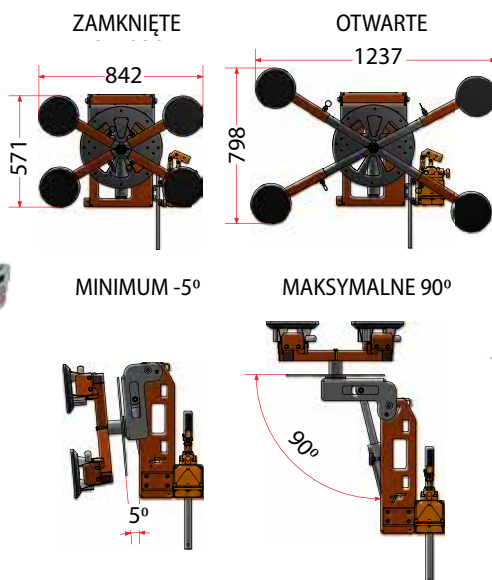

STABILIZACJA PRZEDNIA STD

ART.	NOŚNOŚĆ (kg)	MAX. WYSOKOŚĆ (cm)
HWBIG1	250	170
HWBIG2	250	320
HWBIG3	200	470
HWBIG4	100	620



TYLNA STABILIZACJA

ART.	NOŚNOŚĆ (kg)	MAX. WYSOKOŚĆ (cm)
HWBIG1	150	170
HWBIG2	150	320
HWBIG3	100	470
HWBIG4	50	620

HWBIGEL VETRO

DOTACJA
ZUSNOWOŚĆ
2026

Podnośnik do materiałów HW z zestawem przyssawek do szkła z regulacją elektryczną, maksymalnym udźwig 250 kg.

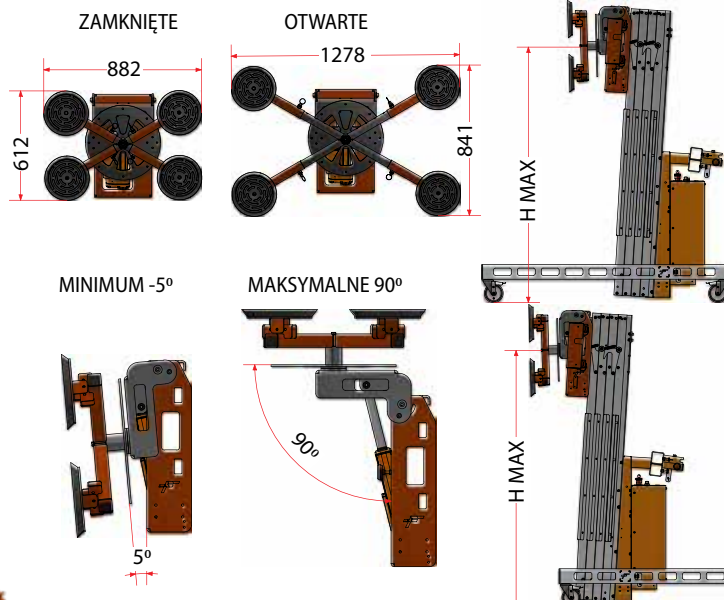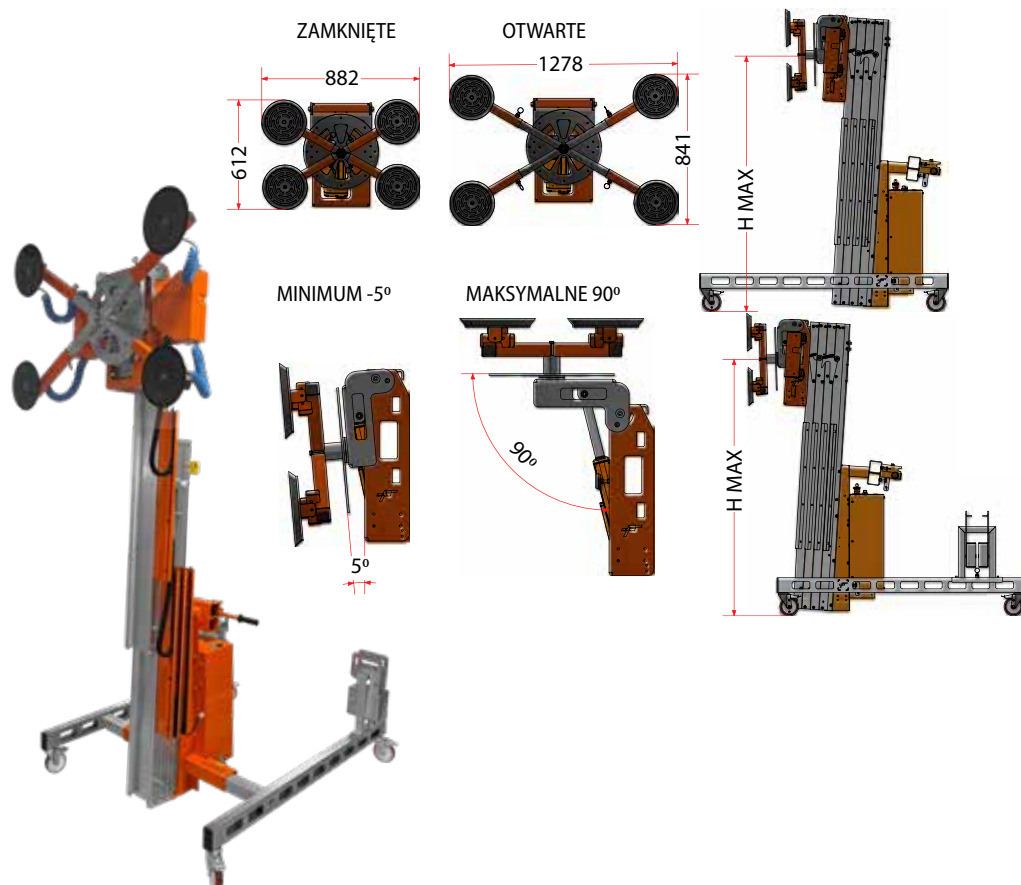

STABILIZACJA PRZEDNIA STD

ART.	NOŚNOŚĆ (kg)	MAX. WYSOKOŚĆ (cm)
HWBIG1ELV	250	170
HWBIG2ELV	250	320
HWBIG3ELV	200	470
HWBIG4ELV	100	620

TYLNA STABILIZACJA

ART.	NOŚNOŚĆ (kg)	MAX. WYSOKOŚĆ (cm)
HWBIG1ELV	150	170
HWBIG2ELV	150	320
HWBIG3ELV	100	470
HWBIG4ELV	50	620

SKONFIGURUJ
PODNOŚNIK HW




Uwaga: Wymiary oraz dostępność akcesoriów mogą ulec zmianie. Prosimy o każdorazową weryfikację aktualnych danych za pośrednictwem konfiguratora.

HWI.B VETRO

DOTACJA
ZUSNOWOŚĆ
20261.0%
MADE IN ITALYH MAX
WYSOKOŚĆ
ROBOCZA
WORKING
HEIGHT
4,1 MMAX KG
200


CE

Podnośnik do materiałów HW z zestawem przyssawek do szkła z regulacją elektryczną, maksymalny udźwieg 200 kg.

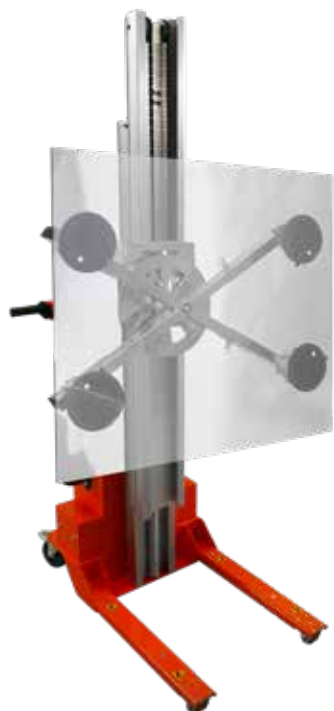

Specyfikacja techniczna

ART.	NOŚNOŚĆ (kg)	MAX .WYSOKOŚĆ (cm)
HWI.B2	200	280
HWI.B3	150	418

SKONFIGURUJ
PODNOŚNIK HW

HW COMPACT VETRO

DOTACJA
ZUS1.0%
MADE IN ITALYH MAX
WYSOKOŚĆ
ROBOCZA
WORKING
HEIGHT
2,0 MMAX KG
100

CE

NOWOŚĆ
2026

Podnośnik do materiałów HW z zestawem przyssawek do szkła z regulacją elektryczną, maksymalny udźwieg 100 kg.




Specyfikacja techniczna

ART.	WAGA (kg)	NOŚNOŚĆ (kg)	A (cm)	B (cm)	C (cm)	D (cm)	E (cm)	F (cm)	G (cm)
HWC	170	100	89	83	229	39,5	201	49	45

SKONFIGURUJ
PODNOŚNIK HW

Bateria w zestawie (LIT lub AGM).
4 koła skrętne lub 2 obrotowe + 2 stałe.
Zawsze z tyłu obrotowy z hamulcem.

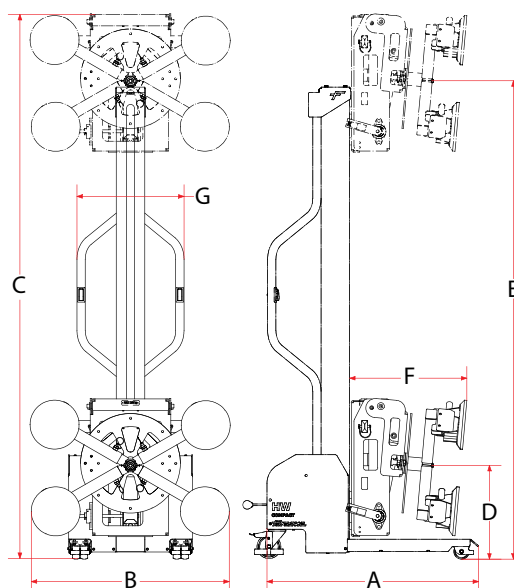


Uwaga: Wymiary oraz dostępność akcesoriów mogą ulec zmianie. Prosimy o każdorazową weryfikację aktualnych danych za pośrednictwem konfiguratora.

KOMPONENTY HW

HW.B



Podstawa standardowa + Specjalna niska podstawa.

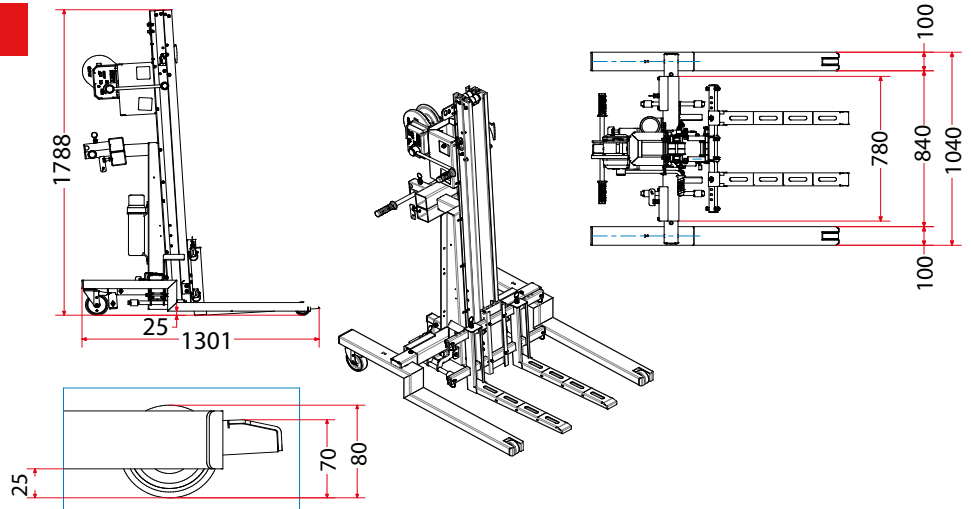

HWI.1



Ramię wahadła do pobierania szpul. Rura wewnętrzna od 75 do 150 mm. Maksymalne obciążenie 150 kg.

HWI.2



Rura do pobierania rolek z elektrycznym ekstraktorem. Maksymalna waga do wyciągnięcia: 50 kg

HW09



Płyta z dwukierunkowymi rolkami.

HW.FR



Widły o regulowanej szerokości z podkładkami do podnoszenia beczek.

HW.RU



Widły z rolką i szeroką podstawą.

HW.PI



Szczypce hydrauliczne do podnoszenia szpul.

CL

*ZDJĘCIE DOSTĘPNE
W KONFIGURATORZE*

Drewniana skrzynia wysyłkowa.

RAL

*ZDJĘCIE DOSTĘPNE
W KONFIGURATORZE*

Niestandardowe malowanie.

HW.KIT4Z



Zestaw obciążników do użycia podstawy w pozycji tylnej.

HWS4




Zestaw do podnoszenia szklanych płyt z przyssawkami.

HWS6

*ZDJĘCIE DOSTĘPNE
W KONFIGURATORZE*

Zestaw do pozycjonowania poziomego.

HWC.V



Zestaw do podnoszenia szklanych płyt z przyssawkami do HW COMPACT.

HWC.FR



Zestaw regulowanych wideł do beczek typu barrique do HW COMPACT.

HWC.1



Ramię do uchwytu bobin do HW COMPACT.

HWC.PI



Blat ze stali nierdzewnej do umieszczenia na widłach do HW COMPACT.

HWC.P




Blat z blachy ocynkowanej do HW COMPACT.

LITO

*ZDJĘCIE DOSTĘPNE
W KONFIGURATORZE*

Blateria litowa.

Bezpieczne w montażu wieże jezdne 75 x 105 cm.

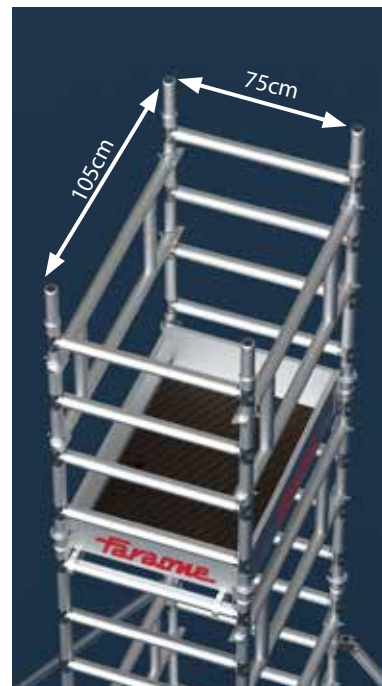

Haki do umieszczania ram poręczy podczas montażu.



Maksymalna kompaktowość i łatwość przemieszczania.



PN EN 1004-1:2021

Wieże jezdne o wymiarach 75 x 105 cm

	Wysokość/Model	M-25	M-37	M-48	M-59	M-70
	H2 (m)	3,24	4,36	5,48	6,6	7,72
	H1 (m)	2,55	3,67	4,79	5,91	7,03
	H (m)	1,2	2,36	3,48	4,6	5,72
	Ciężar wieży jezdnej (kg)	46	57	90	101	121
Kod	Opis	Ilość	Ilość	Ilość	Ilość	Ilość
F75100	Rama 0.75x1.0 (m)	4	6	8	10	12
TR105N	Stężenie poziome	2	2	2	2	2
P105N	Poręcz	3	4	6	7	9
RB105	Podest z klapą	1	1	2	2	3
TF75.105	Komplet bortnic	1	1	1	1	1
R125S	Koła nieregulowane Ø 125 (mm)	4	4	4	4	4
STAB1.TEL	Stabilizator teleskopowy			4	4	4
MOUNT.SAFETY	Uchwyt do montażu poręczy wyprzedzających	1	1	1	1	1
Na zewnątrz obiektów		Bez kotwienia				
Wewnątrz obiektów		Bez kotwienia				

CENNIK NETTO (PLN)

TOP SYSTEM SAFETY

DOTACJA
ZUS

Wieże jezdne o wymiarze 75 cm z bezpiecznym systemem montażu.

faraone®



Klasa 3
200 kg/m²
Class 3
200 kg/m²
PN EN 1004-1:2021



**BEZPIECZNY SYSTEM
MONTAŻU**



PATENT



Uchwyt do montażu poręczy
wyprowadzających.



PN EN 1004-1:2021


Wieże jezdne o wymiarach 75 x 180 cm z bezpiecznym systemem montażu

PN EN 1004-1:2021											
	Wysokość/Model	MSA-23	MSA-35	MSA-43	MSA-54	MSA-63	MSA-74	MSA-82	MSA-93	MSA-102	MSA-113
	H2 (m)	2,50	4,18	5,02	6,14	6,98	8,10	8,94	10,06	10,90	12,02
	H1 (m)	2,39	3,51	4,35	5,47	6,31	7,43	8,27	9,39	10,23	11,35
	H (m)	0,5	2,18	3,02	4,14	4,98	6,10	6,94	8,06	8,90	10,02
	Ciężar wieży jezdnej (kg)	62,3	92,1	119,5	154,6	161	196,1	202,5	237,6	244	279,1
Kod	Opis	Ilość	Ilość	Ilość	Ilość	Ilość	Ilość	Ilość	Ilość	Ilość	Ilość
F75200	Rama 0.75x2.0 (m)	2	2	4	4	6	6	8	8	10	10
F75100	Rama 0.75x1.0 (m)		2		2		2		2		2
P180N	Poręcz		2	2	4	4	6	6	8	8	10
TR180N	Stężenie poziome	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
D180N	Stężenie ukośne	1	1	2	2	2	3	3	3	3	4
RB180E	Podest z klapą	1	1	1	2	2	3	3	4	4	5
TF75E	Bortnica krótka		2	2	2	2	2	2	2	2	2
TF180E	Bortnica długa		2	2	2	2	2	2	2	2	2
R200	Koło regulowane Ø 200 (mm)	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
STAB1	Stabilizator		4	4	4	4	4	4	4	4	4
MOUNT.SAFETY	Uchwyt do montażu poręczy wyprzedzających	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Na zewnątrz obiektów		Bez kotwienia							Z kotwieniem		
Wewnątrz obiektów		Bez kotwienia									



PN EN 1004-1:2021

Wieże jezdne o wymiarach 75 x 245 cm z bezpiecznym systemem montażu

	Wysokość/Model	MSB-23	MSB-35	MSB-43	MSB-54	MSB-63	MSB-74	MSB-82	MSB-93	MSB-102	MSB-113
	H2 (m)	2,50	4,18	5,02	6,14	6,98	8,10	8,94	10,06	10,90	12,02
	H1 (m)	2,39	3,51	4,35	5,47	6,31	7,43	8,27	9,39	10,23	11,35
	H (m)	0,5	2,18	3,02	4,14	4,98	6,10	6,94	8,06	8,90	10,02
	Ciężar wieży jezdnej (kg)	68,8	104,8	132,6	175,2	181,6	224,2	230,6	273,2	279,6	322,2
Kod	Opis	Ilość	Ilość	Ilość	Ilość	Ilość	Ilość	Ilość	Ilość	Ilość	Ilość
F75200	Rama 0.75x2.0 (m)	2	2	4	4	6	6	8	8	10	10
F75100	Rama 0.75x1.0 (m)		2		2		2		2		2
P245N	Poręcz		2	2	4	4	6	6	8	8	10
TR245N	Stężenie poziome	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
D245N	Stężenie ukośne	1	1	2	2	2	3	3	3	3	4
RB245E	Podest z klapą	1	1	1	2	2	3	3	4	4	5
TF75E	Bortnica krótka		2	2	2	2	2	2	2	2	2
TF245E	Bortnica długa		2	2	2	2	2	2	2	2	2
R200	Koło regulowane Ø 200 (mm)	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
STAB1	Stabilizator		4	4	4	4	4	4	4	4	4
MOUNT.SAFETY	Uchwyt do montażu poręczy wyprzedzających	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Na zewnątrz obiektów		Bez kotwienia							Z kotwieniem		
Wewnątrz obiektów		Bez kotwienia									

ZALECAMY DOKUPIENIE STOPNIA GR1, KTÓRY GWARANTUJE LEPSZE BEZPIECZEŃSTWO I KOMFORTOWE WEJŚCIE



Stopień wejściowy GR1



Stężenie i barierki są łatwe do montażu i demontażu dzięki hakom zaciskowym.



Nowe złącze ze stali nierdzewnej bez spawów zwiększa o 50% sztywność wieży jezdnej i podwaja jego żywotność.

Wieże jezdne o wymiarze 135 cm z bezpiecznym systemem montażu.



**BEZPIECZNY SYSTEM
MONTAŻU**



PATENT



Uchwyt do montażu poręczy
wyrzadzających.



PN EN 1004-1:2021


Wieże jezdne o wymiarach 135 x 180 cm z bezpiecznym systemem montażu

	Wysokość/Model	MSD-23	MSD-35	MSD-43	MSD-54	MSD-63	MSD-74	MSD-82	MSD-93	MSD-102	MSD-113
	H2 (m)	2,50	4,18	5,02	6,14	6,98	8,10	8,94	10,06	10,90	12,02
	H1 (m)	2,39	3,51	4,35	5,47	6,31	7,43	8,27	9,39	10,23	11,35
	H (m)	0,5	2,18	3,02	4,14	4,98	6,10	6,94	8,06	8,90	10,02
	Ciężar wieży jezdnej (kg)	78,7	110,9	137,9	189,8	195,8	247,7	253,7	305,6	311,6	363,5
Kod	Opis	Ilość/Item	Ilość/Item	Ilość/Item	Ilość/Item	Ilość/Item	Ilość/Item	Ilość/Item	Ilość/Item	Ilość/Item	Ilość/Item
F135200	Rama 1.35x2.0 (m)	2	2	4	4	6	6	8	8	10	10
F135100	Rama 1.35x1.0 (m)		2		2		2		2		2
P180N	Poręcz		2	2	4	4	6	6	8	8	10
TR180N	Stężenie poziome	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
D180N	Stężenie ukośne	1	1	2	2	2	3	3	3	3	4
RB180E	Podest z klapą	1	1	1	2	2	3	3	4	4	5
R180E	Podest bez klap	1	1	1	2	2	3	3	4	4	5
TF135E	Bortnica krótka		2	2	2	2	2	2	2	2	2
TF180E	Bortnica długa		2	2	2	2	2	2	2	2	2
R200	Koło regulowane Ø 200 (mm)	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
STAB1	Stabilizator		4	4	4	4	4	4	4	4	4
MOUNT.SAFETY	Uchwyt do montażu poręczy wyprzedzających	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Na zewnątrz obiektów		Bez kotwienia							Z kotwieniem		
Wewnątrz obiektów		Bez kotwienia									



PN EN 1004-1:2021

Wieże jezdne o wymiarach 135 x 245 cm z bezpiecznym systemem montażu

	Wysokość/Model	MSE-23	MSE-35	MSE-43	MSE-54	MSE-63	MSE-74	MSE-82	MSE-93	MSE-102	MSE-113
	H2 (m)	2,50	4,18	5,02	6,14	6,98	8,10	8,94	10,06	10,90	12,02
	H1 (m)	2,39	3,51	4,35	5,47	6,31	7,43	8,27	9,39	10,23	11,35
	H (m)	0,5	2,18	3,02	4,14	4,98	6,10	6,94	8,06	8,90	10,02
	Ciężar wieży jezdnej (kg)	92,2	130,6	158	224,4	230,4	296,8	302,8	369,2	375,2	441,6
Kod	Opis	Ilość/Item	Ilość/Item	Ilość/Item	Ilość/Item	Ilość/Item	Ilość/Item	Ilość/Item	Ilość/Item	Ilość/Item	Ilość/Item
F135200	Rama 1.35x2.0 (m)	2	2	4	4	6	6	8	8	10	10
F135100	Rama 1.35x1.0 (m)		2		2		2		2		2
P245N	Poręcz		2	2	4	4	6	6	8	8	10
TR245N	Stężenie poziome	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
D245N	Stężenie ukośne	1	1	2	2	2	3	3	3	3	4
RB245E	Podest z klapą	1	1	1	2	2	3	3	4	4	5
R245E	Podest bez kłapy	1	1	1	2	2	3	3	4	4	5
TF135E	Bortnica krótka		2	2	2	2	2	2	2	2	2
TF245E	Bortnica długa		2	2	2	2	2	2	2	2	2
R200	Koło regulowane Ø 200 (mm)	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
STAB1	Stabilizator		4	4	4	4	4	4	4	4	4
MOUNT.SAFETY	Uchwyt do montażu poręczy wyprzedzających	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Na zewnątrz obiektów		Bez kotwienia							Z kotwieniem		
Wewnątrz obiektów		Bez kotwienia									

ZALECAMY DOKUPIENIE STOPNIA GR1, KTÓRY GWARANTUJE LEPSZE BEZPIECZEŃSTWO I KOMFORTOWE WEJŚCIE



Stopień wejściowy GR1



Stężenie i barierki są łatwe do montażu i demontażu dzięki hakom zaciskowym.



Nowe złącze ze stali nierdzewnej bez spawów zwiększa o 50% sztywność wieży jezdnej i podwaja jego żywotność.

TOP SYSTEM SAFETY ZE SCHODAMI

DOTACJA
ZUS

100%
MADE IN POLAND



Klasa 3
200 kg/m²
Class 3
200 kg/m²
PN EN 1004-1:2021

Pojedyncze wieże jezdne 135 x 180 cm ze schodami wewnętrznymi i bezpiecznym systemem montażu.



**BEZPIECZNY SYSTEM
MONTAŻU**



PATENT

Uchwyt do montażu poręczy
wyprowadzających.



PN EN 1004-1:2021

Pojedyncze wieże jezdne 135 x 180 cm ze schodami wewnętrznymi

	Wysokość / Model	G1-54	G1-74	G1-94	G1-114
	H2 (m)	6,4	8,4	10,4	12,4
	H1 (m)	5,4	7,4	9,4	11,4
	H (m)	4,4	6,4	8,4	10,4
	Ciążar wieży jezdnej (kg)	175	205	240	275
Kod	Opis	Ilość	Ilość	Ilość	Ilość
F135200	Rama 1.35x2.0 (m)	3	5	7	9
FA135200-1	Rama 1.35x2.0 (m)	1	1	1	1
SC180	Schody	2	3	4	5
P180N	Bezpieczna barierka	2	2	2	2
CC180	Poręcz krótka 180 (cm)	1	1	1	1
CL180	Poręcz długa 180 (cm)	1	2	3	4
F135100	Rama 1.35x1.0 (m)	2	2	2	2
TR180N	Stężenie poziome	5	5	6	7
D180N	Stężenie ukośne	1	1	1	1
R200	Koło regulowane Ø 200 (mm)	4	4	4	4
STAB1	Stabilizator	4	4	4	4
RB180ES	Podest z klapą	1	1	1	1
R180E	Podest bez klapy	1	1	1	1
TF180E	Bortnica długa	2	2	2	2
TF135E	Bortnica krótka	2	2	2	2
MOUNT.SAFETY	Uchwyt do montażu poręczy wyprzedzających	1	1	1	1
Na zewnątrz obiektów		Bez kotwienia		Z kotwieniem	
Wewnątrz obiektów		Bez kotwienia			

ZALECAMY DOKUPIENIE STOPNIA GR1, KTÓRY GWARANTUJE LEPSZE BEZPIECZEŃSTWO I KOMFORTOWE WEJŚCIE

UWAGA: Do użytku wewnętrznego bez kotwienia, w niektórych konfiguracjach, konieczne jest zastosowanie balastu, jak wskazano w instrukcji rusztowań przejezdnych.




Łatwy i wygodny dostęp do podestu dzięki wewnętrznym schodom.



Łatwe i bezpieczne wejście.



Stężenie i barierki są łatwe do montażu i demontażu dzięki hakom zaciskowym.



Głębokie stopnie 8 cm zapewniają dużą wytrzymałość i maksymalne bezpieczeństwo.



Nowe złącza ze stali nierdzewnej bez spoin zwiększa o 50% sztywność wieży jezdnej i podwaja jego żywotność.



Stopień wejściowy GR1

KOMPONENTY DO WIEŻ JEZDNYCH

P	Poręcz	MODEL	WAGA (kg)	DŁUGOŚĆ (m)
		P160	3,3	1,6
		P180	3,6	1,8
		P245	4,5	2,5

PN	Poręcz pozioma safety	MODEL	WAGA (kg)	DŁUGOŚĆ (m)
		P105N	3,0	1,42
		P180N	6,2	1,8
		P245N	7,2	2,5

MOUNT. SAFETY	Uchwyt do montażu poręczy wyrzedzających	MODEL	WAGA (kg)	DŁUGOŚĆ (m)
		MOUNT. SAFETY	1,5	1,8

T	Rama nasadowa szczytowa	MODEL	WAGA (kg)	SZEROKOŚĆ (m)
		T75	2,4	0,75
		T75.40	2,2	0,75
		T7525.40	0,9	0,75
		T135	3,2	1,35

F75	Rama nasadowa 75 cm	MODEL	WAGA (kg)	WYSOKOŚĆ (m)
		F75100	3,8	1,0
		F75200	6,4	2,0
		F75050.40	1,9	0,5
		F75075.40	2,6	0,5
		F75100.40	3,5	1,0
		F75200.40	5,8	2,0

F135	Rama nasadowa 135 cm	MODEL	WAGA (kg)	WYSOKOŚĆ (m)
		F135100	5,3	1,0
		F135200	9,0	2,0

FA	Rama nasadowa z wejściem	MODEL	WAGA (kg)	SZEROKOŚĆ (m)
		FA135200-1	9,2	1,35

PS	Składana podstawa	MODEL	WAGA (kg)	DŁUGOŚĆ (m)
		PS75160.6.40	18,3	1,6
		PS75180.6.40	19,7	1,8

R	Podest bez kłapy	MODEL	WAGA (kg)	DŁUGOŚĆ (m)
		R180E	14,8	1,8
		R245E	20,6	2,5

RB	Podest z kłapą	MODEL	WAGA (kg)	DŁUGOŚĆ (m)
		RB105	11,0	1,05
		RB160E	11,6	1,6
		RB180E	15,3	1,8
		RB180ES	20,8	2,5
		RB245E		

TF	Bortnica długa	MODEL	WAGA (kg)	SZEROKOŚĆ (m)
		TF105E	3,3	1,6
		TF160E	3,2	1,8
		TF180E	3,7	1,8
		TF245E	4,5	2,45

TF	Bortnica krótka	MODEL	WAGA (kg)	SZEROKOŚĆ (m)
		TF75E	1,0	0,75
		TF135E	1,7	1,35

TF	Komplet bortnic	MODEL	WAGA (kg)	SZEROKOŚĆ (m)
		TF75.105	7,8	0,75x1,05

TR	Stężenie poziome	MODEL	WAGA (kg)	DŁUGOŚĆ (m)
		TR105N	1,5	1,05
		TR160.40	1,0	1,6
		TR180.40	1,2	1,8
		TR180	1,5	1,8
		TR180N	1,7	1,8
		TR245	2,0	2,5
		TR245N	2,1	2,5

D	Stężenie ukośne	MODEL	WAGA (kg)	DŁUGOŚĆ (m)
		D160.40	1,2	2,0
		D180.40	1,4	2,2
		D180	1,7	2,2
		D180N	1,9	2,2
		D245	2,1	2,8
		D245N	2,2	2,8
		D160.AD.40	1,2	2,5
		D180.AD.40	1,6	2,7

STAB	Podpora stabilizująca	MODEL	WAGA (kg)
		STAB1	4,3

STAB1	Podpora stabilizująca	MODEL	WAGA (kg)
		STAB1.TEL	5,3

STAB1.40	Podpora stabilizująca	MODEL	WAGA (kg)
		STAB1.40	1,9

R125	Koło nieręglowane ø 125 mm z hamulcem	MODEL	WAGA (kg)
		R125E	1,3
		R125S	

R125 REG	Koło regulowane ø 125 mm	MODEL	WAGA (kg)
		R125REG	3,0

R200	Koło regulowane ø 200 mm	MODEL	WAGA (kg)
		R200	7,1

	Klips zabezpieczeń do rusztowań	MODEL	WAGA (kg)
		2CLIP.TR2	


GR	Stopień wejściowy	MODEL	WAGA (kg)
		GR1	2,2

SC	Schody z podestem	MODEL	WAGA (kg)
		SC180	13,0

CC	Poręcz	MODEL	WAGA (kg)
		CC180	3,5

CL	Poręcz	MODEL	WAGA (kg)
		CL180	5,0

Z	Ciężarek balastowy	MODEL	WAGA (kg)
		11.AK	15,0

ANCOR	Łącznik kotwiący	MODEL	WAGA (kg)
		ANCOR.TOP	3,2

VR	Podstawa ze śrubą do regulacji	MODEL	WAGA (kg)
		VR.P	3,6

ATTACH	Obejma	MODEL	WAGA (kg)
		ATTACH.40	1,5

Faraone®
PRACUJ BEZPIECZNIE NA WYSOKOŚCI

ZUS DOTACJA
POMOŻEMY CI ZŁOŻYĆ WNIOSEK



POZYSKAJ DOFINANSOWANIE NA PRODUKTY FARAONE

Dowiedz się na jakie produkty Faraone można uzyskać
dofinansowanie w konkursie **ZUS na poprawę BHP**
w swojej organizacji.

„Dofinansowanie płatnika składek na poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy” to coroczny konkurs,
w którym produkty Faraone regularnie wygrywają, zbierając pozytywne oceny.

Wiele firm pozyskało dofinansowanie na produkty Faraone.

Pozyskaj je i Ty dla swojej organizacji.

ZESKANUJ KOD QR I SPRAWDŹ OFERTĘ →



Wnioski o dofinansowanie można składać **od 23.02 do 24.03.2026**



POZNAJ SWOJEGO DORADCĘ TECHNICZNO- HANDLOWEGO

**1**

**Paweł
Kołodziejczyk**

e-mail: p.kolodziejczyk@faraone.pl
tel: + 48 667 220 260
łódzkie, świętokrzyskie, śląskie

2

**Krzysztof
Zawada**

e-mail: k.zawada@faraone.pl
tel: + 48 885 060 350
pomorskie, kujawsko-pomorskie, warmińsko-mazurskie

3

**Marian
Deska**

e-mail: m.deska@faraone.pl
tel: + 48 509 512 113
dolnośląskie, opolskie, lubuskie

4

**Marcin
Korczakowski**

e-mail: m.korczakowski@faraone.pl
tel: + 48 887 160 370
małopolskie

5

**Tomasz
Wierzyński**

e-mail: t.wierzynski@faraone.pl
tel: + 48 885 380 550
podkarpackie, lubelskie, podlaskie, mazowieckie

6

**Robert
Jesiołowski**

e-mail: r.jesiolowski@faraone.pl
tel: + 48 887 200 570
zachodniopomorskie, wielkopolskie



**Anna
Ruta**

e-mail: a.ruta@faraone.pl
tel: + 48 665 950 220
podkarpackie, lubelskie, podlaskie, mazowieckie

ZESKANUJ KOD QR | SKONTAKTUJ SIĘ Z DORADCĄ TECHNICZNO-HANDLOWYM ZE SWOJEGO REGIONU:



DZIAŁ SZKOLEŃ FARAONE



ROZWIŃ SWOJE UMIEJĘTNOŚCI W DZIEDZINIE BEZPIECZEŃSTWA ORAZ WSPARCIA PSYCHOLOGICZNEGO



WARSZTATY I SZKOLENIA Z ZAKRESU:

- Prac na wysokości.
- Budowanie kultury bezpieczeństwa + warsztat action learning.
- Analiza wypadków i innych incydentów metodą RCA.
- Podstawy pierwszej pomocy psychologicznej po wypadku.

Szkolenia dedykowane dla:

- kadry zarządzającej pracownikami pracującymi na wysokości
- służb BHP ■ kierowników utrzymania ruchu
- kierowników linii produkcyjnych



Pobierz nasz katalog:



Nasza marka:



Jesteśmy fundatorem:

