

E8 MOVE PICKING

Maksymalna wysokość robocza	7,6 m
Maksymalna udźwig	300 kg
Operatorzy	1
Wykorzystanie***	Wewnątrz- Na zewnątrz
A Wysokość w stanie złożonym	1970 mm
B Minimalna wysokość od podłoża	325 mm
C Maksymalna wysokość podstawy kosza od podłoża	5580 mm
D	1300 mm
E Wymiary podstawy	780 mm
F	1730 mm
G	700 mm
H Wewnętrzne wymiary kosza	780 mm
Ciężar maszyny****	1300 kg
Wymiary kół pędnych	Ø 250 x 76 mm
Wymiary kół obrotowych	Ø 200 x 50 mm

Półka kompletacyjna

I	Wymiary	730 mm
L		780 mm
Regulacja	Elektryczna	
J Posuw	920 mm	
Minimalna wysokość od podłoża	800 mm	
Maksymalna wysokość od podłoża	6630 mm	
Udźwig	200 kg	

Wydajność

Zasilanie	Elektryczne 24 V
Akumulator	4 Pb Kwas Trojan 6V 245Ah
Ładowarka	115V – 230V 50/60HZ
M Maksymalny stopień nachylenia	15%
Nachylenie pokonywane na wysokości	2,5%
Wewnętrzny promień skrętu	0
Zewnętrzny promień skrętu	1360 mm
Maksymalna prędkość unoszenia/opuszczania	0,2 m/s
Maksymalna prędkość (z koszem na ziemi)	5,5 km/h
N Maksymalny nacisk na koło przy pełnym obciążeniu*	5,5 kN
Cykle pracy przy naładowanych bateriach **	100

* Maksymalne ciśnienie, zakładając, że waga wózka komisjonującego wraz z maksymalnym ładunkiem na pokładzie jest całkowicie rozłożona po jednej stronie maszyny (ładunek całkowicie asymetryczny).


** Za cykl pracy rozumie się ruch do 20 m oraz pełne podnoszenie i opuszczanie przy maksymalnej wysokości i z regulacją platformy ładowania. Cykl pracy ma charakter orientacyjny i nie jest gwarantowany.

*** Może być używany również na zewnątrz, pod warunkiem braku wiatru i opadów atmosferycznych.

**** Masa maszyny może się różnić w zależności od dodanych akcesoriów



Zgodne z europejskimi normami dotyczącymi wózków jezdniowych podnośnikowych specjalizowanych z operatorem podnoszonym w raz z ładunkiem UNI EN 3691-1.

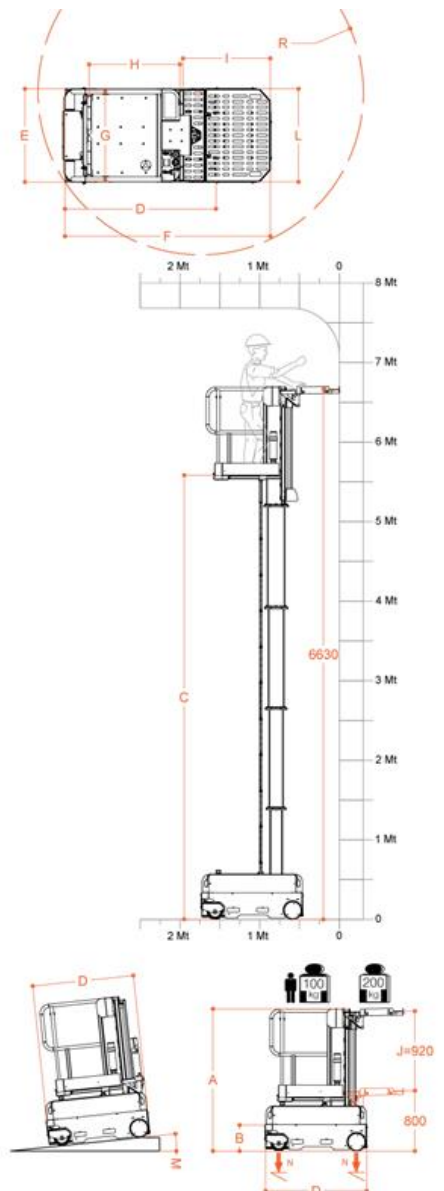

Standardowe kolory RAL: Pomarańczowy RAL 2004 połysk, Szary RAL 7016 mat