

PL

Bezpieczny podest roboczy.
Safe working platform.



faraone



50.000
opór/cycles
EN 131-2: 2019
UŻYTEK PROFESJONALNY
PROFESSIONAL USE



Przechodzi test na przewracanie boczne.
It passes the lateral tilting test.



Bezpieczna platforma robocza.
Non-slip working platform.




Absolutna stabilność podczas pracy, wygodne i szybkie przemieszczanie.
Absolute stability while working and easy to move.

Specyfikacja techniczna / Technical specifications

ART. ITEM	IŁOŚĆ STOPNI* N° OF RUNGS	WAGA (kg) WEIGHT (kg)	WYM.ZEWN. (cm) BOX DIM. (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)	D (cm)	D1 (cm)	F (cm)	G (cm)	H (cm)
PL3	3	13	72x200x34	272	72	68	72	/	34	116	200
PL4	4	15	72x228x34	296	96	68	72	/	34	134	228
PL5	5	17	72x254x37	320	120	68	72	167	37	152	254
PL6	6	19	72x282x37	344	144	68	72	167	37	170	282

■ STABILIZATOR W STANDARDZIE / WITH STABILIZER
* ŁĄCZNIE Z PLATFORMĄ ROBOCZĄ / WORK DECK INCLUDED

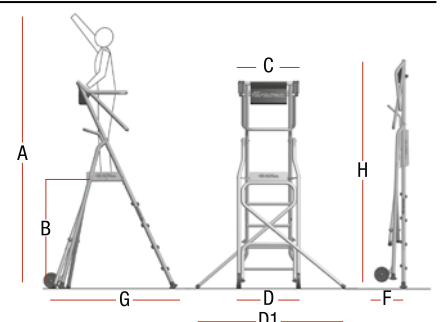

certificates
 OBRAZY SĄ DOSTARCZONE TYLKO DO CELÓW ILUSTRACJI I NIE STANOWIĄ ELEMENTU UMOWY
 THE IMAGES ARE PROVIDED FOR ILLUSTRATIVE PURPOSES ONLY AND DO NOT REPRESENT A CONTRACTUAL ELEMENT

360°
 DI SICUREZZA
 OF SAFETY



01



02



03



Łatwy dostęp i bezpieczeństwo w zakresie 360°, prosty w użytkowaniu system zabezpieczający i gwarancja wytrzymałości.

Easy access and all-round protection system, which is considerably resistant and easy to use.



Stabilizator teleskopowy wymagany w PL5 i PL6.
 Telescopic stabilizer required on PL5 and PL6.

Kompaktowy rozmiar ułatwiający transport.
 Compact size for easy transportation.



Części zamienne / Spare parts

2TAPP.PL



Stopka PCV do drabin PL, SMLT, PPP.
 PVC black replacement foot to ladders PL, SMLT, PPP.

2TAPP35E



Stopka PCV zewnętrzna czarna Ø 35 mm.
 Black PVC outer foot Ø 35 mm.

2RUOT170



Koło plastikowe Ø170 mm.
 Spare wheel Ø 170 mm.

BRAC.PL2



Poręcz ochronna dolna.
 Bottom safety handrail.

BRAC.PL4



Poręcz ochronna górna.
 Top safety handrail.