



AK



Drabina wielofunkcyjna 3-elementowa ze stabilizatorem.
Multi-purpose triple sided ladder with stabilizer.

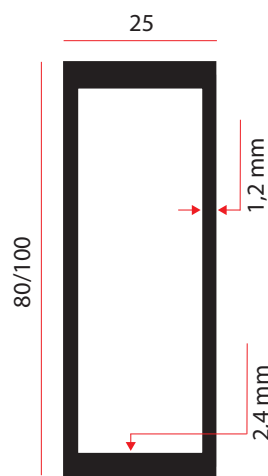

R* - Profil wzmacniony
Reinforced profile

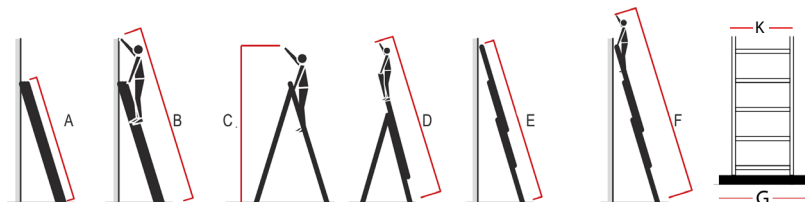

Specyfikacja techniczna / Technical specifications

ART. ITEM	ILOŚĆ STOPNI N° OF RUNGS	WAGA (kg) WEIGHT (kg)	PRZEKRÓJ PROFILU UPRIGHT SEC.	A (cm)	B (cm)	C (cm)	D (cm)	E (cm)	F (cm)	G (cm)	K (cm)
AK225.3	7+7+7	13	60x25	225	345	330	400	448	530	115	48
AK250.3	8+8+8	15	60x25	250	370	360	500	504	619	124	48
AK280.3	9+9+9	18	60x25	280	400	390	520	560	675	124	48
AK300.3	10+10+10	21	60x25R*	300	420	410	550	602	718	124	48
AK336.3	11+11+11	23	80x25	330	450	440	562	644	759	124	48

ZE STABILIZATOREM / WITH STABILIZER
*PROFIL WZMACNIONY / REINFORCED UPRIGHTS

Części zamienne / Spare parts

P1



Stabilizator (należy podać model drabiny przy zamówieniu).
Stabilizing base (please specify the ladder model when ordering).

P22



Stopka podstawy stabilizatora (2 szt.).
Stabilizer base foot (2 pcs.).

2TAPP60E



Stopka zewnętrzna 60 mm.
60 mm foot.

2TAPP60I



Stopka wewnętrzna 60 mm.
60 mm foot.

2TAPP80E



Stopka zewnętrzna 80 mm (do modelu AK336.3).
80 mm foot (to model AK336.3).

2TAPP80I



Stopka wewnętrzna 80 mm (do modelu AK336.3).
80 mm foot (to model AK336.3).