



# AK



**Drabina wielofunkcyjna 3-elementowa ze stabilizatorem.**  
Multi-purpose triple sided ladder with stabilizer.

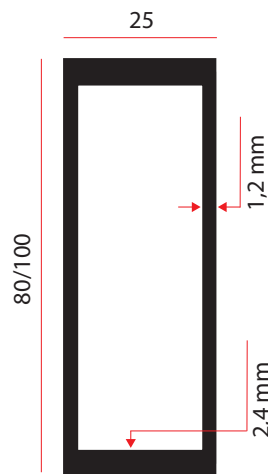

**R\* - Profil wzmacniony**  
Reinforced profile

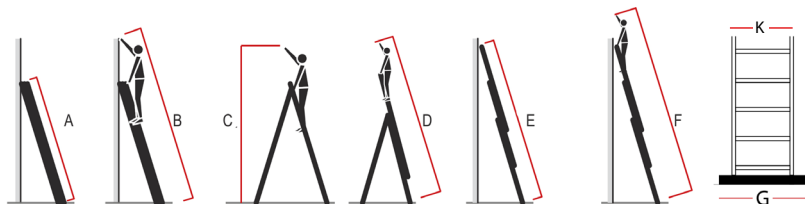

## Specyfikacja techniczna / Technical specifications

ART. ITEM	ILOŚĆ STOPNI N° OF RUNGS	WAGA (kg) WEIGHT (kg)	PRZEKRÓJ PROFILU UPRIGHT SEC.	A (cm)	B (cm)	C (cm)	D (cm)	E (cm)	F (cm)	G (cm)	K (cm)
AK225.3	7+7+7	13	60x25	225	345	330	400	448	530	115	48
AK250.3	8+8+8	15	60x25	250	370	360	500	504	619	124	48
AK280.3	9+9+9	18	60x25	280	400	390	520	560	675	124	48
AK300.3	10+10+10	21	60x25R*	300	420	410	550	602	718	124	48
AK336.3	11+11+11	23	80x25	330	450	440	562	644	759	124	48

ZE STABILIZATOREM / WITH STABILIZER  
\*PROFIL WZMACNIONY / REINFORCED UPRIGHTS

## Części zamienne / Spare parts

### P1



**Stabilizator (należy podać model drabiny przy zamówieniu).**  
Stabilizing base (please specify the ladder model when ordering).

### P22



**Stopka podstawy stabilizatora (2 szt.).**  
Stabilizer base foot (2 pcs.).

### 2TAPP60E



**Stopka zewnętrzna 60 mm.**  
60 mm foot.

### 2TAPP60I



**Stopka wewnętrzna 60 mm.**  
60 mm foot.

### 2TAPP80E



**Stopka zewnętrzna 80 mm (do modelu AK336.3).**  
80 mm foot (to model AK336.3).

### 2TAPP80I



**Stopka wewnętrzna 80 mm (do modelu AK336.3).**  
80 mm foot (to model AK336.3).

### 2CINTA.AK



**Pasek łączący elem. drabiny szt. (należy podać model drabiny przy zamówieniu).**  
Connecting bar for ladder elements, pcs. (please specify the ladder model when ordering).