



HWBIG**DOTACJA
ZUS****1.0%**
MADE IN ITALYMAX
WYSOKOŚĆ
ROBOCZA
WORKING
HEIGHT
6,4 MMAX KG
300**CE****faraone®**

Aluminiowy podnośnik materiałów o nośności do maksymalnie 300 kg.
Aluminium material lift with max. capacity of 300 kg.

SKONFIGURUJ
PODNOŚNIK HW
CONFIGURE THE
LIFT HW



Niska podstawa mieszcząca się pod półką.
Low base to fit under the shelving.

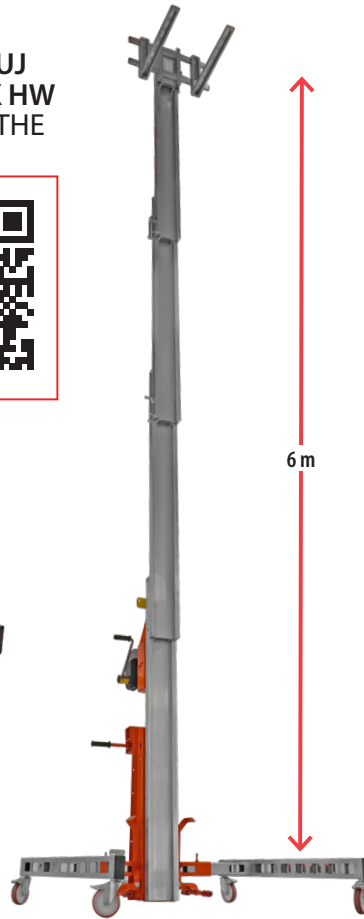**RĘCZNE / MANUAL****ELETRYCZNY / ELECTRIC**


Wybierz z konfiguratora
Select from configurator



Specyfikacja techniczna / Technical specifications

ART. ITEM	WAGA (kg) WEIGHT (kg)	NOŚNOŚĆ (kg) CAPACITY (kg)	A1 MAX (cm)	A2 MAX (cm)	B (cm)	C (cm)	D (cm)	E (cm)	F (cm)	G (cm)	H (cm)	I (cm)	BALASTY BALLAST
HWBIG1	114	300	150	195	78	194	70	100	197	135	62	194	1+1
HWBIG2	122	300	300	345	78	194	70	100	197	141	67	194	2+2
HWBIG3	151	250	450	495	78	199	74	133	198	182	-	-	1+1
HWBIG4	169	150	600	645	78	199	80	133	198	182	-	-	2+2
HWBIG1EL	152	300	150	195	-	-	-	100	197	135	-	-	1+1
HWBIG2EL	170	300	300	345	-	-	-	100	197	141	-	-	1+1
HWBIG3EL	194	250	450	495	-	-	-	133	198	182	-	-	1+1
HWBIG4EL	212	150	600	645	-	-	-	133	198	182	-	-	2+2

EL - PODNOSZENIE ELEKTRYCZNE / ELECTRIC LIFTING

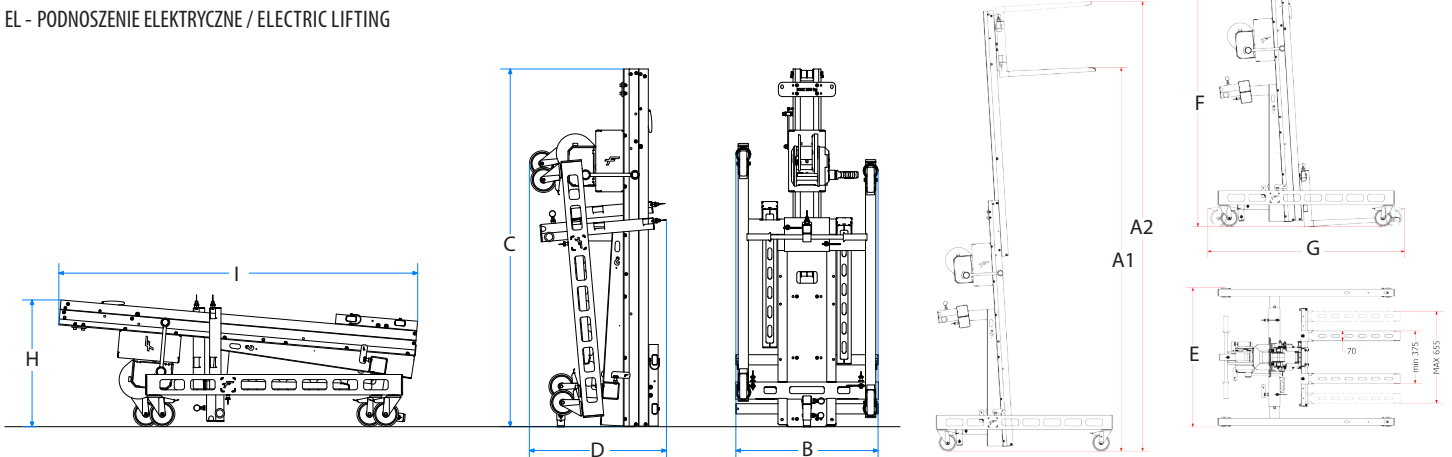


Uwaga: Wymiary oraz dostępność akcesoriów mogą ulec zmianie. Prosimy o każdorazową weryfikację aktualnych danych za pośrednictwem konfiguratora.
Note: Dimensions and availability of accessories are subject to change. Please verify your current data each time via the configurator.

KOMPONENTY HW / COMPONENTS HW

HW.B



Podstawa standardowa + Specjalna niska podstawa.
Standard base + Special low base.

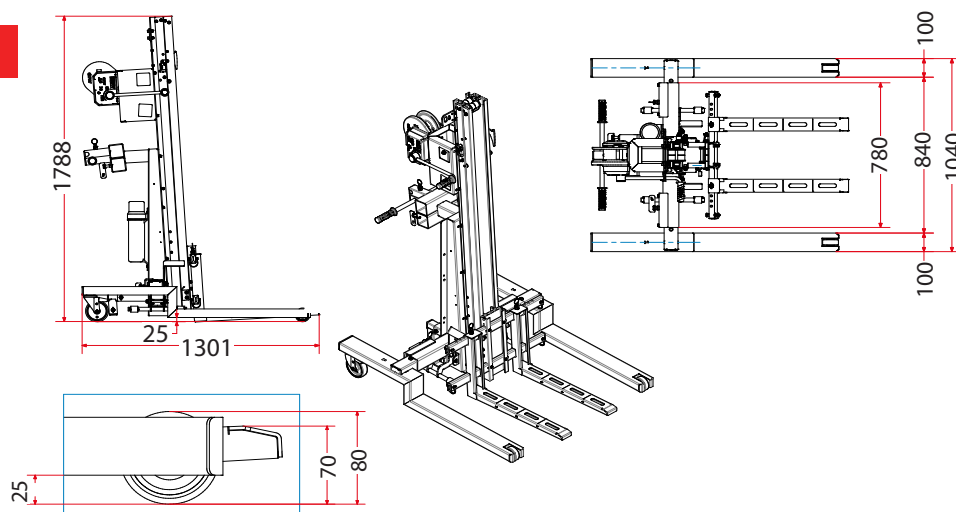

HWI.1



Ramię wahadła do pobierania szpul. Rura wewnętrzna od 75 do 150 mm. Maksymalne obciążenie 150 kg.
Swinging boom to pick up reels. Internal pipe from 75 to 150 mm.
Max capacity 150kg.

HWI.2



Rura do pobierania rolek z elektrycznym ekstraktorem. Maksymalna waga do wyciągnięcia: 50 kg.
Pipe to pick up reels with electric extractor, max extraction weight 50 kg.

HW09



Płyta z dwukierunkowymi rolkami.
Plate with two-way rollers.

HW.FR



Widły o regulowanej szerokości z podkładkami do podnoszenia beczek.
Width adjustable forks with shims to pick up and position barriques.

HW.RU



Widły z rolką i szeroką podstawą.
Forks with rollers with large base.

HW.PI



Szczypce hydrauliczne do podnoszenia szpul.
Hydraulic spool lifting pliers.

CL

ZDJĘCIE DOSTĘPNE
W KONFIGURATORZE /
PHOTO AVAILABLE
IN THE CONFIGURATOR

Drewniana skrzynia wysyłkowa.
Wooden crate for shipping.

RAL

ZDJĘCIE DOSTĘPNE
W KONFIGURATORZE /
PHOTO AVAILABLE
IN THE CONFIGURATOR

Niestandardowe malowanie.
Custom painting.

HW.KIT4Z



Zestaw obciążników do użycia podstawy
w pozycji tylnej.
Ballast kit using the base in rear position.

HWS4




Zestaw do podnoszenia szklanych płyt
z przyssawkami.
Set for lifting glass plates with suction cups.

HWS6

ZDJĘCIE DOSTĘPNE
W KONFIGURATORZE /
PHOTO AVAILABLE
IN THE CONFIGURATOR


Zestaw do pozycjonowania poziomego.
Horizontal positioning kit.

HWC.V



Zestaw do podnoszenia szklanych płyt
z przyssawkami do HW COMPACT.
Manual glass suction cup kit for model
HW COMPACT.

HWC.FR

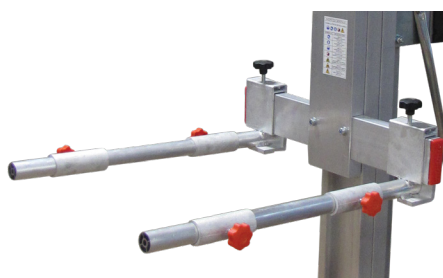

Zestaw regulowanych widel do beczek typu
barrique do HW COMPACT.
Adjustable forks kit for barriques to model
HW COMPACT.

HWC.1



Ramię do uchwytu bobin do HW COMPACT.
Real arm to model HW COMPACT.

HWC.PI



Blat ze stali nierdzewnej do umieszczenia
na widłach do HW COMPACT.
Stainless steel platform to be placed over the fork
to model HWC.

HWC.P



Blat z blachy ocynkowanej do HW COMPACT.
Galvanized sheet metal platform to model HW COMPACT.

LITO

ZDJĘCIE DOSTĘPNE
W KONFIGURATORZE /
PHOTO AVAILABLE
IN THE CONFIGURATOR

Blateria litowa. Lithium battery.