

HWS VETRO

DOTACJA
ZUSNEW
NOWOŚĆ
20261.0%
MADE IN ITALYH MAX
WYSOKOŚĆ
ROBOCZA
WORKING
HEIGHT
4,2 MMAX KG
200

CE


Podnośnik do materiałów z zestawem przyssawek z regulacją ręczną lub elektryczną, maksymalnym udźwig 200 kg.
Material lifter with a set of suction cups with manual or electric adjustment, maximum load capacity 200 kg.




RĘCZNE / MANUAL




ELETRYCZNY / ELECTRIC

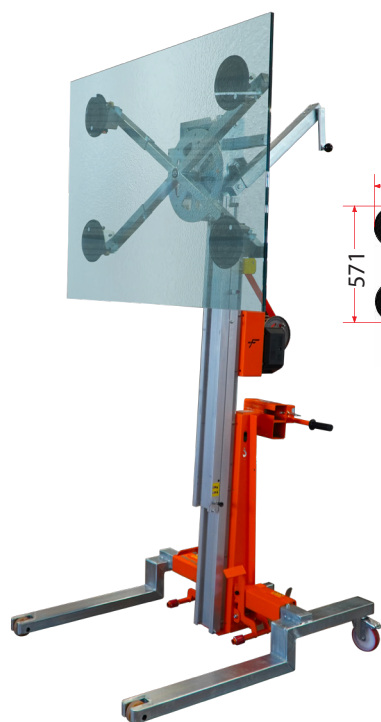


ZAMKNIĘTE / CLOSED





OTWARTE / OPEN



MINIMUM -5°



MAKSYMALNE 90°

STABILIZACJA PRZEDNIA STD /
FRONT STABILIZATION STD

ART. ITEM	NOŚNOŚĆ (kg) CAPACITY (kg)	MAX. WYSOKOŚĆ (cm) MAX. HEIGHT (cm)
HW02	200	285
HW03	150	420

TYLNA STABILIZACJA / REAR STABILIZATION

ART. ITEM	NOŚNOŚĆ (kg) CAPACITY (kg)	MAX. WYSOKOŚĆ (cm) MAX. HEIGHT (cm)
HW02	285	70
HW03	420	90

SKONFIGURUJ
PODNOŚNIK HW
CONFIGURE THE
LIFT HW

HWBIG VETRO

DOTACJA
ZUSNEW
NOWOŚĆ
20261.0%
MADE IN ITALYH MAX
WYSOKOŚĆ
ROBOCZA
WORKING
HEIGHT
6,2 MMAX KG
250

CE


Podnośnik do materiałów HW z zestawem przyssawek do szkła z regulacją ręczną lub elektryczną, maksymalny udźwig 250 kg.
HW material lifter with a set of glass suction cups with manual or electric adjustment, maximum load capacity 250 kg.




RĘCZNE / MANUAL




ELETRYCZNY / ELECTRIC

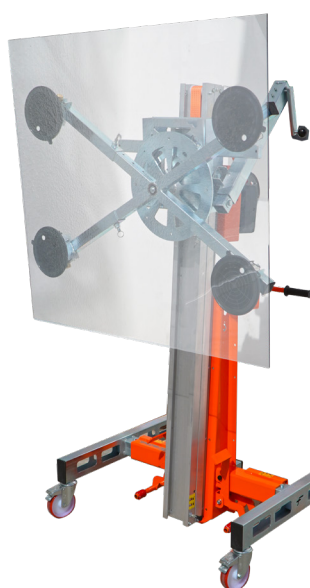


ZAMKNIĘTE / CLOSED





OTWARTE / OPEN



MINIMUM -5°



MAKSYMALNE 90°

STABILIZACJA PRZEDNIA STD /
FRONT STABILIZATION STD

ART. ITEM	NOŚNOŚĆ (kg) CAPACITY (kg)	MAX. WYSOKOŚĆ (cm) MAX. HEIGHT (cm)
HWBIG1	250	170
HWBIG2	250	320
HWBIG3	200	470
HWBIG4	100	620

TYLNA STABILIZACJA /
REAR STABILIZATION

ART. ITEM	NOŚNOŚĆ (kg) CAPACITY (kg)	MAX. WYSOKOŚĆ (cm) MAX. HEIGHT (cm)
HWBIG1	150	170
HWBIG2	150	320
HWBIG3	100	470
HWBIG4	50	620


Uwaga: Wymiary oraz dostępność akcesoriów mogą ulec zmianie. Prosimy o każdorazową weryfikację aktualnych danych za pośrednictwem konfiguratora.
Note: Dimensions and availability of accessories are subject to change. Please verify your current data each time via the configurator.

KOMPONENTY HW / COMPONENTS HW

HW.B



Podstawa standardowa + Specjalna niska podstawa.
Standard base + Special low base.

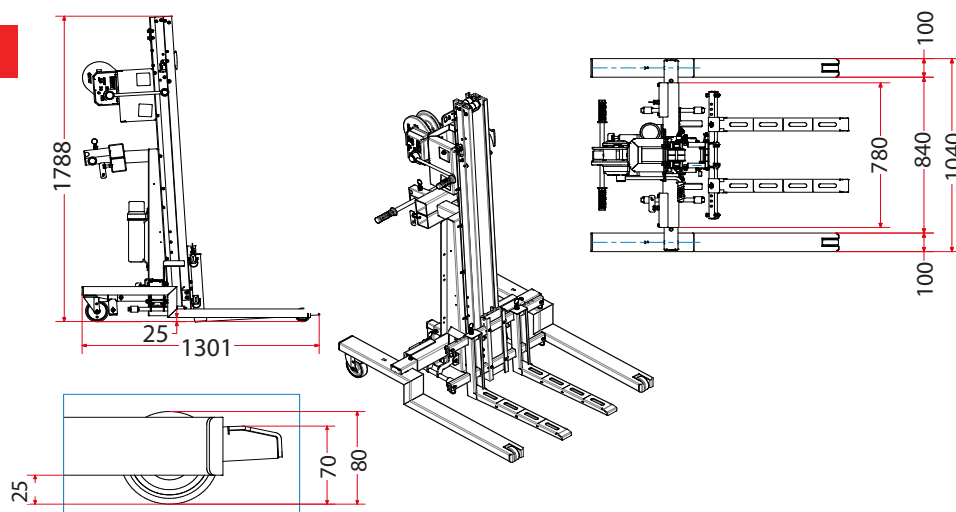

HWI.1



Ramię wahadła do pobierania szpul. Rura wewnętrzna od 75 do 150 mm. Maksymalne obciążenie 150 kg.
Swinging boom to pick up reels. Internal pipe from 75 to 150 mm.
Max capacity 150kg.

HWI.2



Rura do pobierania rolek z elektrycznym ekstraktorem. Maksymalna waga do wyciągnięcia: 50 kg.
Pipe to pick up reels with electric extractor, max extraction weight 50 kg.

HW09



Płyta z dwukierunkowymi rolkami.
Plate with two-way rollers.

HW.FR



Widły o regulowanej szerokości z podkładkami do podnoszenia beczek.
Width adjustable forks with shims to pick up and position barriques.

HW.RU



Widły z rolką i szeroką podstawą.
Forks with rollers with large base.

HW.PI



Szczypce hydrauliczne do podnoszenia szpul.
Hydraulic spool lifting pliers.

CL

ZDJĘCIE DOSTĘPNE
W KONFIGURATORZE /
PHOTO AVAILABLE
IN THE CONFIGURATOR

Drewniana skrzynia wysyłkowa.
Wooden crate for shipping.

RAL

ZDJĘCIE DOSTĘPNE
W KONFIGURATORZE /
PHOTO AVAILABLE
IN THE CONFIGURATOR

Niestandardowe malowanie.
Custom painting.

HW.KIT4Z



Zestaw obciążników do użycia podstawy
w pozycji tylnej.
Ballast kit using the base in rear position.

HWS4




Zestaw do podnoszenia szklanych płyt
z przyssawkami.
Set for lifting glass plates with suction cups.

HWS6

ZDJĘCIE DOSTĘPNE
W KONFIGURATORZE /
PHOTO AVAILABLE
IN THE CONFIGURATOR


Zestaw do pozycjonowania poziomego.
Horizontal positioning kit.

HWC.V



Zestaw do podnoszenia szklanych płyt
z przyssawkami do HW COMPACT.
Manual glass suction cup kit for model
HW COMPACT.

HWC.FR

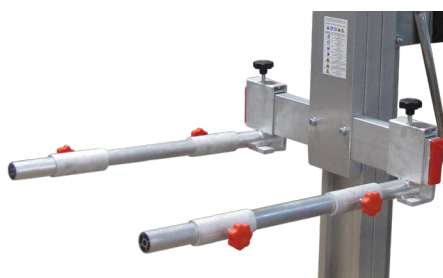

Zestaw regulowanych widel do beczek typu
barrique do HW COMPACT.
Adjustable forks kit for barriques to model
HW COMPACT.

HWC.1



Ramię do uchwytu bobin do HW COMPACT.
Real arm to model HW COMPACT.

HWC.PI



Blat ze stali nierdzewnej do umieszczenia
na widłach do HW COMPACT.
Stainless steel platform to be placed over the fork
to model HWC.

HWC.P



Blat z blachy ocynkowanej do HW COMPACT.
Galvanized sheet metal platform to model HW COMPACT.

LITO

ZDJĘCIE DOSTĘPNE
W KONFIGURATORZE /
PHOTO AVAILABLE
IN THE CONFIGURATOR

Blateria litowa. Lithium battery.