

# SUPER TELES



Profesjonalna aluminiowa drabina teleskopowa ze stabilizatorami.  
Aluminium telescopic ladder with stabilizers.



**50.000**  
opór/cycles

UŻYTEK PROFESJONALNY  
PROFESSIONAL USE

**OPCJONALNIE**  
OPTIONAL

**OPCJONALNIE**  
OPTIONAL



Ergonomiczny uchwyt bezpieczeństwa do zaczepienia/odczepienia i wydłużenia drabiny aluminiowej.

Safety ergonomic handle for hooking/unhooking and extend the ladder.



Mocowanie stopni nitami w technologii lotniczej.

Step fastening system with aviation technology.



Złożona drabina zajmuje niewiele miejsca i jest łatwa do przemieszczenia.


When closed, it takes up little space and it is easy to move around.

## Specyfikacja techniczna / Technical specifications

| ART. ITEM  | ILOŚĆ STOPNI N. OF RUNGS* | WAGA (kg) WEIGHT (kg) | NOSNOŚĆ (kg) CAPACITY (kg) | A (cm) | B (cm) | B2 (cm) | C (cm) | D (cm) | F (cm) | H (cm) | H1 (cm) |
|------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|--------|--------|---------|--------|--------|--------|--------|---------|
| TELES.T4S  | 8+8                       | 12                    | 150                        | 378    | 200    | 293     | 56     | 72,5   | 21     | 130    | 415     |
| TELES.T5S  | 10+10                     | 14                    | 150                        | 428    | 228    | 346     | 61     | 77,5   | 21     | 158    | 471     |
| TELES.T6SA | 12+12                     | 16                    | 150                        | 486    | 286    | 453     | 63     | 121    | 21     | 185    | 586     |

■ ZALECANE KOTWIENIE / ANCHORING RECOMMENDED  
\* ŁĄCZNIE Z PLATFORMĄ ROBOCZĄ / WORK DECK INCLUDED  
ZE STABILIZATOREM / WITH STABILIZER

Z PORĘCZĄ  
WITH  
HANDRAIL

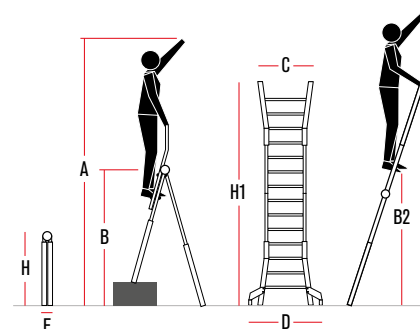

OBRAZY SĄ DOSTARCZONE TYLKO DO CELÓW ILUSTRACJI I NIE STANOWIĄ ELEMENTU UMOWY  
THE IMAGES ARE PROVIDED FOR ILLUSTRATIVE PURPOSES ONLY AND DO NOT REPRESENT A CONTRACTUAL ELEMENT




**Drabina może być stosowana na schodach.**

It can be adjusted as a staircase ladder.



EU  
EN 131-4



**Drabinę można wysuwać i stosować jak przystawną.**

The ladder can also be extended.

**Standardowe stabilizatory bazowe.**  
Standard base expanders.

**Opcjonalnie / Optional**

|  |   |
|--|---|
| <b>RTELES</b>  | <b>STA-SUPERTELES</b>                       |
| <p>Wzmocnienie do pozycji wysuniętej.<br/>Reinforcement extended position</p>  | <p>EN 131-4 Stabilizatory / Stabilizers</p> |
| <p><b>Wariant wg którego TELES.T6SA spełnia EN 131-4</b><br/>A variant according to which TELES.T6SA fulfills EN 131-4</p> |   |

|                   |  |
|-------------------|--|
| <b>TELES-GANC</b> | <p><b>Wieszak do drabiny.</b><br/>Ladder hanger.</p> |
|-------------------|--|

|   |
|---|
| <b>BRTELES</b>  |
| <p><b>Poręcz / dodatkowy podest.</b><br/>Handrail/ additional step.</p> |

**Części zamienne / Spare parts**

|   |  |  |   |  |   |
|---|--|--|---|--|---|
| <b>2TAP.30X30R</b>  | <b>2TAPP78S</b>  | <b>2TAPP78D</b>  | <b>P53</b>  | <b>2CINTA.44</b>                                   | <b>P27</b>  |
| <p><b>Zaślepka kwadratowa czerwona 30x30 mm.</b><br/>Cap for step 30x30 mm.</p> | <p><b>Stopka zewnętrzna lewa.</b><br/>Left outer foot.</p> | <p><b>Stopka zewnętrzna prawa.</b><br/>Right outer foot.</p> | <p><b>Przegub automatyczny 4-stopniowy.</b><br/>Automatic hinge for 4-degree joint.</p> | <p><b>Pas bezpieczeństwa.</b><br/>Safety belt.</p> | <p><b>Blokada drabiny.</b><br/>Adjustment lock.</p> |