

MFT.7**DOTACJA
ZUS**

Podest magazynowy z bocznymi stabilizatorami.
Warehouse platform with side stabilizers.




50.000
opór/cycles
EN 131-2: 2019
UŻYTEK PROFESJONALNY
PROFESSIONAL USE




60°

faraone®

Przechodzi test na przewracanie boczne.
It passes the lateral tilting test.

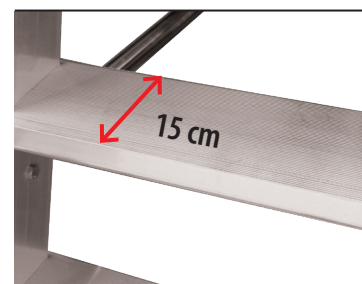


Wygodny stopień o głębokości 15 cm.
15 cm step for more stability.

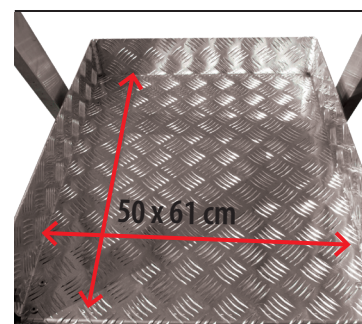

Bezpieczna platforma robocza.
Non-slip working platform.

Specyfikacja techniczna / Technical specifications

ART. ITEM	ILOŚĆ STOPNI* N° OF RUNGS	WAGA (kg) WEIGHT (kg)	A (cm)	B (cm)	C (cm)	D (cm)	D1 (cm)	D2 (cm)	F (cm)	G (cm)	G1 (cm)	H (cm)
100/MFT.7	4 ■	31	297	97	58	80	149	34	74	141	148	247
125/MFT.7	5 ■	34	321	121	58	80	183	51	74	165	177	275
150/MFT.7	6 ■	37	344	144	58	80	185	52	74	171	191	302
200/MFT.7	7 ■	40	368	168	58	90	185	47	74	185	206	330
250/MFT.7	8 ■	43	392	192	58	90	182	45	74	200	220	357
275/MFT.7	9 ■	46	416	216	58	90	210	40	74	215	246	385
300/MFT.7	10 ■	49	440	240	58	100	238	69	74	230	272	413
325/MFT.7	11 ■	52	464	264	58	100	238	69	74	248	293	443
350/MFT.7	12 ■	55	488	288	58	100	226	63	74	263	299	471
375/MFT.7	13 ■	58	512	312	58	100	240	70	74	280	318	496
400/MFT.7	14 ■	61	536	336	58	110	240	65	74	292	333	524
450/MFT.7	15 ■	64	560	360	58	110	272	80	74	315	359	551
500/MFT.7	17 ■	73	608	408	58	110	277	83	74	343	391	607

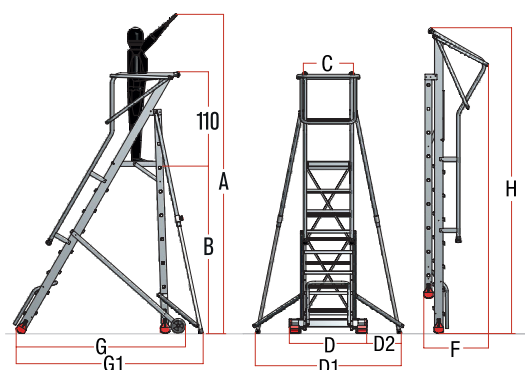

■ STABILIZATOR W STANDARDZIE / WITH STABILIZER
* ŁĄCZNIE PLATFORMĄ ROBOCZĄ / WORK DECK INCLUDED

OBRAZY SĄ DOSTARCZONE TYLKO DO CELÓW ILUSTRACJI I NIE STANOWIĄ ELEMENTU UMOWY
THE IMAGES ARE PROVIDED FOR ILLUSTRATIVE PURPOSES ONLY AND DO NOT REPRESENT A CONTRACTUAL ELEMENT



Kompaktowy rozmiar ułatwiający transport.
Compact size for easy transportation.

Części zamienne / Spare parts



Łatwy dostęp i ochrona 360°.
Easy access and 360° protection.



Masywny stabilizator.
New stabilizer base.



Łatwe przemieszczanie.
Easy to move.

P52



Stabilizator (należy podać model drabiny przy zamówieniu).
Stabilizing base (please specify the ladder model when ordering).

P55



Gumowa stopka podstawy stabilizatora (2 szt.).
Cap for large-size stabilizing base (2 pcs.).

2TAP.O40G



Zaślepka PCV Ø 40 mm.
PVC black pear-shaped replacement foot Ø 40 mm.

2RUOT170



Koło plastikowe Ø 170 mm.
Spare wheel Ø 170 mm.

MFT.POR1



Poręcz-uchwyt prowadzenia.
Lifting tube.

BRAC.MFT



Poręcz ochronna kpl.
Component for safety kit.

2TAPP80I



Stopka wewnętrzna czerwona 80 mm.
Inner foot red 80 mm.

2TAPP35E



Zaślepka PCV czarna, Ø 35 mm.
PVC black foot, Ø 35 mm.

2TAP.1836



Zaślepka PCV owalna, czarna 18x36 mm.
Oval black 18x36 mm end cap.

Akcesoria / Accessories

NAKL.15



Nakładka podwyższająca bortnicę do 16 cm.
Overlay extending the toe board to 16 cm.