

**MFTS****DOTACJA  
ZUS**

Podest magazynowy przejezdny z SICUR-STOP.  
Warehouse platforms in compliance with SICUR-STOP.

**faraone®**

Przechodzi test na przewracanie boczne.  
It passes the lateral tilting test.





Pionowy tył. Bardzo wygodne wejście dzięki nachyleniu 60°.  
Vertical back part, easy access, 60° inclination.


### Specyfikacja techniczna / Technical specifications

| ART.<br>ITEM | ILOŚĆ STOPNI<br>N. OF RUNGS* | WAGA (kg)<br>WEIGHT (kg) | A<br>(cm) | B<br>(cm) | C<br>(cm) | D<br>(cm) | E<br>(cm) | G<br>(cm) | G1<br>(cm) |
|--------------|------------------------------|--------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
| 100/MFTS     | 4                            | 35                       | 296       | 96        | 58        | 80        | 246       | 120       | 135        |
| 125/MFTS     | 5                            | 38                       | 320       | 120       | 58        | 80        | 274       | 135       | 149        |
| 150/MFTS     | 6 ■                          | 82                       | 344       | 144       | 58        | 80        | 302       | 150       | 163        |
| 200/MFTS     | 7 ■                          | 85                       | 369       | 169       | 58        | 90        | 330       | 165       | 177        |
| 250/MFTS     | 8 ■                          | 87                       | 393       | 193       | 58        | 90        | 358       | 180       | 191        |
| 275/MFTS     | 9 ■                          | 90                       | 417       | 217       | 58        | 90        | 385       | 195       | 205        |
| 300/MFTS     | 10 ■                         | 92                       | 441       | 241       | 58        | 100       | 413       | 210       | 219        |
| 325/MFTS     | 11 ■                         | 94                       | 465       | 265       | 58        | 100       | 441       | 224       | 232        |
| 350/MFTS     | 12 ■                         | 97                       | 489       | 289       | 58        | 110       | 468       | 239       | 246        |
| 375/MFTS     | 13 ■                         | 100                      | 513       | 313       | 58        | 110       | 496       | 254       | 260        |
| 400/MFTS     | 14 ■                         | 108                      | 540       | 340       | 58        | 120       | 528       | 271       | 276        |
| 450/MFTS     | 15 ■                         | 110                      | 564       | 364       | 58        | 120       | 555       | 286       | 290        |


■ Z BALASTEM / WITH BALLAST

\* ŁĄCZNIE Z PLATFORMĄ ROBOCZĄ / WORK DECK INCLUDED

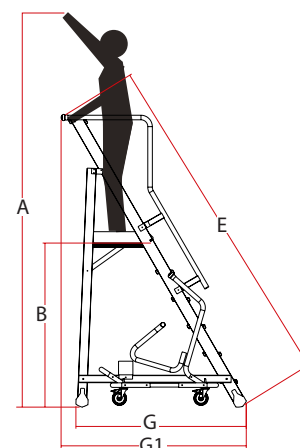


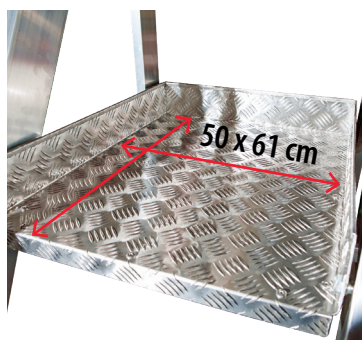

**Bezpieczna platforma robocza.**  
Safe working platform.



**Wygodny stopień o głębokości 15 cm.**  
15 cm steps for safe access.

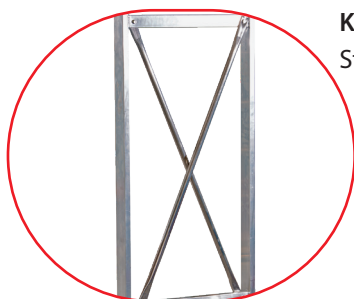


**Krzyż stabilizacyjny.**  
Stabilizing cross brace.




**Łatwe przemieszczanie dzięki kołom systemu Sicur-Stop.**  
Easy to move thanks to the Sicur-Stop system wheels.



## SICUR-STOP!

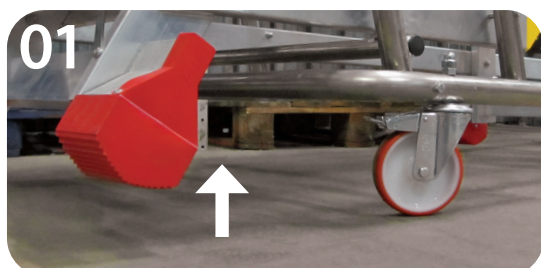

**01. PODSTAWA STABILIZUJĄCA PODNIESIONA**  
1. LIFTED STABILISING BASE

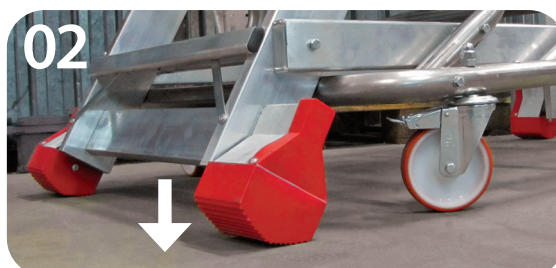

**02. PODSTAWA STABILIZUJĄCA OSADZONA NA PODŁOŻU**  
2. STABILISING BASE ADHERENT TO THE GROUND

**2. KOŁA UNIESIONE**  
2. WHEELS ARE LIFTED FROM THE GROUND



SICUR-STOP



www.faraone.pl

## Części zamienne / Spare parts

P52



**Stabilizator (należy podać model drabiny przy zamówieniu).**  
Stabilizing base (please specify the ladder model when ordering).

P55



**Gumowa stopka podstawy stabilizatora (2 szt.).**  
Cap for large-size stabilizing base (2 pcs.).

2TAP.O40G




**Zaślepka PCV zewnętrzna Ø 40 mm.**  
PVC black pear-shaped replacement foot Ø 40 mm.

BRAC.MFTS



**Poręcz ochronna kpl.**  
Component for safety kit.

2RUO125B



**Koło plastikowe ze śrubą Ø 125 mm.**  
Kit with 4 scaffold wheels with lock system Ø 125 mm.

## Akcesoria / Accessories

NAKL.15



**Nakładka podwyższająca bortnicę do 16 cm.**  
Overlay extending the toe board to 16 cm.

CANC.SMT



**Bramka. Gate.**