

PIK



Platforma magazynowa z elektrycznym podestem ładunkowym.
Order picking platform with electric lifting platform.



OBRAZY MAJĄ CHARAKTER WYŁĄCZNIE ILLUSTRACYJNY I NIE SĄ ELEMENTEM UMOWY.
 THE IMAGES ARE PROVIDED FOR ILLUSTRATIVE PURPOSES ONLY AND DO NOT REPRESENT A CONTRACTUAL ELEMENT



**SICUR-STOP!
W ZESTAWIE
INCLUDED**



Szeroki podest ładunkowy 50 cm x 40 cm, nośność 100 kg. Inne wymiary dostępne na zamówienie.

Large loading platform 50x40 cm. 100 kg load capacity, other sizes upon request.

Przemieszczenie ułatwiają koła systemu Sicur-Stop.

Displacement is eased by the wheels of Sicur-Stop system.




Łatwy dostęp i ochrona 360°.
Easy access and 360° protection.

Specyfikacja techniczna / Technical specifications

| ART. ITEM | ILOŚĆ STOPNI N. OF RUNGS | WAGA (kg) WEIGHT (kg) | A (cm) | B (cm) | C (cm) | D (cm) | E (cm) | F (cm) | G (cm) |
|-----------|--------------------------|-----------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| PIK10 | 4 | 68 | 278 | 190 | 98 | 180 | 58 | 90 | 40 |
| PIK15 | 6 | 83 | 326 | 238 | 146 | 210 | 58 | 90 | 40 |
| PIK20 | 8 | 93 | 374 | 286 | 194 | 240 | 58 | 100 | 40 |
| PIK25 | 10 | 100 | 423 | 335 | 243 | 270 | 58 | 110 | 40 |

- NORMA EN 137-7 MA ZASTOSOWANIE, PONIEWAŻ JEST KOMPATYBILNA Z SYSTEMEM PODNOŚĄCYM CE.
- STANDARD EN 131-7 IS APPLIED AS IT IS COMPATIBLE WITH THE CE LIFTING SYSTEM.

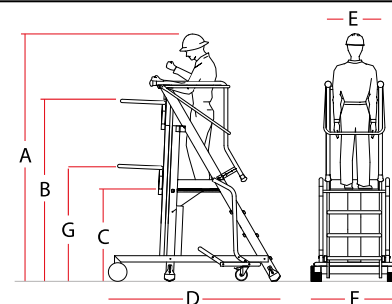

Części zamienne / Spare parts

P52



Stabilizator (należy podać model drabiny przy zamówieniu).
Stabilizing base (please specify the ladder model when ordering).

P55



Gumowa stopka podstawy stabilizatora (2 szt).
Cap for large-size stabilizing base (2 pcs.).

2TAP.O40G



Zaślepka PCV zewnętrzna Ø 40 mm.
PVC black pear-shaped replacement foot Ø 40 mm.

2RUOT170



Koło plastikowe Ø 170 mm.
Spare wheel Ø 170 mm.

BRAC.SMT



Poręcz ochronna kpl.
Component for safety kit.