

PL COMPACT

DOTACJA
ZUS

100%
MADE IN ITALY

MAX WYSOKOŚĆ
ROBOCZA
WORKING
HEIGHT
3,2 M

MAX KG
150

EU
EN 131.7

faraone®

Bezpieczny podest roboczy.
Safe working platform.




50.000
opór/cycles
EN 131-2: 2019
UŻYTEK PROFESJONALNY
PROFESSIONAL USE

360°
BEZPIECZEŃSTWA
OF SAFETY



Przechodzi test na
przewracanie boczne.
It passes the lateral tilting test.

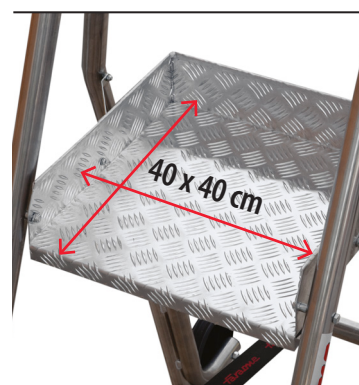

Bezpieczna platforma robocza.
Non-slip working platform.




Specyfikacja techniczna / Technical specifications

ART. ITEM	IŁOŚĆ STOPNI* N° OF RUNGS	WAGA (kg) WEIGHT (kg)	STABILIZATORY STABILISERS	A (cm)	HL (cm)	B (cm)	C (cm)	CF (cm)	D (cm)	D1 (cm)	E (cm)	F (cm)	G (cm)
PL2.C	2	13	NIE/NO	48	241	91	40	41	71		44	42	101
PL3.C	3	15	NIE/NO	72	265	108	40	41	71		44	30	128
PL4.C	4	16	NIE/NO	96	289	126	40	41	71		44	30	154
PL5.C	5	18,5	TAK/YES	120	313	143	40	41	71	165	44	30	181
PL6.C	6	20	TAK/YES	144	337	161	40	41	71	165	44	30	207

■ STABILIZATOR W STANDARDZIE / WITH STABILIZER

* ŁĄCZNIE Z PLATFORMĄ ROBOCZĄ / WORK DECK INCLUDED

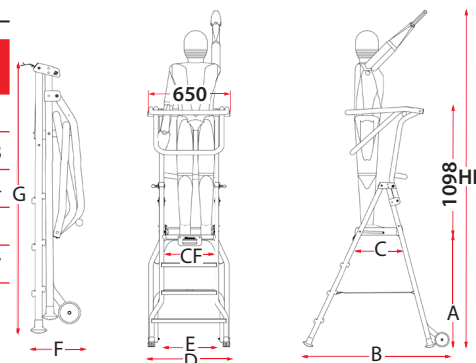

certificate



OBRAZY SĄ DOSTARCZONE TYLKO DO CELÓW ILUSTRACJI I NIE STANOWIĄ ELEMENTU UMOWY
THE IMAGES ARE PROVIDED FOR ILLUSTRATIVE PURPOSES ONLY AND DO NOT REPRESENT A CONTRACTUAL ELEMENT



Absolutna stabilność podczas pracy, wygodne i szybkie przemieszczanie.

Absolute stability while working and easy to move.

Części zamienne / Spare parts

Akcesoria / Accessories

2TAPP.PL	2TAPP35E	2RUOT170	BRAC.PL1	BRAC.PL2	NAKL.15
Stopka PCV do drabin PL, SMLT, PPP. PVC black replacement foot to ladders PL, SMLT, PPP.	Stopka PCV zewnętrzna czarna Ø 35 mm. Black PVC outer foot Ø 35 mm.	Koło plastikowe Ø 170 mm. Spare wheel Ø 170 mm.	Poręcz ochronna dolna. Bottom safety handrail.	Poręcz ochronna górna. Top safety handrail.	Nakładka podwyższająca bortnicę do 15 cm. An overlay that raises the toeboard to 15 cm.