



SMT**DOTACJA
ZUS****Podest magazynowy.**
Warehouse platform.**50.000**
opór/cycles
EN 131-2: 2019
UŻYTEK PROFESJONALNY
PROFESSIONAL USE**Kompaktowy
rozmiar
ułatwiający
transport.**
Compact
size for easy
transportation.**Bezpieczna platforma
robocza.**
Safe working platform.**Wygodny stopień
o głębokości 15 cm.**
15 cm steps for safe access.**Specyfikacja techniczna / Technical specifications**


ART. ITEM	IŁOŚĆ STOPNI* N° OF RUNGS	WAGA (kg) WEIGHT (kg)	A (cm)	B (cm)	C (cm)	D (cm)	F (cm)	G (cm)	H (cm)
70/SMT	3	14	274	74	58	80	82	177	236
100/SMT	4	26,5	298	98	58	80	82	191	261
150/SMT	6	31	346	146	58	80	82	292	310
200/SMT	7	35	370	170	58	90	82	233	335
250/SMT	8	37	394	194	58	90	82	247	360
300/SMT	10	41,5	443	243	58	100	82	275	410
350/SMT	12	45	491	291	58	100	82	303	459
400/SMT	14	51	540	340	58	110	82	330	509
450/SMT	15	53	564	364	58	110	82	344	533
500/SMT	17	61,5	612	412	58	110	82	372	583

* ŁĄCZNIE Z PLATFORMĄ ROBOCZĄ / WORK DECK INCLUDED

NIE MA MOŻLIWOŚCI STOSOWANIA SICUR STOP I BALASTU / IT IS NOT POSSIBLE TO USE SICUR STOP AND BALAST

PORĘCZ OPCJONALNIE (SMT.ZAM) PRZY ZŁOŻENIU ZAMÓWIENIA WRAZ Z PODESTEM SMT / HANDRAIL OPTIONAL (SMT.ZAM) WHEN ORDERING PLATFORM SMT

PORĘCZ OCHRONNA (BRAC.SMT) PRZY DOMÓWIENIU SAMEJ PORĘCZY / HANDRAIL OPTIONAL (BRAC.SMT) WHEN ORDERING ONLY A RAILING

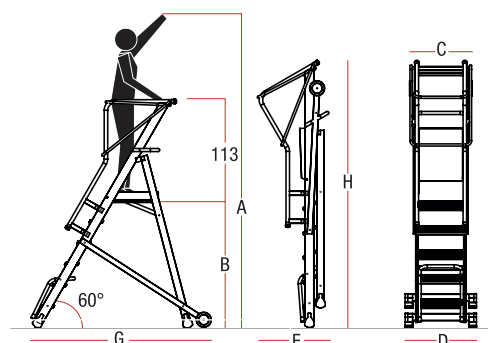**Części zamienne / Spare parts**

P52	P55	2TAP.O40G	2RUOT170	SMT.POR1	2TAP.1836
Stabilizator (należy podać model drabiny przy zamówieniu). Stabilizing base (please specify the ladder model when ordering).	Gumowa stopka podstawy stabilizatora (2 szt.). Cap for large-size stabilizing base (2 pcs.).	Zaślepka PCV Ø 40 mm. PVC black pear-shaped replacement foot Ø 40 mm.	Koło plastikowe Ø 170 mm. Spare wheel Ø 170 mm.	Poręcz-uchwyt prowadzenia. Lifting tube.	Zaślepka PCV owalna, czarna 18x36 mm. Oval black 18x36mm end cap.
2TAPP80I	2TAPP35E	SMT.SP70 do SMT.SP500	NAKL.15	BRAC.SMT	CANC.SMT
Stopka wewnętrzna czerwona 80 mm. Inner foot red 80 mm.	Zaślepka PCV czarna, Ø 35 mm. PVC black foot, Ø 35 mm.	Stężenie poziome zakończone kołem. Horizontal bracing ending with a circle.	Nakładka podwyższająca bortnicę do 16 cm. Overlay extending the toe board to 16 cm.	Poręcz ochronna kpl. Component for safety kit.	Bramka. Gate.