

SM

Podest rozstawny z chronionym obszarem pracy.
Step ladder with protected work area.




50.000
opór/cycles
EN 131-2: 2019
UŻYTEK PROFESJONALNY
PROFESSIONAL USE



Stopnie 10 cm zapewniają
bezpieczne wejście.
10 cm step for more stability.

Kompaktowe
gabaryty, łatwy
transport.

Compact
size for easy
transportation.

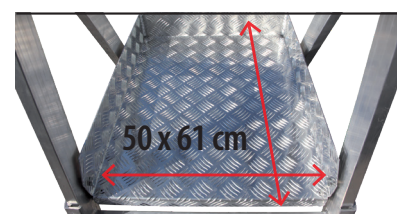


Bezpieczna platforma robocza.
Safe working platform.

Specyfikacja techniczna / Technical specifications

ART. ITEM	IŁOŚĆ STOPNI* N° OF RUNGS	WAGA (kg) WEIGHT (kg)	A (cm)	B (cm)	C (cm)	D (cm)	F (cm)	G (cm)	H (cm)
150/SM	6	19	358	158	58	80	43	187	282
200/SM	7	23	384	184	58	80	43	201	302
250/SM	8	27	410	210	58	90	43	219	337
300/SM	10	35	462	262	58	100	43	251	393

* ŁĄCZNIE Z PLATFORMĄ ROBOCZĄ / WORK DECK INCLUDED

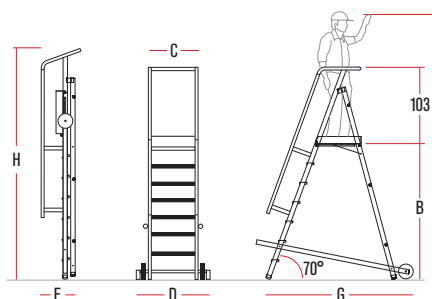

Części zamienne / Spare parts

Akcesoria / Accessories

2TAPP60I



Stopka 60 mm.
60 mm foot.

P1



Stabilizator (należy podać
model drabiny
przy zamówieniu).
Stabilizing base (please
specify the ladder model
when ordering).

2RUOT170



Koło plastikowe
Ø 170 mm.
Spare wheel Ø
170 mm.

P22



Stopka podstawy
stabilizatora (2 szt.).
Stabiliser base foot
(2 pcs.).

2TAP.O40G



Zaślepka PCV Ø 40 mm.
PVC black pear-shaped
replacement foot
Ø 40 mm.

NAKL.15



Nakładka
podwyższająca
bortnicę do 16 cm.
An overlay that raises
the toeboard to 16 cm.