

SUPER TELES



Profesjonalna aluminiowa drabina teleskopowa ze stabilizatorami.
Aluminium telescopic ladder with stabilizers.




50.000
opór/cycles

UŻYTEK PROFESJONALNY
PROFESSIONAL USE



Ergonomiczny uchwyt bezpieczeństwa do zaczepienia/odczepienia i wydłużenia drabiny aluminiowej.

Safety ergonomic handle for hooking/unhooking and extend the ladder.

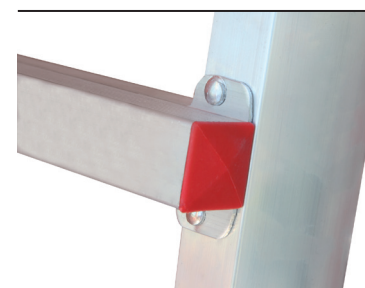

Mocowanie stopni nitami w technologii lotniczej.

Step fastening system with aviation technology.



Złożona drabina zajmuje niewiele miejsca i jest łatwa do przemieszczenia.


When closed, it takes up little space and it is easy to move around.

Specyfikacja techniczna / Technical specifications

ART. ITEM	IŁOŚĆ STOPNI N. OF RUNGS	WAGA (kg) WEIGHT (kg)	NOŚNOŚĆ (kg) CAPACITY (kg)	A* (cm)	B (cm)	B2 (cm)	C (cm)	D (cm)	F (cm)	H (cm)	H1 (cm)
TELES.T4S	8+8	12	150	378	207	293	56	72,5	21	130	415
TELES.T5S	10+10	14	150	428	228	346	61	77,5	21	158	471
TELES.T6SA	12+12	16	150	486	286	453	63	121	21	185	586

■ ZALECANE KOTWIENIE / ANCHORING RECOMMENDED
* ŁĄCZNIE Z PORĘCZĄ ORAZ STOPNIEM / WORK DECK AND STEP INCLUDED
ZE STABILIZATOREM / WITH STABILIZER

Z PORĘCZĄ I STOPNIEM
HANDRAIL AND STEP

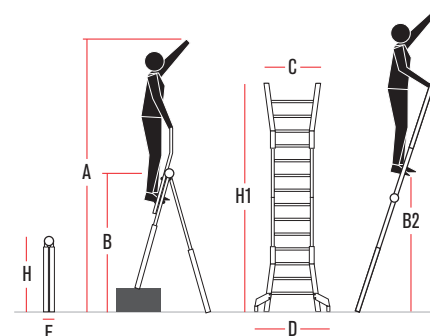

OBRAZY SĄ DOSTARCZONE TYLKO DO CELÓW ILUSTRACJI I NIE STANOWIĄ ELEMENTU UMOWY
THE IMAGES ARE PROVIDED FOR ILLUSTRATIVE PURPOSES ONLY AND DO NOT REPRESENT A CONTRACTUAL ELEMENT




Drabina może być stosowana na schodach.

It can be adjusted as a staircase ladder.



EU
EN 131-4



Standardowe stabilizatory bazowe.
Standard base expanders.

Drabinę można wysuwać i stosować jak przystawną.
The ladder can also be extended.

Części zamienne / Spare parts




2TAP.30X30R	2TAPP78S	2TAPP78D	P53	2CINTA.44	P27
Zaślepka kwadratowa czerwona 30x30 mm. Cap for step 30x30 mm.	Stopka zewnętrzna lewa. Left outer foot.	Stopka zewnętrzna prawa. Right outer foot.	Przegub automatyczny 4-stopniowy. Wymiana tylko u producenta. Automatic hinge for Automatic 4-degree joint. Replacement by only the manufacturer.	Pas bezpieczeństwa. Safety belt.	Blokada drabiny. Adjustment lock.

Akcesoria / Accessories

RTELES	STA-SUPERTELES	TELES-GANC	B RTELES
Wzmocnienie do pozycji wysuniętej. Reinforcement extended position MAX KG 150	34 cm 121 cm EU EN 131-4 Stabilizatory / Stabilizers	Wieszak do drabiny. Ladder hanger.	60cm 15cm Poręcz / dodatkowy podest. Handrail/ additional step.
Wariant wg którego TELES.T6SA spełnia EN 131-4 A variant according to which TELES.T6SA fulfills EN 131-4			

OPATENTOWANY SYSTEM / PATENTED SYSTEM

Nowy konfigurowalny zawias
New configurable hinge

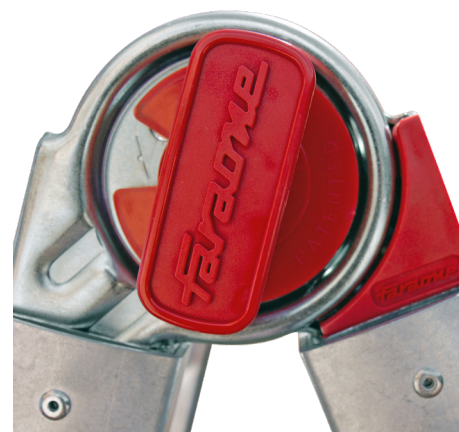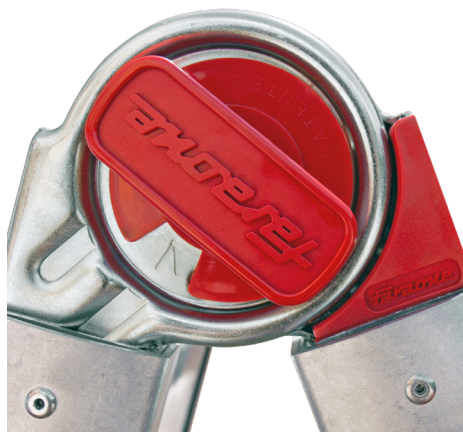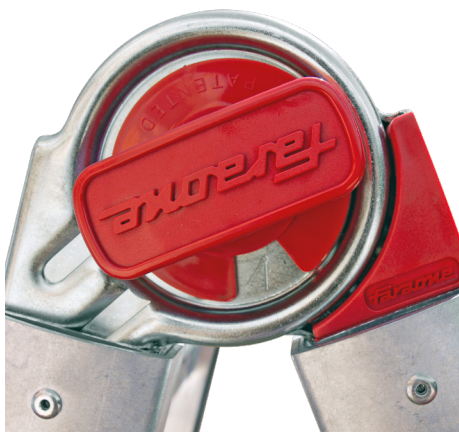

Pozycja ramy A z ogranicznikiem końcowym i zamykaniem bez zabezpieczenia.

A-frame position with end stop and closing without protection.



Pozycja ramy A z ogranicznikiem końcowym i zabezpieczeniem przed przypadkowym zamknięciem.

A-frame position with end stop and protection against accidental closing.



Pozycja wysunięta z ogranicznikiem końcowym i zabezpieczeniem przed przypadkowym zamknięciem.

Extended position with end stop and protection against accidental closing.

