

## W1

### Drabina dwustronna ze stopniami (Double-sided ladder with steps)




Drabina rozstawna rozkładana z podestem przemysłowym skonstruowana z podłużnic z włókna szklanego oraz aluminiowych stopni.  
Korzystanie z drabiny jest odpowiednie, **gdy napięcie jest mniejsze niż 1000 V AC i 1500 V CC.**


Folding ladder with industrial platform made of fibreglass rails and aluminium steps.  
The use of a ladder is appropriate when the voltage is less than 1000V AC and 1500V CC.

#### Charakterystyka / Characteristic :

- Słupki prostokątne 74x22 mm / Rectangular posts 74x22 mm.
- Płaskie stopnie aluminiowe o głębokości 8 cm / Flat aluminum steps with a depth of 8 cm.
- Blokada rozwarcia drabiny / Ladder opening lock.
- Antypoślizgowe nakładki na końcach słupów / Non-slip caps on the ends of the poles.



Zawias ABS \ ABS hinge.

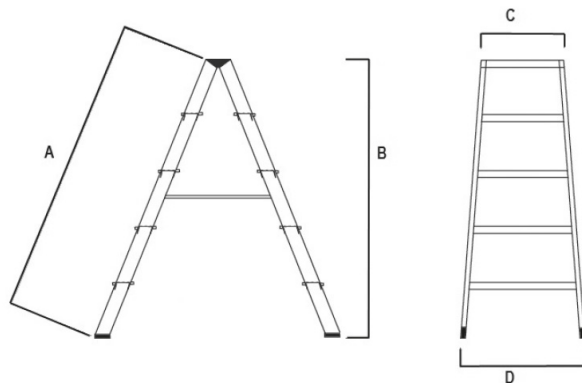

ART. ITEM	A (m)	B (m)	C (m)	D (m)	ILOŚĆ STOPNI N° OF RUNGS	WAGA (kg) WEIGHT (kg)	m <sup>3</sup>
A36W1PP15	1,51	1,42	0,37	0,57	6	9,86	0,13
A36W1PP20	2,00	1,89	0,37	0,62	8	13,46	0,19
A36W1PP25	2,45	2,31	0,37	0,67	10	17,12	0,26
A36W1PP30	3,00	2,83	0,37	0,72	12	19,44	0,34
A36W1PP35	3,50	3,30	0,37	0,77	14	20,98	0,43
A36W1PP40	4,00	3,93	0,37	0,84	16	30,6	0,54

