


TWOJA FIRMA TO NIE CYRK



AKROBATA NA DRABINIE

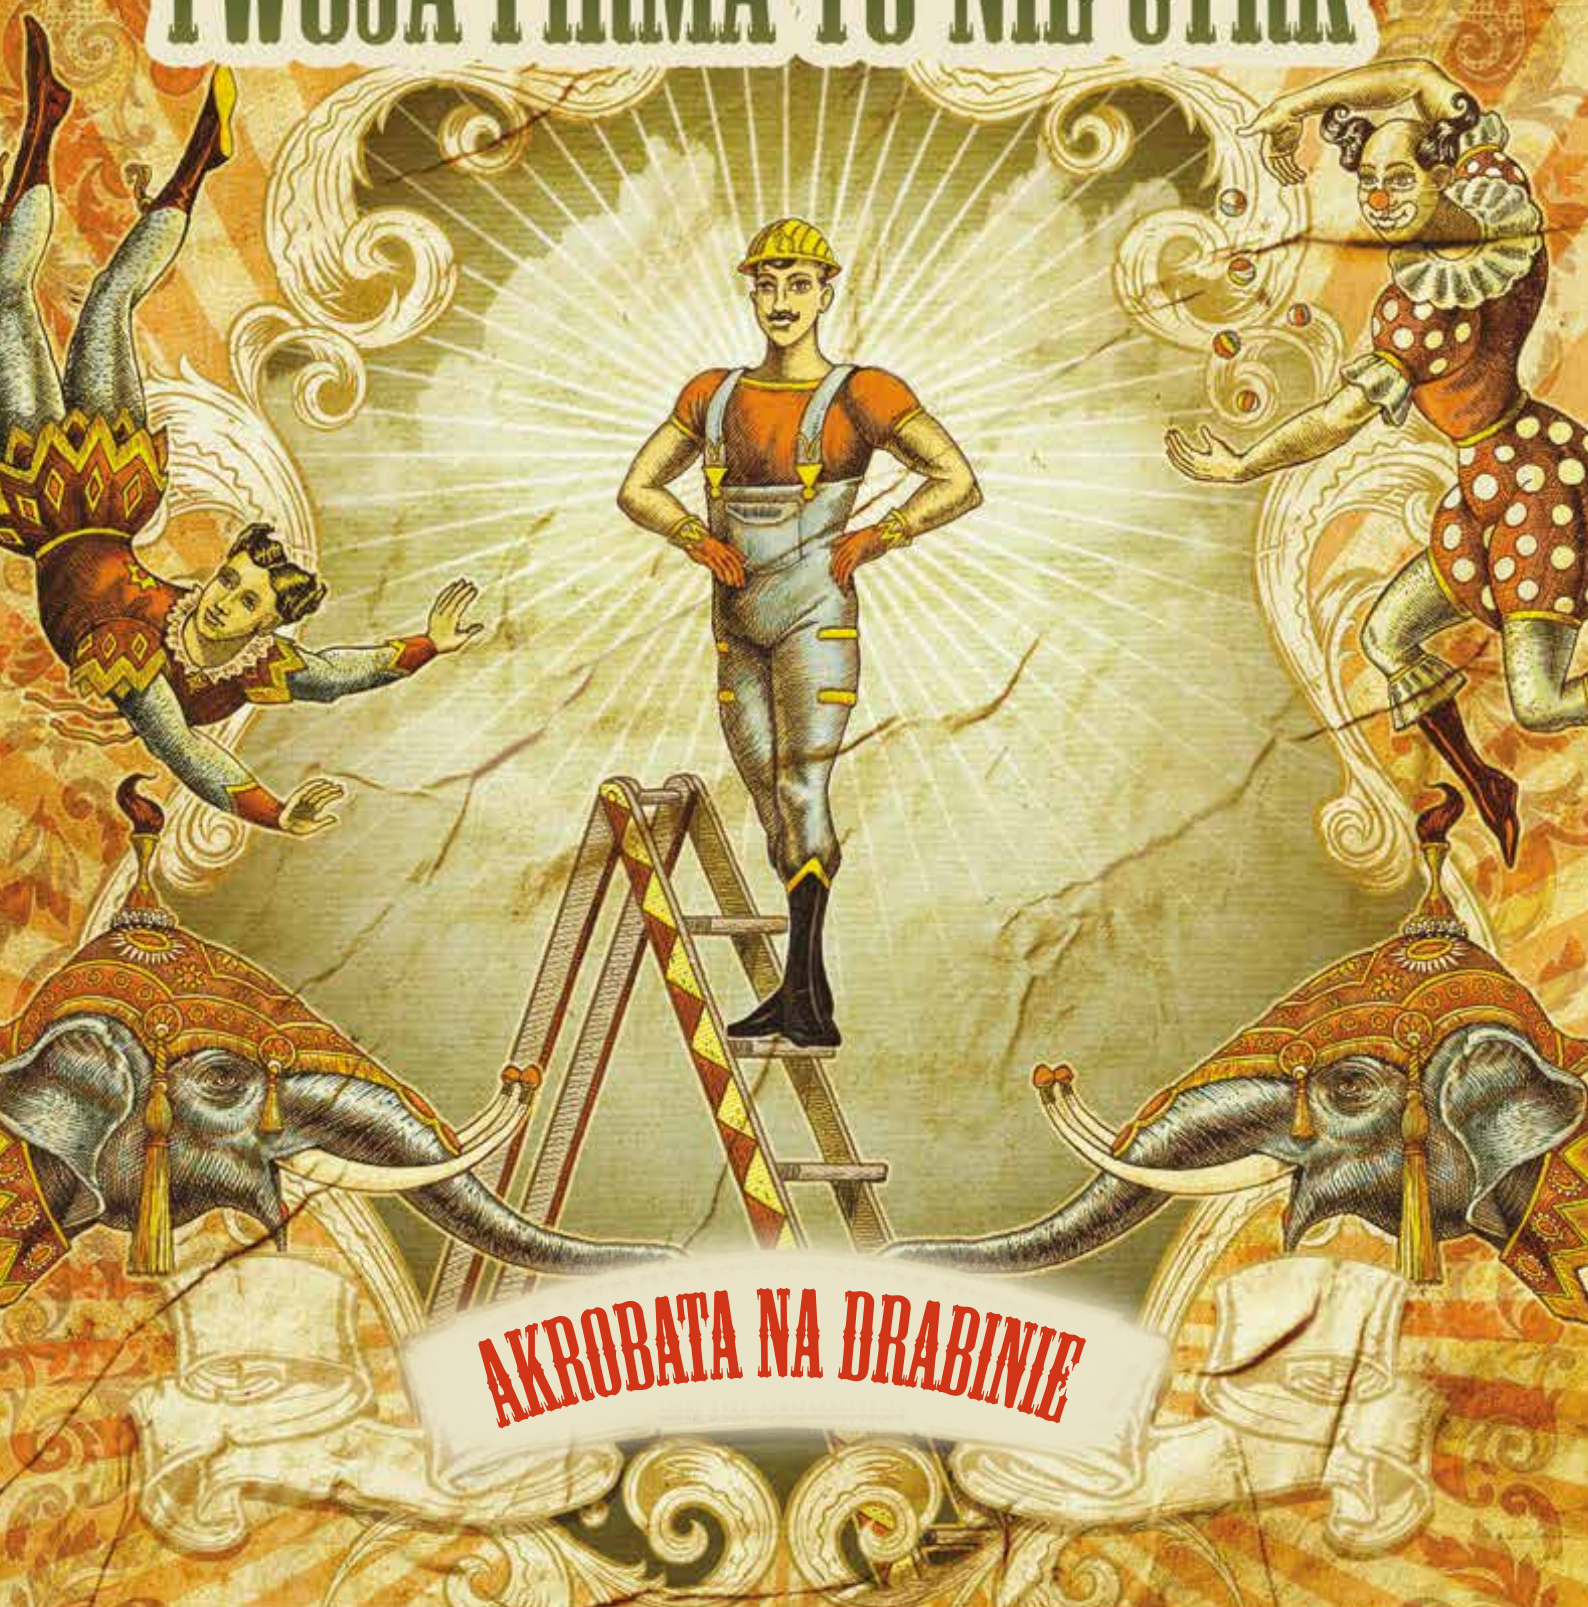

BEZPIECZNE PLATFORMY
ELEVAH®
URZĄDZENIE, KTÓRE CIĘ PODNIESIE

Farama
Twój partner w pracy na wysokości

www.elevah.com



2017

NASZE URZĄDZENIA

ELEVAH® PICKING
DO UŻYTKU WEWNĄTRZ/
NA ZEWNĄTRZ



80MP
65MP
str.8

ELEVAH® MOVE
DO UŻYTKU WEWNĄTRZ



80M
65M
str.24

**ELEVAH® PRZEMIESZCZANIE
MANUALNE**
DO UŻYTKU WEWNĄTRZ/
NA ZEWNĄTRZ



70
str.38

ELEVAH® SPECJALNE
DO UŻYTKU WEWNĄTRZ



SPECJALNE
DO PIWNIC
WINIARSKICH
str.56



51MP
str.12



50M
str.28



61
str.40



SPECJALNE
DLA
ROLNICTWA
str.58



50MP
str.16



40M
str.30



50F
str.42



SPECJALNE
ATEX
str.60



47P
str.18



80ES M
65ES M
str.34



400XL
str.44



PKS65
SPECJALNY
DO OPON
str.61



40MP
40BP
str.20

SERIA PKS E ZP



PKS 1200
str.64



PKS 920
str.66




ZP 150
str.68



ZP 200
str.70



40B
str.31



AKCESORIA
NIESTANDARDOWE
str.46

ELEVAH® PICKING

PRAKTYCZNE I ERGONOMICZNE WÓZKI TYPU PICKING

Platforma elektroniczna

Oprócz tego, że ma ładowność 100 kg, jest w stanie pomieścić do 0,4 metrów kwadratowych towaru, jednocześnie zapewniając operatorowi pewny uchwyt.



Dźwignia

Dźwignia pozwala na całkowitą kontrolę nad urządzeniem przy użyciu tylko jednej ręki.



ELEVAH®

PLATFORMY DO BEZPIECZNEJ PRACY NAWET NA MAŁEJ WYSOKOŚCI

Ten nowy rodzaj platformy został stworzony z uwagi na potrzebę zwiększenia poziomu bezpieczeństwa nawet na małej wysokości w trakcie prac konserwacyjnych lub kontrolnych, które są przeprowadzane codziennie na przykład na budowach, w przemyśle, w magazynach lub w supermarketach podczas składowania lub pobierania produktów.



Dlaczego należy zwiększyć bezpieczeństwo nawet na małej wysokości?


Upadki z wysokości są jedną z głównych przyczyn śmierci lub poważnych obrażeń ciała w pracy. Jedną z najczęstszych przyczyn jest upadek z drabiny (Wytyczne Wahr 2005). Zgodnie z szacunkami opublikowanymi przez stowarzyszenia niemieckich pracodawców (Berufsgenossenschaften) odpowiedzialne za przeciwdziałanie wypadkom przy pracy około 85% wszystkich upadków z drabiny następuje z wysokości nie większej niż 3m. Przyczyną prawie 90% wszystkich upadków z drabiny jest brak stabilności.



Przepisy

WAHR (Rozporządzenie o pracy na wysokości): w 2005 roku w Wielkiej Brytanii wprowadzono nowe przepisy, które wymagają od pracodawców i wszystkich osób wykonujących pracę na wysokości używania odpowiedniego sprzętu, aby zapewnić maksymalne bezpieczeństwo. Jednocześnie zabrania używania drabin o wysokości powyżej 2 m. **UNI-EN 131-7:** W lipcu 2013 roku weszła w życie Norma Europejska dotycząca ruchomych dra-

bin o maksymalnej wysokości 5 m z platformą roboczą o maksymalnej powierzchni 1m² i łącznym maksymalnym ładunku (użytkownik + urządzenie + narzędzia + materiały) do 150 kg. Norma ta zakazuje stosowania tradycyjnych drabin do pracy na wysokości i wprowadza surowe testy, w wyniku czego nowe drabiny są bardziej masywne, dużo cięższe i w konsekwencji mniej wydajne.

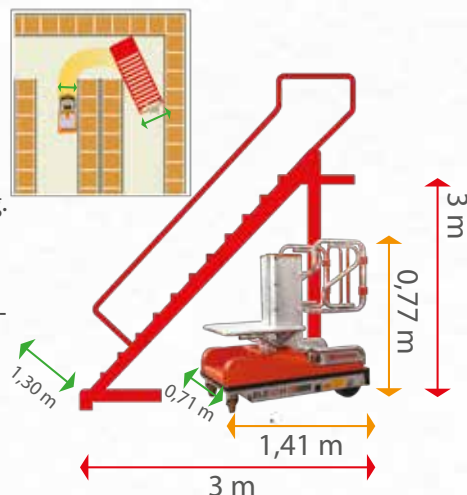

Elevah to odpowiedź na nowe potrzeby w zakresie bezpieczeństwa

W ciągu kilku lat wzrosła potrzeba posiadania we własnym przedsiębiorstwie lub na placu budowy małych, lekkich, kompaktowych platform, które są w stanie dotrzeć nawet do najbardziej odległych miejsc w sposób szybki i przede wszystkim zapewniający maksymalne bezpieczeństwo operatora pracującego na wysokości.



Seria Elevah

Powstała na skutek ciągłego poszukiwania przez Faraone Industries SPA rozwiązań, które pozwalałyby na pracę na wysokości w warunkach pełnego bezpieczeństwa. Seria Elevah obejmuje szeroką gamę urządzeń, których wspólną cechą jest lekkość, łatwa obsługa i absolutne bezpieczeństwo.



DLA NAS BEZPIECZEŃSTWO JEST WAŻNE



Podnieś poziom bezpieczeństwa w swojej firmie


Seria Elevah charakteryzuje się przywiązaniem dużej uwagi do każdego szczegółu, który może zwiększyć bezpieczeństwo operatora.

**PO
PIERWSZE
BEZPIECZEŃ-
STWO**

Automatyczna blokada kosza
System zapobiegający przechyleniu
Elektroniczna kontrola nachylenia
Elektroniczny system hamowania
Kontrola przeciążenia
Awaryjne opuszczanie hydrauliczne

Zwiększysz współczynnik ochrony


Minimalizując ryzyko wypadków przy pracy na wysokości.

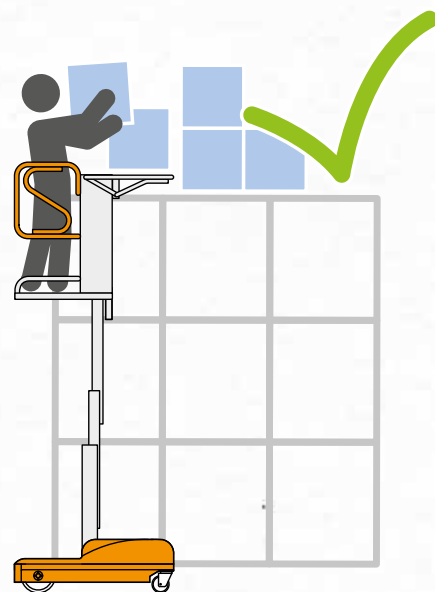


LEPIEJ ZAPOBIEGAĆ NIŻ LECZYĆ

Podniesiesz poziom zapobiegania

Dzięki ergonomicznemu stanowisku pracy usprawnisz działanie i znacznie zmniejszysz ryzyko wypadków.



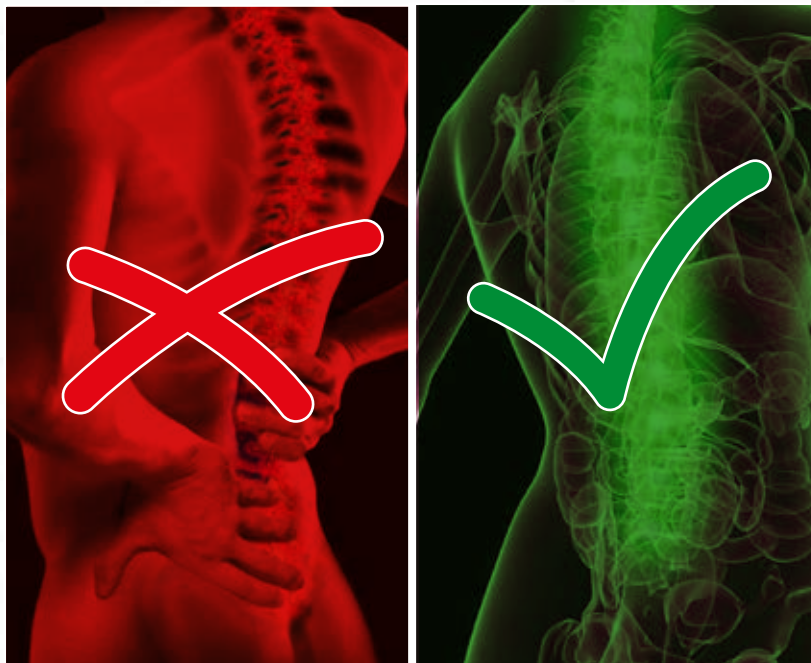


OSZCZĘDZAJ CZAS, WYSIŁEK I PIENIĄDZE



Zwiększysz rentowność swojej firmy

Mając do dyspozycji szybko przemieszczające się urządzenia, łatwe w obsłudze i wyposażone odpowiednio do rodzaju pracy do wykonania na wysokości (konserwacja, kontrola, pobranie materiałów).



ELEVAH® 80 i 65 MOVE picking

Platformy typu picking, jedyne w swoim rodzaju, ponieważ osiągają wysokość roboczą 7,75 m i 6,65 m, pozwalając na pobieranie materiałów o maksymalnym ciężarze do 100 kg, maksymalnie wykorzystując wysokość magazynu i optymalizując koszty.

Niewielki ciężar, minimalne gabaryty i niewiarygodna zwrotność umożliwiają łatwe poruszanie się tymi maszynami nawet w ograniczonych przestrzeniach.

Urządzenie niezbędne w magazynach i supermarketach.

80MP: 5,75 m
65MP: 4,70 m

78 cm

172 cm



WYGODNA I ERGONOMICZNA

Dzięki dostępności platformy elektrycznej typu picking i niezwykle ergonomicznej pozycji roboczej, praca polegająca na pobieraniu produktów jest łatwa i wygodna.

**PO
PIERWSZE
BEZPIECZEŃ-
STWO**

Wejście z boku z czujnikami blokowania otwarcia kosza. Podwójne miejsce dla operatora. Urządzenie zapobiegające przechyleniu. Elektroniczna kontrola nachylenia. Kontrola przeciążenia.



ALUMINIOWE KOLUMNY
I KOSZ



NIKOTRE AKCESORIA NIESTANDARDOWE



PICK.PLE: Homologacja maszyny picking na PLE (podnoszoną platformę roboczą).

➤ INNE AKCESORIA NIESTANDARDOWE NA STR. 46

Urządzenie zapewnia ułatwienie pracy operatorów, przy jednoczesnym zapewnieniu najwyższych standardów bezpieczeństwa.



PODWÓJNA PŁYTA PICKING

Oprócz szerokiej płyty elektrycznej o regulowanej wysokości i nośności 100 kg, duża stała płyta ładunkowa.

BLUE SPOT

Górne światło sygnalizacyjne i ochronne. (Zobacz **BLUE SPOT** i **BLUE SPOT1** na str. 54)




ELEVAH 80 E 65 MOVE PICKING

PLATFORMY TYPU PICKING

ELEVAH[®] 80 MOVE picking

Dane techniczne

Maksymalna wysokość robocza		7,75 m
Nośność maszyny		200 kg
Operatorzy		1
Wykorzystanie		Wewnątrz/ Na zewnątrz
A	Wysokość złożonej maszyny	1980 mm
B	Min. odległość kosza od podłoża	590 mm
C	Max odległość kosza od podłoża	5750 mm
D/E	Wymiary podstawy	1720 x 780 mm
F/G	Wymiary kosza	630 x 780 mm
Ciężar maszyny		790 kg
H/I	Wewnętrzne wymiary kosza	500 x 760 mm
Udźwig kosza		20 kg
Wymiary kół pędnych		Ø 220 x 65
Wymiary kół obrotowych		Ø 200 x 50



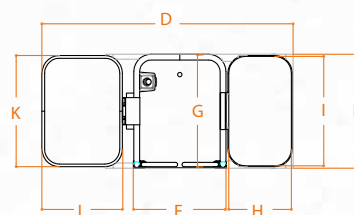


PLYTA PICKING

Regulacja		Elektryczna
J	Posuw	660 mm
Minimalna wysokość od ziemi		1030 mm
Maksymalna wysokość od ziemi		6830 mm
K/L	Wymiary	550 x 760 mm
Udźwig		100 kg

WYDAJNOŚĆ

Zasilanie		Elektryczne
Akumulator		2 Pb Kwasowy 12V 105 Ah
Ładowarka		110V - 220V
M	Max. stopień nachylenia	15%
Nachylenie pokonywane na wysokości		2,5%
Wewnętrzny promień skrętu		0
Zewnętrzny Promień skrętu		1095 mm
Prędkość maksymalna (górze - dół)		0,2 m/s
Maksymalna prędkość jazdy (Po ziemi - na wysokości)		1,0 - 0,22 m/s
N	Max. nacisk na koło przy pełnym obciążeniu	3,50 kN
Cykle pracy ** (przy naładowanych bateriach)		Ca. 130

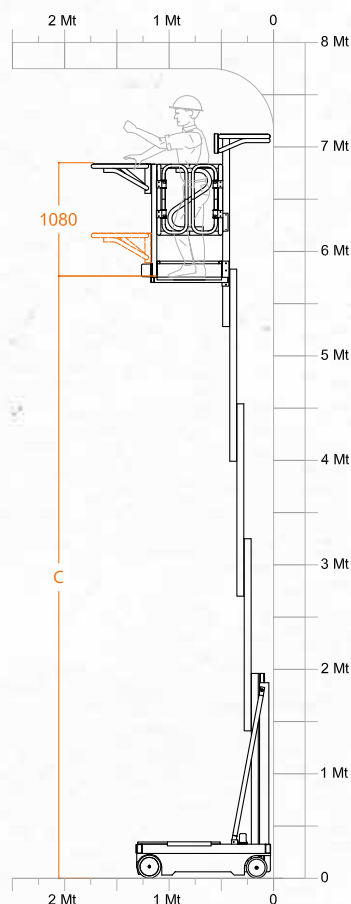

* Maksymalny nacisk przy uwzględnieniu, że ciężar podnośnika plus maksymalne obciążenie kosza są rozłożone całkowicie po jednej stronie urządzenia (obciążenie całkowicie asymetryczne).

** Za cykl pracy rozumie się ruch do 20 m oraz pełne podnoszenie i opuszczanie przy maksymalnej wysokości i z regulacją platformy ładowania.




Zgodne z europejskimi normami dotyczącymi podnośników z człowiekiem na wysokości. UNI EN 3691-1.

www.faraone.pl | www.elevah.com

ELEVAH® 65 MOVE picking

Dane techniczne

Maksymalna wysokość robocza		6,50 m
Nośność maszyny		200 kg
Operatorzy		1
Wykorzystanie		Wewnątrz/ Na zewnątrz
A	Wysokość złożonej maszyny	1720 mm
B	Min. odległość kosza od podłoża	420 mm
C	Max odległość kosza od podłoża	4700 mm
D/E	Wymiary podstawy	1720 x 780 mm
F/G	Wymiary kosza	630 x 780 mm
Ciężar maszyny		720 kg
H/I	Wewnętrzne wymiary kosza	460 x 760 mm
Udźwig kosza		20 kg
Wymiary kół pędnych		Ø 220 x 65
Wymiary kół obrotowych		Ø 200 x 50


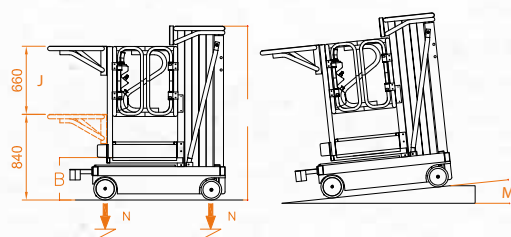


PLYTA PICKING

Regulacja		Elektryczna
J	Posuw	660 mm
Minimalna wysokość od ziemi		840 mm
Maksymalna wysokość od ziemi		5750 mm
K/L	Wymiary	550 x 760 mm
Udźwig		100 kg

WYDAJNOŚĆ

Zasilanie		Elektryczne
Akumulator		2 Pb Kwasowy 12V 105 Ah
Ładowarka		110V - 220V
M	Max. stopień nachylenia	15%
Nachylenie pokonywane na wysokości		2,5%
Wewnętrzny promień skrętu		0
Zewnętrzny Promień skrętu		1095 mm
Prędkość maksymalna (góra - dół)		0,2 m/s
Maksymalna prędkość jazdy (Po ziemi - na wysokości)		1 - 0,22 m/s
N	Max. nacisk na koło przy pełnym obciążeniu	3,20 kN
Cykle pracy ** (przy naładowanych bateriach)		Ca. 130

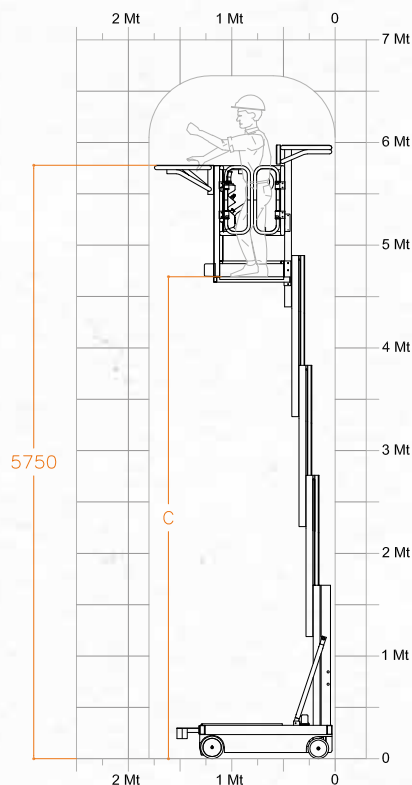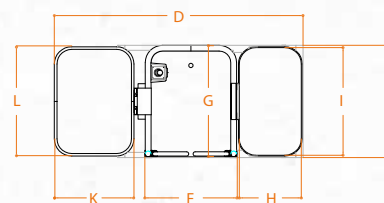

ELEVAH 65 MOVE PICKING

DANE TECHNICZNE

* Maksymalny nacisk przy uwzględnieniu, że ciężar podnośnika plus maksymalne obciążenie kosza są rozłożone całkowicie po jednej stronie urządzenia (obciążenie całkowicie asymetryczne).

** Za cykl pracy rozumie się ruch do 20 m oraz pełne podnoszenie i opuszczanie przy maksymalnej wysokości i z regulacją platformy ładowania.

ELEVAH® 51 MOVE picking

Elevah® 51 MP to jedyna platforma typu picking w całości wykonana z aluminium, która łączy masę 330 kg z ładownością 200 kg.

Poręczna i zwrotna, jest idealna do poruszania się w ciasnych pomieszczeniach oraz w przejściach sklepów



SZYBKĄ I ZWROTNA

Niezwykle zwrotny, szybka samojezdność: prędkość maksymalna 5 km/h. Promień skrętu równy zero.

ELEVAH 51 MOVE PICKING

PLATFORMY TYPU PICKING

3,0 m

141 cm

77 cm



CAŁY Z ALUMINIUM



MAKSYMALNA WYDAJNOŚĆ W MAŁYCH MIEJSCACH

Dzięki swoim niewielkim rozmiarom (77x143 cm) oraz szerokiej i masywnej platformie elektrycznej typu picking (przesuw 640 mm) zwiększa wydajność Twojej firmy.



CAŁA KONTROLA
W JEDNEJ DŁONI



ELEVAH 51 MOVE PICKING

PLATFORMY TYPU PICKING

ELEVAH[®] 51 MOVE **picking**

PERSONALIZOWANA PŁYTA PICKING

Wiele możliwości personalizowania PŁYTY PICKING wg własnych potrzeb.

(Szczegóły na str.49)



WYSUWANA PŁYTA O ZWIĘKSZONYCH WYMIARACH



Z ODCHYLANYMI BRZEGAMI



STAŁA PŁYTA O ZWIĘKSZONYCH WYMIARACH



NIKTÓRE AKCESORIA NIESTANDARDOWE



4KIT: Zestaw 4 akumulatorów do podwojenia czasu pracy.

➤ INNE AKCESORIA NIESTANDARDOWE NA STR. 46

Dane techniczne



Maksymalna wysokość robocza		5,10 m
Nośność maszyny		200 kg
Operatorzy		1
Wykorzystanie		Wewnątrz/ Na zewnątrz
A	Wysokość złożonej maszyny	1430 mm
B	Min odległość kosza od podłoża	325 mm
C	Max odległość kosza od podłoża	3000 mm
D/E	Wymiary podstawy	770 x 1410 mm
F/G	Wymiary kosza	580 x 740 mm
Ciężar maszyny		330 kg
Wymiary kół pędnych		Ø 300 x 76
Wymiary kół obrotowych		Ø 150 x 40

PLYTA PICKING

Regulacja		Elektryczna
H	Posuw	640 mm
Minimalna wysokość od ziemi		690 mm
Maksymalna wysokość od ziemi		4010 mm
I/J	Wymiary	780 x 760 mm
Udźwig		100 kg

WYDAJNOŚĆ

Zasilanie		Elektryczne
Akumulator		2 AGM 12V 85 Ah
Ładowarka		110V - 220V
K	Maksymalny stopień nachylenia	15%
Nachylenie pokonywane na wysokości		5%
Wewnętrzny promień skrętu		0
Zewnętrzny Promień skrętu		1380 mm
Prędkość maksymalna (góra - dół)		0,15 m/s
Maksymalna prędkość (Po ziemi - na wysokości)		1,25 - 0,42 m/s
L	Max. nacisk na koło przy pełnym obciążeniu	1,90 kN
Cykle pracy ** (przy naładowanych bateriach)		Ca. 100

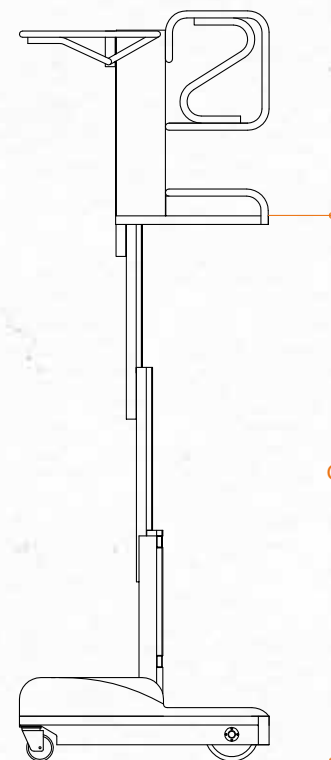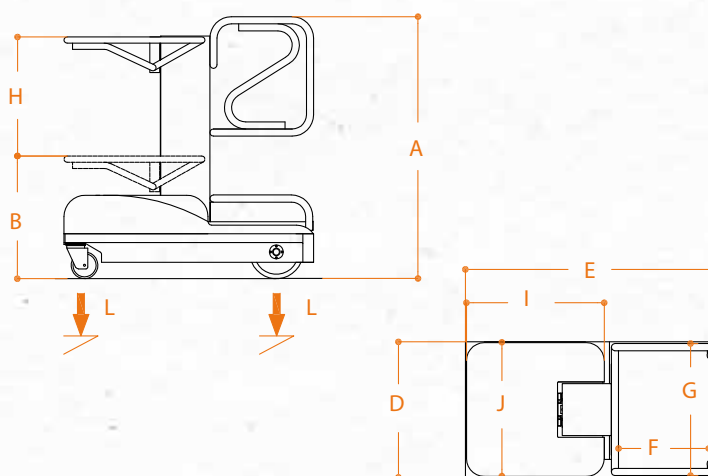

ELEVAH 51 MOVE PICKING

DANE TECHNICZNE

* Maksymalny nacisk przy uwzględnieniu, że ciężar podnośnika plus maksymalne obciążenie kosza są rozłożone całkowicie po jednej stronie urządzenia (obciążenie całkowicie asymetryczne).

** Za cykl pracy rozumie się ruch do 20 m oraz pełne podnoszenie i opuszczanie przy maksymalnej wysokości i z regulacją platformy ładowania.

ELEVAH® 50 MOVE picking

NOWOŚĆ

Elevah® 50 MP, to platforma typu picking, który waży 400 kg i ma 200 kg udźwigu, z podwójną płytą ładunkową.



CAŁY Z ALUMINIUM



Ta niezwykle kompaktowe urządzenie (100x78cm) pozwala na łatwe poruszanie się w bardzo ciasnych pomieszczeniach.

65 cm

78 cm

100 cm

PŁYTY PICKING

Wysuwana płyta o regulowanej wysokości za pomocą wciągarki ze stanowiska operatora oraz o nośności 60 kg, stała płyta ładunkowa o nośności 40 kg.



CAŁE STEROWANIE W JEDNEJ RĘCE

Jednoblokowa konsola sterowania sprawia, że operator ma jedną rękę wolną i może łatwo wykonywać inne czynności na wysokości.

NIKTÓRE AKCESORIA NIESTANDARDOWE



ZA: Balast do śliskiego podłoża.

INNE AKCESORIA NIESTANDARDOWE NA STR. 46

ELEVAH 50 MOVE PICKING

PLATFORMY TYPU PICKING

Dane techniczne





Maksymalna wysokość robocza		5,17 m
Nośność maszyny		200 kg
Nośność maszyny		1
Wykorzystanie		Wewnątrz/ na zewnątrz
A	Wysokość złożonej maszyny	1750 mm
B	Min. odległość kosza od podłoża	490 mm
C	Max. odległość kosza od podłoża	3170 mm
D/E	Wymiary podstawy	1000 x 780 mm
F/G	Wymiary kosza	760 x 540 mm
Ciężar maszyny		400 kg
H/I	Wymiar płyty stałej	230 x 750 mm
Udźwig kosza		40 kg
Wymiary kół pędnych		Ø 220 x 65
Wymiary kół obrotowych		Ø 200 x 45

PŁYTA PICKING

Regulacja		manualna
J	Posuw	840 mm
Minimalna wysokość od ziemi		800 mm
Maksymalna wysokość od ziemi		4320 mm
K(L)/M	Wymiary	290 (540) x 760 mm
Udźwig		60 kg

WYDAJNOŚĆ

Zasilanie		elektryczne
Akumulator		2 Kwasowy 12V 105 Ah
Ładowarka		110V - 220V
N	Maksymalny stopień nachylenia	13%
Nachylenie pokonywanie na wysokości		2,5%
Wewnętrzny promień skrętu		0
wewnętrzny promień skrętu		1200 mm
Prędkość maksymalne (góra - dół)		0,12 - 0,15 m/s
Maksymalna prędkość jazdy (po ziemi - na wysokości)		0,9 - 0,2 m/s
O	Max. nacisk na koło przy pełnym obciążeniu	2,1 kN
Cykle pracy** (przy naładowanych bateriach)		Ca. 140

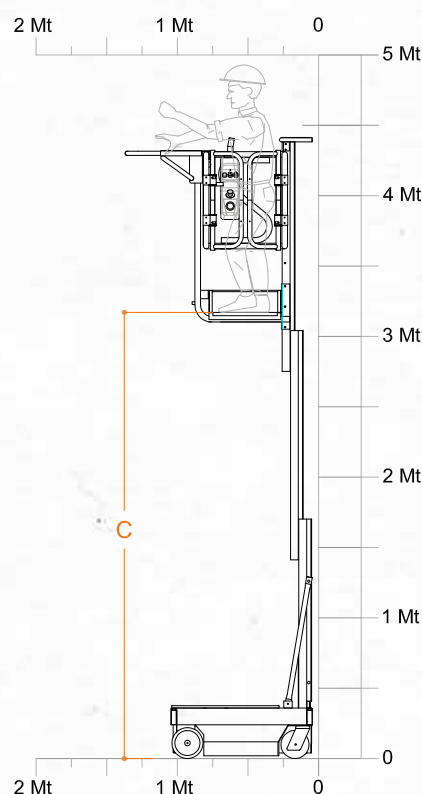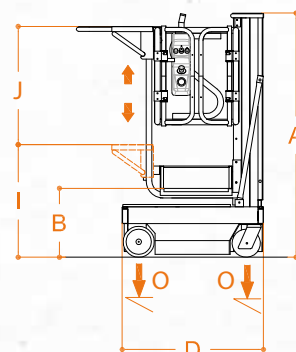

* Maksymalny nacisk uwzględniając, że ciężar platformy plus maksymalny ciężar ładunku na pokładzie są rozłożone całkowicie po jednej stronie platformy (obciążenie całkowicie asymetryczne).

** Za cykl pracy rozumie się ruch do 20 m oraz pełne podnoszenie i opuszczanie przy maksymalnej wysokości i z regulacją platformy ładowania.

ELEVAH® 47 picking

ELEVAH® 47, do pracy na wysokości do 4,70 m, niewielkich rozmiarów, uniwersalny i bezpieczny. Ciężar maszyny 260 kg oraz nośność 200 kg.



Duża platforma do ładowania z automatyczną regulacją wysokości.

Podnoszenie i opuszczanie z maksymalną prostotą i bezpieczeństwem.



maksymalna siła ciągu 8 kg

76 cm



NIEKTÓRE AKCESORIA NIESTANDARDOWE



PMES: Wysuwana płyta picking o zwiększonych wymiarach.

➤ INNE AKCESORIA NIESTANDARDOWE NA STR. 46




Dane techniczne

Maksymalna wysokość robocza		4,70 m
Nośność maszyny		200 kg
Operatorzy		1
Wykorzystanie		Wewnątrz/ na zewnątrz
A	Wysokość złożonej maszyny	1620 mm
B	Min odległość kosza od podłoża	395 mm
C	Max odległość kosza od podłoża	2700 mm
D/E	Wymiary podstawy	780 x 1373 mm
F/G	Wymiary kosza	700 x 720 mm
Ciężar maszyny		260 kg
Rozmiar kół stałych		Ø 200 x 50
Rozmiar kół skrętnych		Ø 150 x 45



PŁYTA PICKING



Regulacja		elektryczna
H	Posuw	760 mm
Minimalna wysokość od ziemi		830 mm
Maksymalna wysokość od ziemi		3880 mm
I/J	Wymiary	477 x 786 mm
Udźwig		80 kg

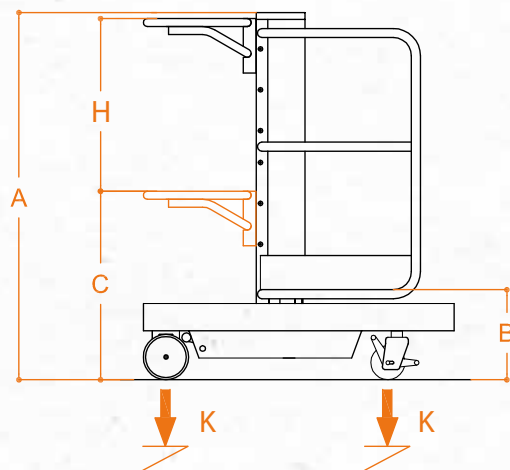

WYDAJNOŚĆ

Akumulator		2xAGM - 12 V 45 Ah
Ładowarka		110V - 220V
Prędkość maksymalna (dół - góra)		0,20 - 0,15 m/s
Popychanie ręczne (początkowe - podczas jazdy)		8 - 5 kg
K	Max nacisk na koło przy pełnym obciążeniu	1,60 kN

* Maksymalny nacisk przy uwzględnieniu, że ciężar podnośnika plus maksymalne obciążenie kosza są rozłożone całkowicie po jednej stronie urządzenia (obciążenie całkowicie asymetryczne).

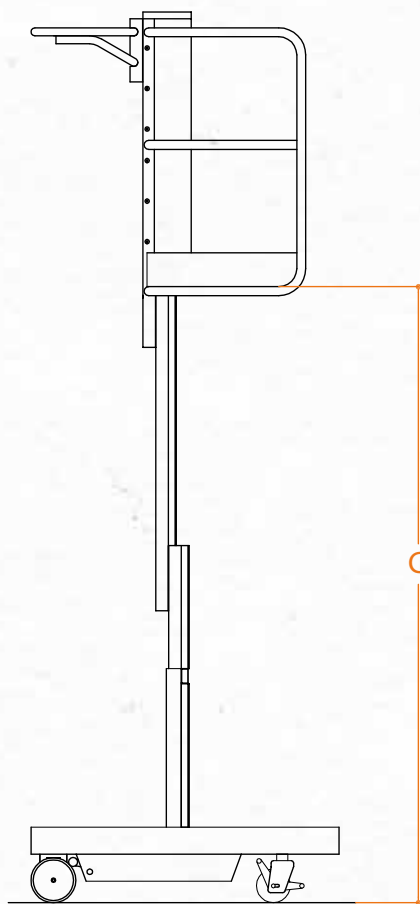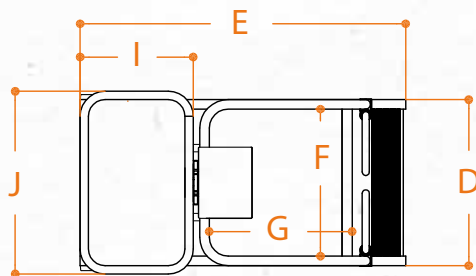

ELEVAH 47 PICKING

DANE TECHNICZNE

ELEVAH[®] 40 MOVE picking



PRODUKT
ROKU
2015



Maszyna **samojezdna** do bezpiecznego transportu przedmiotów do 4 m, z **podnoszeniem automatycznym** za pomocą akumulatorów 24 V

Z **seryjnymi akumulatorami AGM 45 Ah** do podwojenia czasu pracy.



ZDALNE STEROWANIE
Ręczne regulowanie wysokości PŁYTY PICKING, także z obciążeniem, pozostającym w koszu.



SAMOJEZDNA

NIEKTÓRE AKCESORIA NIESTANDARDOWE



C: Pas ze zwińcem do wiązania paczek.



40 PR: Brzegi do płyty picking.

▶ **INNE AKCESORIA NIESTANDARDOWE NA STR. 65**



ELEVAH[®] 40B picking



Platforma typu picking do 4 m, **przemieszczana manualnie, podnoszona automatycznie** za pomocą akumulatorów 24 V.



WYSUWANA
PŁYTA PICKING



PRZEMIESZCZANIE MANULANE



NAPĘD RĘCZNY - MAKSYMALNA WYSOKOŚĆ ROBOCZA 4 M.

CE Zgodne z europejskimi normami dotyczącymi podnośników z człowiekiem na wysokości. UNI EN 3691-1.



Faraone
Industrie spa

ELEVAH[®] 40 MOVE picking

Dane techniczne

Maksymalna wysokość robocza		4,00 m
Nośność maszyny		150 kg
Operatorzy		1
Wykorzystanie		Wewnątrz/ na zewnątrz
A	Wysokość złożonej maszyny	1550 mm
B	Min odległość kosza od podłoża	300 mm
C	Max odległość kosza od podłoża	1950 mm
D/E	Wymiary podstawy	995 x 740 mm
F/G	Wymiary kosza	690 x 740 mm
Ciężar maszyny		190 kg
Wymiary zasobnika na przedmioty		270 x 630 mm
Wymiary kół pędnych skrętnych		Ø 190 x 60
Wymiary kół pędnych skrętnych		Ø 150 x 45

PŁYTA PICKING




Regulacja		manualna
H	Posuw	830 mm
Minimalna wysokość od ziemi		610 mm
Maksymalna wysokość od ziemi		3100 mm
I/J	Wymiary	450 (660) x 725 mm
Udźwig		40 kg

WYDAJNOŚĆ

Zasilanie		elektryczne
Akumulatory		2 AGM 12V 45 Ah*
Ładowarka		110V - 220V
K	Maksymalny stopień nachylenia	15%
Wewnętrzny promień skrętu		0
Zewnętrzny Promień skrętu		800 mm
Prędkość maksymalna (góra - dół)		0,08 - 0,10 m/s
Maksymalna prędkość jazdy (po ziemi- na wysokości)		0,8 m/s
Cykle pracy * (przy naładowanych bateriach)		Ca. 100

* Opcjonalnie - 40BGM


** Za cykl pracy rozumie się ruch do 20 m oraz pełne podnoszenie i opuszczanie przy maksymalnej wysokości.

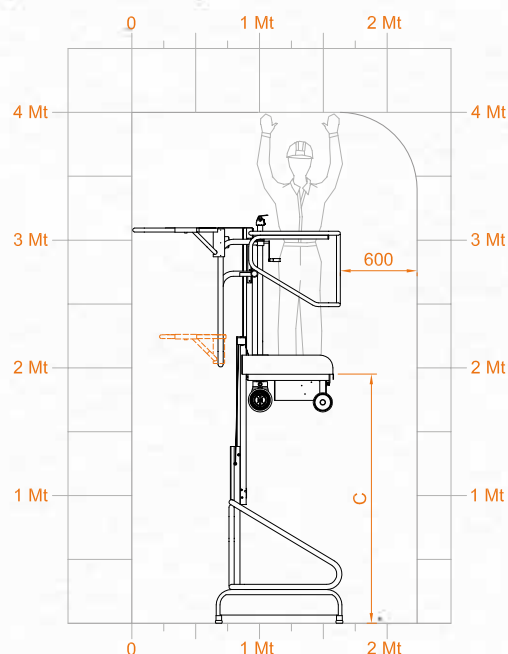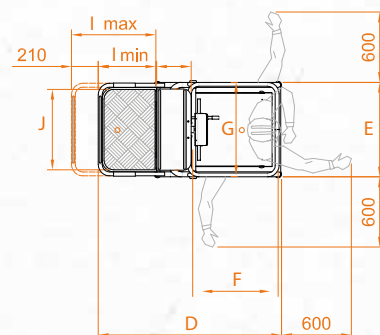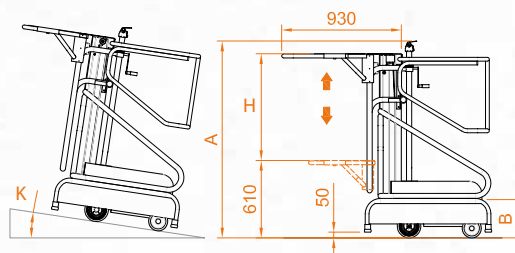

ELEVAH[®] 40B picking

Dane techniczne

Maksymalna wysokość robocza		4,00 m
Nośność maszyny		150 kg
Operatorzy		1
Wykorzystanie		Wewnątrz/ na zewnątrz
A	Wysokość złożonej maszyny	1630 mm
B	Min odległość kosza od podłoża	310 mm
C	Max odległość kosza od podłoża	1960 mm
D/E	Wymiary podstawy	995 x 740 mm
F/G	Wymiary kosza	690 x 740 mm
Ciężar maszyny		162 kg
Wewnętrzny wymiar kosza		270 x 630 mm
Wymiary kół pędnych		Ø 200 x 50
Wymiary kół obrotowych		Ø 150 x 45

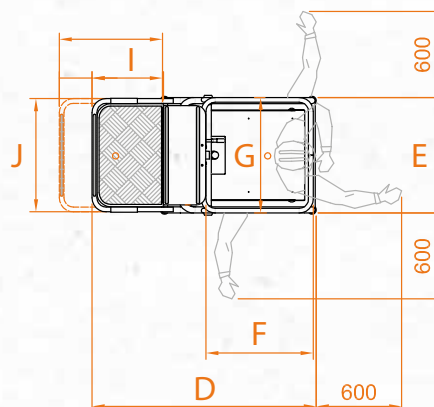



PLYTA PICKING

Regulacja		mechaniczna
H	Posuw	710 mm
Minimalna wysokość od ziemi		850 mm
Maksymalna wysokość od ziemi		3100 mm
I/J	Wymiary	450 (660) x 725 mm
Udźwig		40 kg

WYDAJNOŚĆ

Akumulator		2xAGM - 12 V 33 Ah
Ładowarka		110V - 220V
K	Max stopień nachylenia	15%
Prędkość maksymalna (góra - dół)		0,10 - 0,16 m/s
Cykle pracy * (przy naładowanych bateriach)		Ca. 100

* Za cykl pracy rozumie się ruch do 20 m oraz pełne podnoszenie i opuszczanie przy maksymalnej wysokości.

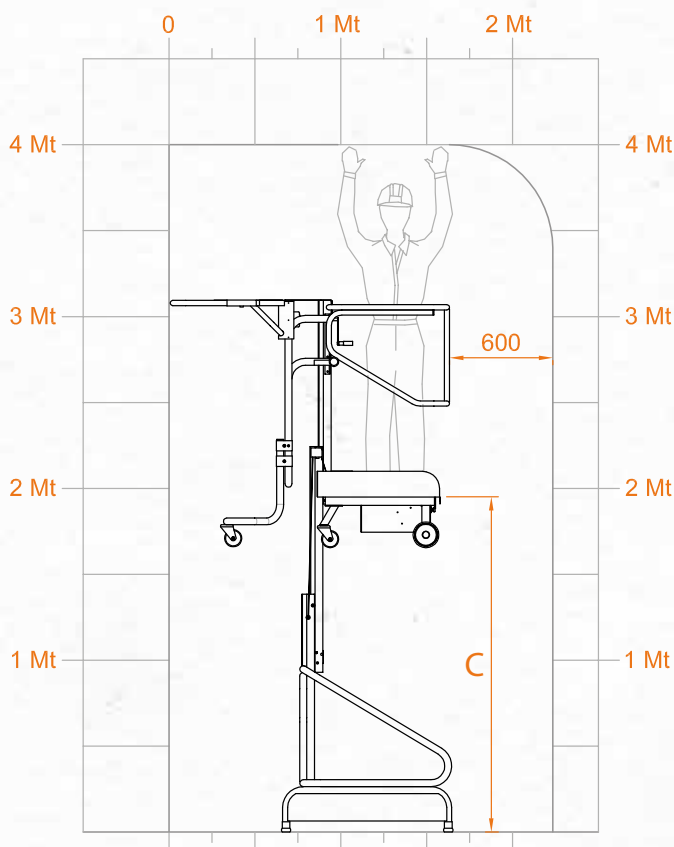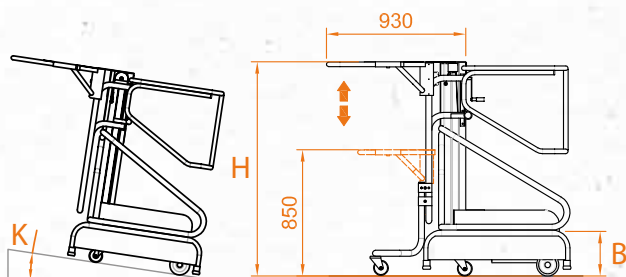

ELEVAH 40B PICKING

DANE TECHNICZNE

ELEVAH® 80 i 65 MOVE

Mała, lekka platforma nowej generacji o niewielkich rozmiarach, która umożliwia prace konserwacyjne na wysokości 7,75 i 6,5 m.

Idealny do konserwacji teatrów, muzeów, sal konferencyjnych, obiektów sportowych, itp.

80MP: 5,75 m
65MP: 4,70 m

78 cm


128 cm

**PO
PIERWSZE
BEZPIECZEŃ-
STWO**

Automatyczna blokada kosza.
Urządzenie zapobiegające przechyleniu.
Elektroniczna kontrola nachylenia.
Elektroniczny układ hamulcowy.
Kontrola przeciążenia.
Awaryjne opuszczanie hydrauliczne



Urządzenie zapobiegające przewróceniu





KOLUMNY I KOSZ
Z ALUMINIUM




KOMPAKTOWY I LEKKI

Lekkość oraz bardzo prosta obsługa sprawia, że urządzenie doskonale nadaje się do stosowania na delikatnych podłogach.



RADAROWE SYSTEMY ANTYKOLIZYJNE

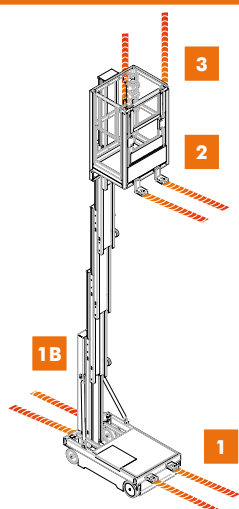

RADAR 1
RADAR ANTYKOLIZYJNY
PODCZAS JAZDY DO
PRZODU.

RADAR 1B
TYLNY RADAR
ANTYKOLIZYJNY.

RADAR 2
PRZEDNI RADAR
ANTYKOLIZYJNY
KOSZA.

RADAR 3
RADAR ANTYKOLIZYJNY
W KOSZU.




Jej zredukowane rozmiary i jej waga pozwalają również na transport w metrze.

INNE AKCESORIA NIESTANDARDOWE
NA STR. 46

ELEVAH[®] 80 MOVE

Dane techniczne

Maksymalna wysokość robocza		7,75 m
Nośność maszyny		200 kg
Operatorzy		1
Wykorzystanie		wewnątrz
A	Wysokość złożonej maszyny	1990 mm
B	Min odległość kosza od podłoża	590 mm
C	Max odległość kosza od podłoża	5750 mm
D/E	Wymiary podstawy	1280 x 780 mm
F/G	Wymiary kosza	770 x 790 mm
H/I	Wymiary podestu ładunkowego	755 x 450 mm
Pojemność zasobnika		20 kg
Ciężar maszyny		640 kg
Wymiary kół pędnych		Ø 220 x 65
Wymiary kół obrotowych		Ø 200 x 50

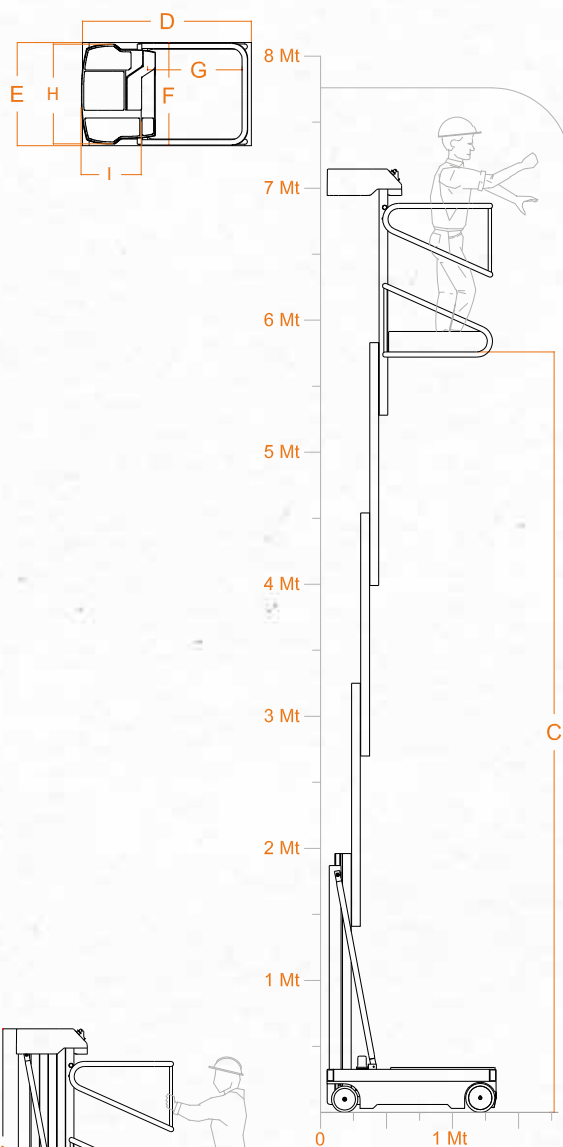


WYDAJNOŚĆ

Zasilanie		elektryczne
Akumulator		2 Pb Kwasowy 12V 105Ah
Ładowarka		110V - 220V
Max. stopień nachylenia na wysokości		2,5%
J	Max. stopień nachylenia	15%
Wewnętrzny promień skrętu		0
Zewnętrzny Promień skrętu		1095 mm
Prędkość maksymalna (góra - dół)		0,20 m/s
Maksymalna prędkość jazdy (po ziemi- na wysokości) (a terra - na wysokości)		0,70 - 0,25 m/s
K	Max. nacisk na koło przy pełnym obciążeniu*	2,95 kN
Cykle pracy ** (przy naładowanych bateriach)		Ca. 130

* Maksymalny nacisk przy uwzględnieniu, że ciężar podnośnika plus maksymalne obciążenie kosza są rozłożone całkowicie po jednej stronie urządzenia (obciążenie całkowicie asymetryczne).


** Za cykl pracy rozumie się ruch do 20 m oraz pełne podnoszenie i opuszczanie przy maksymalnej wysokości i z regulacją platformy ładowania.



ELEVAH® 65 MOVE




Dane techniczne

Maksymalna wysokość robocza		6,60 m
Nośność maszyny		200 kg
Operatorzy		1
Wykorzystanie		wewnątrz
A	Wysokość złożonej maszyny	1690 mm
B	Min odległość kosza od podłoża	400 mm
C	Max odległość kosza od podłoża	4600 mm
D/E	Wymiary podstawy	1280 x 780 mm
F/G	Wymiary kosza	770 x 790 mm
H/I	Wymiary podestu ładunkowego	755 x 450 mm
Pojemność zasobnika		20 kg
Ciężar maszyny		580 kg
Wymiary kół pędnych		Ø 220 x 65
Wymiary kół obrotowych		Ø 200 x 50



WYDAJNOŚĆ

Zasilanie		elektryczne
Akumulatory		2 Pb Kwasowy 12V 105Ah
Ładowarka		110V - 220V
Max. stopień nachylenia na wysokości		2,5%
J	Max. stopień nachylenia	15%
Wewnętrzny promień skrętu		0
Zewnętrzny Promień skrętu		1095 mm
Prędkość maksymalna (górze - dół)		0,20 m/s
Maksymalna prędkość jazdy (po ziemi- na wysokości) (a terra - na wysokości)		0,70 - 0,25 m/s
K	Max. nacisk na koło przy pełnym obciążeniu*	2,75 kN
Cykle pracy ** (przy naładowanych bateriach)		Ca. 130

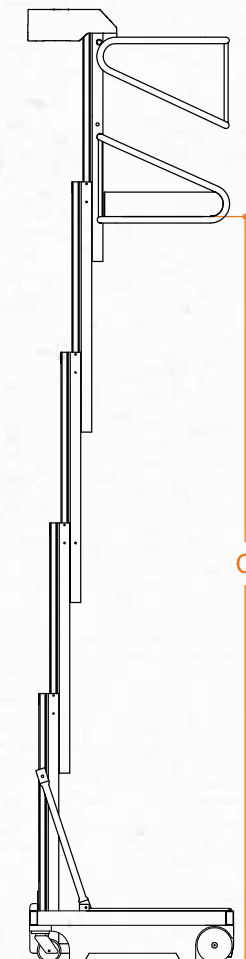

* Maksymalny nacisk przy uwzględnieniu, że ciężar podnośnika plus maksymalne obciążenie kosza są rozłożone całkowicie po jednej stronie urządzenia (obciążenie całkowicie asymetryczne).

** Za cykl pracy rozumie się ruch do 20 m oraz pełne podnoszenie i opuszczanie przy maksymalnej wysokości i z regulacją platformy ładowania.

ELEVAH 65 MOVE

DANE TECHNICZNE




Zgodne z normą EN280,
zatwierdzone do użytku wewnętrznego w środowisku bezwietrznym.



Taraone
Twój partner w pracy na wysokości

ELEVAH® 50 MOVE

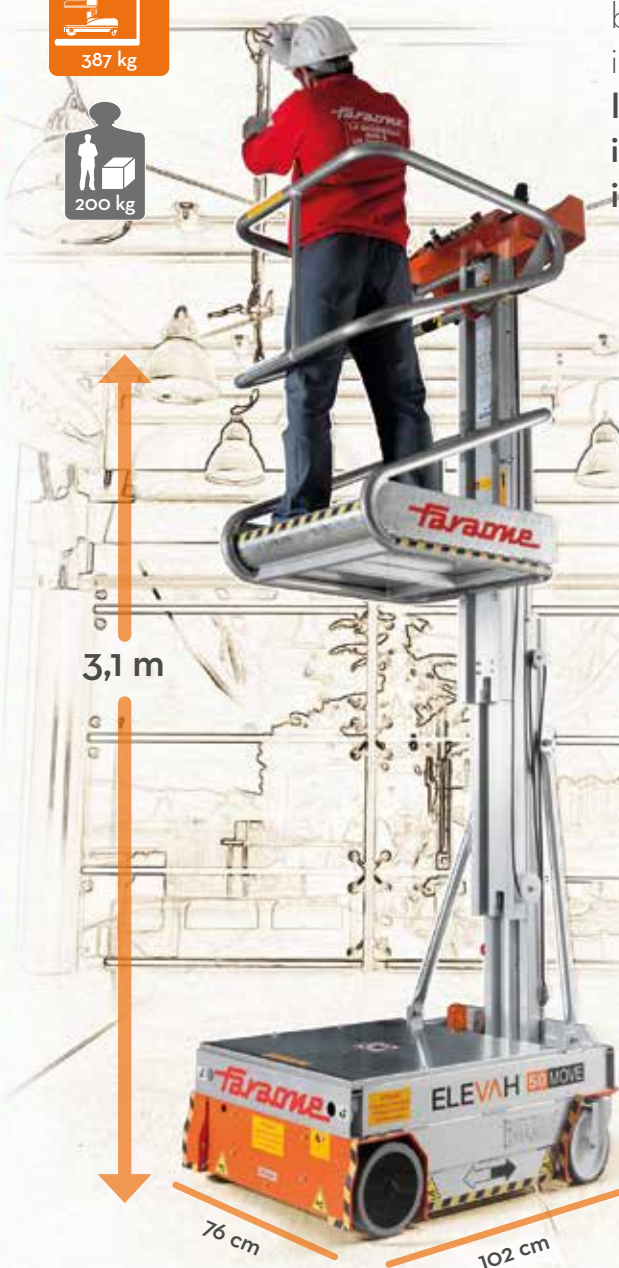

To mała platforma zaprojektowana, aby umożliwić bezpieczną pracę nawet w najbardziej wąskich i trudnych do osiągnięcia pomieszczeniach.

Idealny dla firm zajmujących się zakładaniem instalacji oraz pracami konserwacji przemysłowej i budownictwem.



ŁATWA DO PRZENOSZENIA

Dzięki swojej lekkości i wymiarom, Elevah 50 Move może być łatwo przewożony jakimkolwiek środkiem komunikacji, nawet w windzie!

NIEKTÓRE AKCESORIA NIESTANDARDOWE



ZA: Balast do śliskich podłoży.






CA: Wyjmowana tablica sterowania.

INNE AKCESORIA NIESTANDARDOWE
NA STR. 46

Dane techniczne

Maksymalna wysokość robocza		5,10 m
Nośność maszyny		200 kg
Operatorzy		1
Wykorzystanie		wewnątrz
A	Wysokość złożonej maszyny	1690 mm
B	Min odległość kosza od podłoża	430 mm
C	Max odległość kosza od podłoża	3100 mm
D/E	Wymiary podstawy	1020 x 760 mm
F/G	Wymiary kosza	700 x 760 mm
H/I	Wymiary podestu ładunkowego	230 x 620 mm
Pojemność zasobnika		20 kg
Ciężar maszyny		387 kg
Wymiary kół pędnych		Ø 220 x 65
Wymiary kół obrotowych		Ø 200 x 45

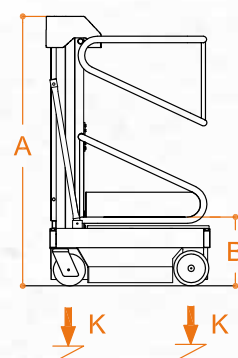

WYDAJNOŚĆ

Zasilanie		elektryczne
Akumulatory		2 Pb Kwasowy 12V 105 Ah
Ładowarka		110V - 220V
Max. stopień nachylenia na wysokości		2,5%
J	Max. stopień nachylenia	13%
Wewnętrzny promień skrętu		0
Zewnętrzny Promień skrętu		1130 mm
Prędkość maksymalna (góra - dół)		0,12 - 0,15 m/s
Maksymalna prędkość jazdy (po ziemi- na wysokości)		0,93 - 0,22 m/s
K	Max. nacisk na koło przy pełnym obciążeniu*	2,07 kN*
Cykle pracy ** (przy naładowanych bateriach)		Ca. 140

* Maksymalny nacisk przy uwzględnieniu, że ciężar podnośnika plus maksymalne obciążenie kosza są rozłożone całkowicie po jednej stronie urządzenia (obciążenie całkowicie asymetryczne).

** Za cykl pracy rozumie się ruch do 20 m oraz pełne podnoszenie i opuszczanie przy maksymalnej wysokości i z regulacją platformy ładowania.

ELEVAH 50 MOVE

DANE TECHNICZNE

ELEVAH[®] 40 MOVE



Elevah 40 MOVE, platforma **samojezdna**, kompaktowa, prosta w użytkowaniu, łatwa do prowadzenia i przede wszystkim bezpieczna.

NOWY OPATENTOWANY SYSTEM ZAŁADUNKU (zobacz kody **40 CAR.1** i **40 CR** na str.51)



BEZPIECZNA PRACA

Kompaktowy, poręczny, łatwy w prowadzeniu, ale przede wszystkim bezpieczny



IDEALNY W CIASNYCH POMIESZCZENIACH
Dzięki swoim niewiarygodnym rozmiarom (99,5x74 cm), Elevah 40 Move pozwala na manewry w bardzo ciasnych pomieszczeniach



ELEVAH® 40 B



Elevah 40B, platforma **przemieszczana manualnie**, umożliwiającą bezpieczną pracę do 4 m.



ELEVAH 40B

PRZEMIESZCZANIE MANUALNE



Zgodne z normą EN280,
zatwierdzone do użytku wewnętrznego w środowisku bezwietrznym




Faraone
Twój partner w pracy na wysokości

ELEVAH[®]40MOVE

Dane techniczne

Maksymalna wysokość robocza		4,00 m
Nośność maszyny		150 kg
Operatorzy		1
Wykorzystanie		wewnątrz
A	Wysokość złożonej maszyny	1630 mm
B	Min odległość kosza od podłoża	310 mm
C	Max odległość kosza od podłoża	1960 mm
D/E	Wymiary podstawy	995 x 740 mm
F/G	Wymiary kosza	690 x 740 mm
Ciężar maszyny		162 kg
Wymiary kół pędnych skrętnych		Ø 190 x 60
Wymiary kół stałych		Ø 150 x 45


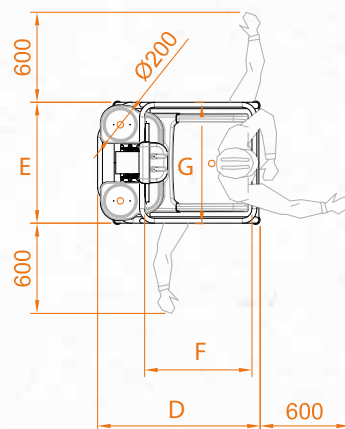


WYDAJNOŚĆ

Zasilanie		elektryczne
Akumulatory		2 AGM 12V 33 Ah*
Ładowarka		110V - 220V
H	Max. stopień nachylenia	15%
Wewnętrzny promień skrętu		0
Zewnętrzny Promień skrętu		800 mm
Prędkość maksymalna (góra - dół)		0,10 - 0,16 m/s
Maksymalna prędkość jazdy (po ziemi- na wysokości)		1,3 m/s
Cykle pracy ** (przy naładowanych bateriach)		Ca. 100

* Opcjonalnie 40BGM


** Za cykl pracy rozumie się ruch do 20 m oraz pełne podnoszenie i opuszczanie przy maksymalnej wysokości i z regulacją platformy ładowania.

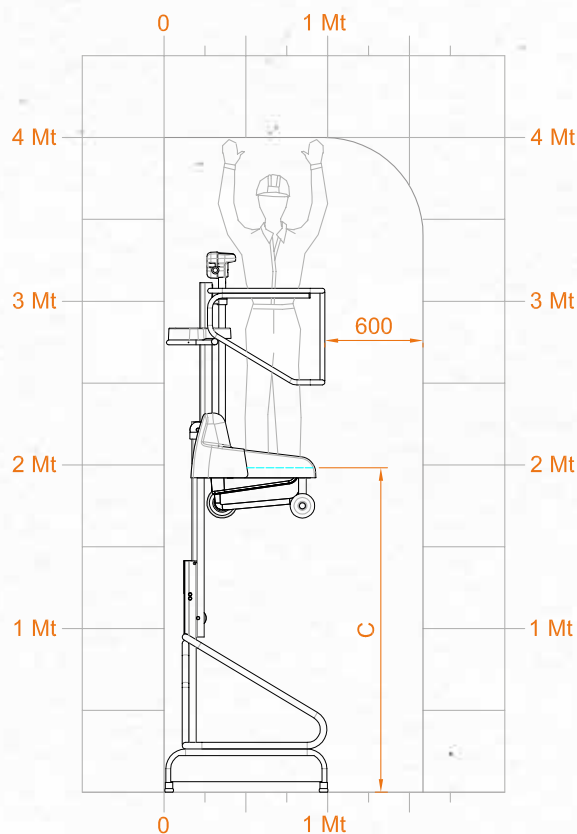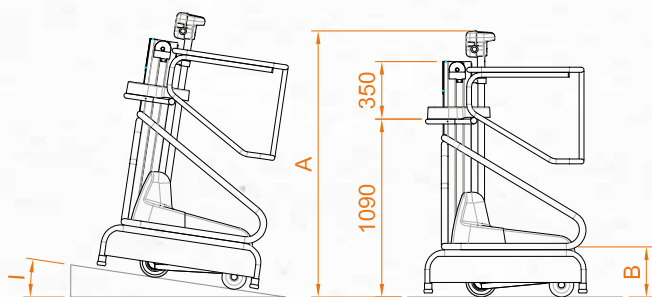

ELEVAH® 40B

Dane techniczne

Maksymalna wysokość robocza		4,00 m
Nośność maszyny		150 kg
Operatorzy		1
Wykorzystanie		wewnątrz
A	Wysokość złożonej maszyny	1445 mm
B	Min odległość kosza od podłoża	310 mm
C	Max odległość kosza od podłoża	1940 mm
D/E/F	Wymiary podstawy	995 x 740 mm
F/G	Wymiary kosza	690 x 740 mm
Ciężar maszyny		152 kg
Wymiary kół pędnych skrętnych		Ø 100 x 30
Wymiary kół stałych		Ø 150 x 45


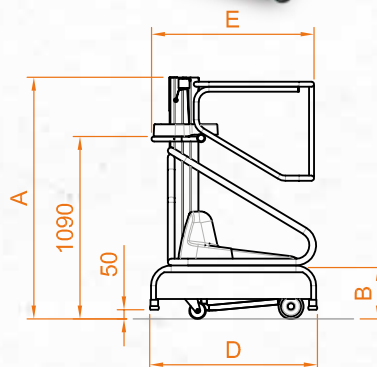


WYDAJNOŚĆ

Zasilanie	elektryczne
Akumulatory	2 AGM 12V 35 Ah*
Ładowarka	110V - 220V
Wewnętrzny promień skrętu	0
Zewnętrzny Promień skrętu	1100 mm
Prędkość maksymalna (góra - dół)	0,10 - 0,16 m/s
Cykle pracy ** (przy naładowanych bateriach)	Ca. 125

* Opcjonalnie 40BGM

** Za cykl pracy rozumie się ruch do 20 m oraz pełne podnoszenie i opuszczanie przy maksymalnej wysokości.

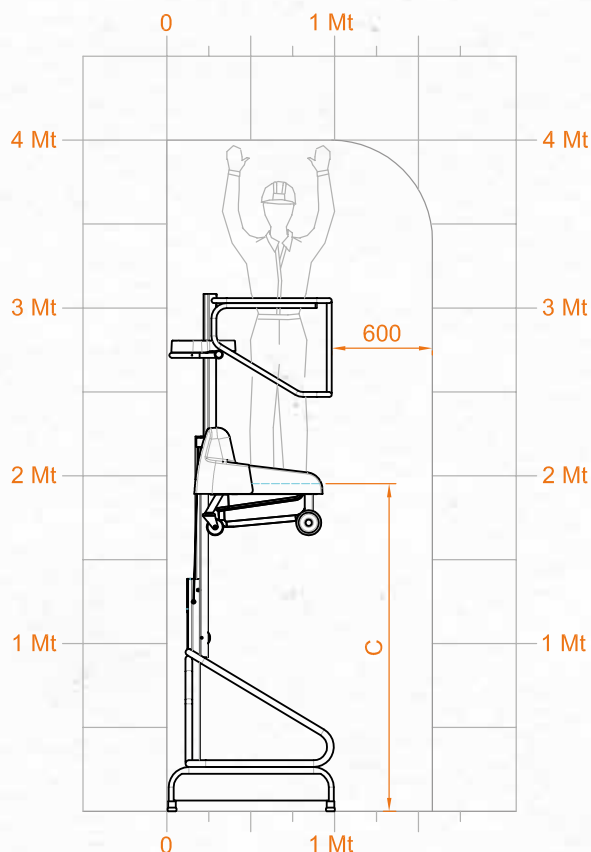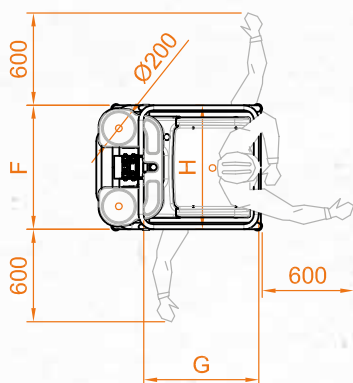

ELEVAH 40B

DANE TECHNICZNE



Zgodne z normą EN280, zatwierdzone do użytku wewnętrznego w środowisku bezwietrznym



Faraone
Twój partner w pracy na wysokości

ELEVAH® 80ES i 65ES MOVE

Nowe platformy z wysuwającym koszem pozwalają na wygodne i bezpieczne wykonywanie prac konserwacyjnych i montażowych do wysokości roboczej 7,56 i 6,7 m.

ELEVAH 80ES i 65ES MOVE

WYSUWANE PLATFORMY SAMOJEZDNE





KOLUMNY I KOSZ
Z ALUMINIUM




NOWY KOSZ

Unowocześniony kosz zapewniający większą wygodę, stabilność i bezpieczeństwo.



NIEKTÓRE AKCESORIA NIESTANDARDOWE

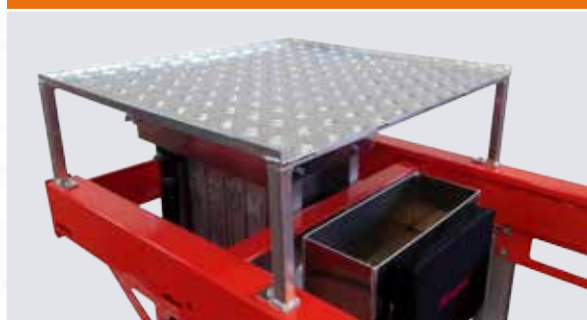

AP: Dodatkowa płyta ładunkowa.

**INNE AKCESORIA NIESTANDARDOWE
NA STR. 46**

PO PIERWSZE BEZPIECZEŃ- STWO

Wejście z boku z czujnikami blokowania otwarcia kosza.
Podwójne miejsce dla operatora.
Urządzenie zapobiegające przechyleniu.
Elektroniczna kontrola nachylenia.
Kontrola przeciążenia.

ELEVAH 80ES I 65ES MOVE

WYSUWANE PLATFORMY SAMOJEZDNE

ELEVAH[®] 80ES MOVE

Dane techniczne



Maksymalna wysokość robocza		7,56 m
Nośność maszyny		200 kg
Operatorzy		1
Wykorzystanie		wewnątrz
A	Wysokość złożonej maszyny	1990 mm
B	Min odległość kosza od podłoża	400 mm
C	Max odległość kosza od podłoża (z wysunięciem – bez wysunięcia)	4800 - 5560 mm
D/F	Wymiary podstawy (z zamkniętym koszem)	1530 x 780 mm
E/F	Wymiary podstawy (z wysunięciem)	2430 x 780 mm
G/H	Wymiary kosza	740 x 790 mm
G/I	Wymiary wewnętrzne kosza (z wysunięciem)	740 x 1170 mm
J/K	Półka ładunkowa	630 x 620 mm
Pojemność zasobnika		20 kg
Ciężar maszyny		1050 kg
Wymiary kół pędnych		Ø 220 x 65
Wymiary kół obrotowych		Ø 200 x 50

WYDAJNOŚĆ

Zasilanie		elektryczne
Akumulatory		2 Pb Kwasowy 12V 105Ah
Ładowarka		110V - 220V
Max. stopień nachylenia na wysokości		2,5%
L	Max. stopień nachylenia	15%
Wewnętrzny promień skrętu		0
Zewnętrzny Promień skrętu		1540 mm
Prędkość maksymalna (góra - dół)		0,20 m/s
Maksymalna prędkość jazdy (po ziemi- na wysokości)		0,70 - 0,25 m/s
Samojezdność na maksymalnej wysokości (z koszem na pozycji 0)		5560 mm
M	Max. nacisk na koło przy pełnym obciążeniu*	4,40 kN
Cykle pracy ** (przy naładowanych bateriach)		100

* Maksymalny nacisk przy uwzględnieniu, że ciężar podnośnika plus maksymalne obciążenie kosza są rozłożone całkowicie po jednej stronie urządzenia (obciążenie całkowicie asymetryczne).





** Za cykl pracy rozumie się ruch do 20 m oraz pełne podnoszenie i opuszczanie przy maksymalnej wysokości i z regulacją platformy ładowania.

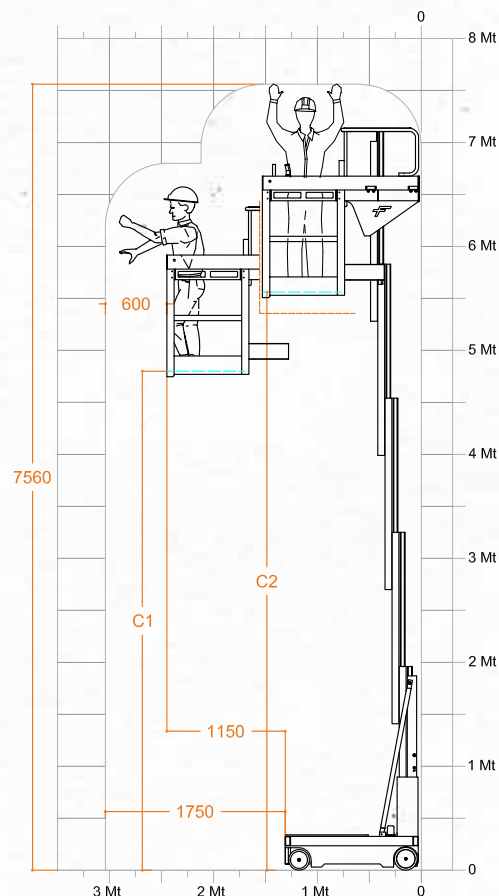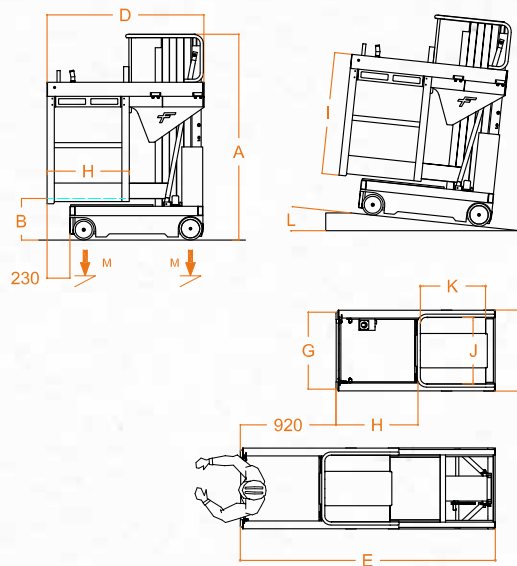

ELEVAH® 65ES MOVE

Dane techniczne

Maksymalna wysokość robocza		6,7 m
Nośność maszyny		200 kg
Operatorzy		1
Wykorzystanie		wewnątrz
A	Wysokość złożonej maszyny	1720 mm
B	Min odległość kosza od podłoża	400 mm
C	Max odległość kosza od podłoża (z wysunięciem – bez wysunięcia)	4200 - 4680 mm
D/F	Wymiary podstawy (z zamkniętym koszem)	1530 x 780 mm
E/F	Wymiary podstawy (z wysunięciem)	2430 x 780 mm
G/H	Wymiary kosza	740 x 790 mm
G/I	Wymiary kosza (z wysunięciem)	740 x 1170 mm
J/K	Półka ładunkowa	630 x 620 mm
Pojemność zasobnika		20 kg
Ciężar maszyny		990 kg
Wymiary kół pędnych		Ø 220 x 65
Wymiary kół obrotowych		Ø 200 x 50




WYDAJNOŚĆ

Zasilanie		elektryczne
Akumulatory		2 Pb Kwasowy 12V 105Ah
Ładowarka		110V - 220V
Max. stopień nachylenia na wysokości		2,5%
L	Max. stopień nachylenia	15%
Wewnętrzny promień skrętu		0
Zewnętrzny Promień skrętu		1540 mm
Prędkość maksymalna (górze - dół)		0,20 m/s
Maksymalna prędkość jazdy (po ziemi- na wysokości)		0,70 - 0,25 m/s
Samojezdność na maksymalnej wysokości (z koszem na pozycji 0)		4680 mm
M	Max. nacisk na koło przy pełnym obciążeniu*	4,20 kN
Cykle pracy ** (przy naładowanych bateriach)		100

*Maksymalny nacisk przy uwzględnieniu, że ciężar podnośnika plus maksymalne obciążenie kosza są rozłożone całkowicie po jednej stronie urządzenia (obciążenie całkowicie asymetryczne).

** Za cykl pracy rozumie się ruch do 20 m oraz pełne podnoszenie i opuszczanie przy maksymalnej wysokości i z regulacją platformy ładowania.

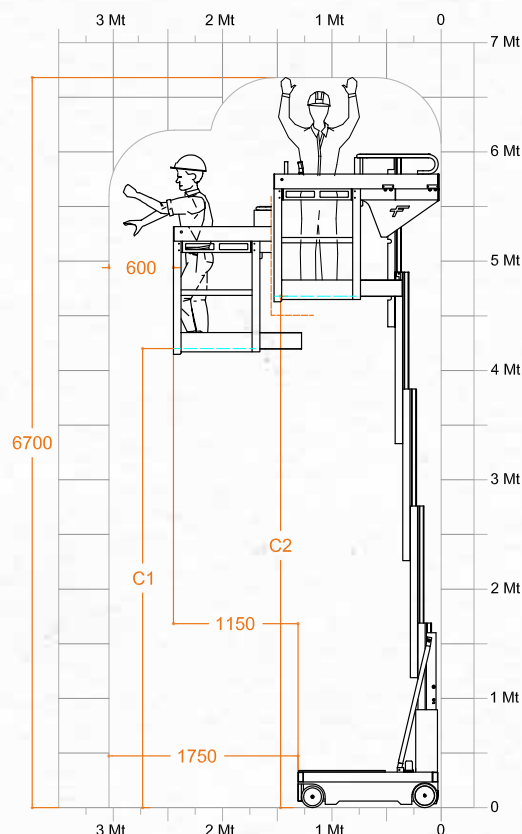

ELEVAH 65ES MOVE

DANE TECHNICZNE

ELEVAH® 70



Platforma jest całkowicie wykonana z aluminium i wyposażona w kosz o dużych rozmiarach i ładowności 200 kg, osiąga 7m wysokości roboczej.

Bezpieczeństwo gwarantowane podczas wszelkich prac na wysokości (konserwacja, kontrola, montaż, itp.)



Zdejmowana konsola sterowania do podnoszenia platformy także z ziemi.

NIEKTÓRE AKCESORIA NIESTANDARDOWE



AT 10.1: Zasilanie akumulatorami 12 V ze złączem do ciągnika.





➤ **INNE AKCESORIA NIESTANDARDOWE NA STR. 46**



Dzięki użyciu stabilizatorów i rozmieszczeniu kosza na 70 cm od ziemi osiąga wysokość roboczą 7 m.

Dane techniczne

	Bez stabilizatorów	Ze stabilizatorami
Maksymalna wysokość robocza	6 m	7,25 m
Nośność maszyny	200 kg	
Operatorzy	1	
Wykorzystanie	wewnątrz	
A	Wysokość złożonej maszyny	1700 mm
B	Min odległość kosza od podłoża	380 mm
C	Max odległość kosza od podłoża	4000 mm
D/E	Wymiary podstawy	1320x780 mm
F/G	Wymiary kosza	780x850 mm
H/I	Max odległość kosza od ściany	0 mm
J/K	Wymiary zasobnika na przedmioty	760 x 440 mm
Pojemność zasobnika	20 kg	
Ciężar maszyny ze stabilizatorami (Zasilanie 220V 50/60Hz)	398 kg	
Wymiary ruote folii	Ø 200 x 50	
Wymiary kół obrotowych	Ø 150 x 45	
Prędkość maksymalna (góra - dół)	0,20 - 0,15 m/s	
L	Max. nacisk na koło przy pełnym obciążeniu**	2,0 kN
Cykle pracy ** (przy naładowanych bateriach)	Ca. 200	-
Zasilanie	Opcja 1	Opcja 2
Akumulatory	2 Pb Kwasowy - 12 V 105 Ah	220V 50/60Hz
Ładowarka	110V - 220V	-

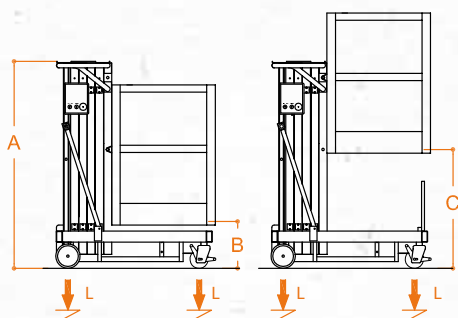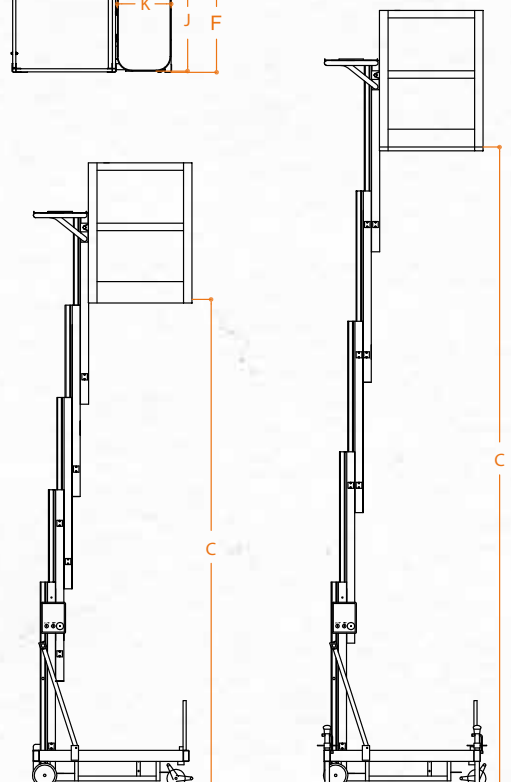


* Maks. wysokość z koszem w pozycji -C-

** Maksymalny nacisk przy uwzględnieniu, że ciężar podnośnika plus maksymalne obciążenie kosza są rozłożone całkowicie po jednej stronie urządzenia (obciążenie całkowicie asymetryczne).

*** Za cykl pracy rozumie się ruch do 20 m oraz pełne podnoszenie i opuszczanie przy maksymalnej wysokości.

ELEVAH® 61

ELEVAH 61

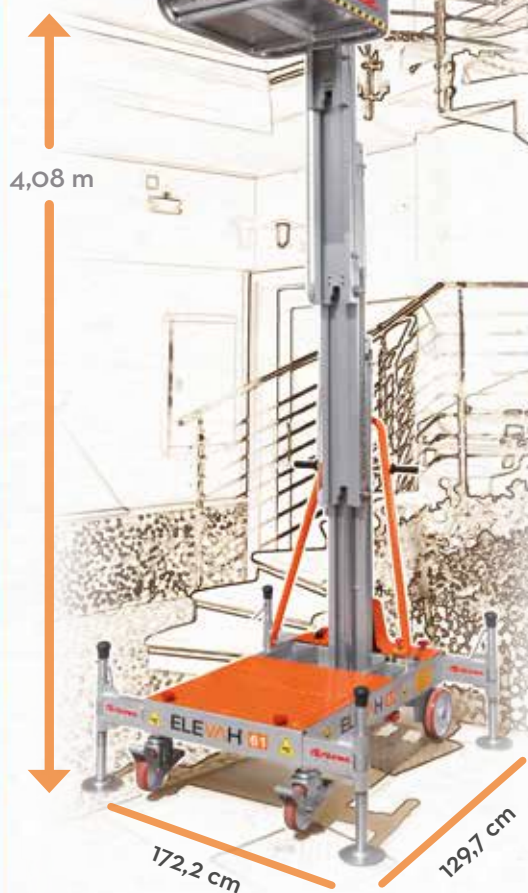

NIEKTÓRE AKCESORIA NIESTANDARDOWE



AT 10.1: Zasilane akumulatorem 12 V mechaniczne złącze do ciągnika.

➤ **INNE AKCESORIA NIESTANDARDOWE**
A STR. 46

ELEVAH® 61 stanowi szybką, bezpieczną i tańszą alternatywę dla tradycyjnych rusztowań



Dzięki swojej niewielkiej masie przesuwa się płynnie (maksymalna siła ciągu: 5kg).



Można używać bez stabilizatorów do wysokości roboczej 3,9 m

Urządzenie można wypoziomować ręcznie za pomocą stabilizatorów






Dane techniczne

	Bez stabilizatorów	Ze stabilizatorami
Maksymalna wysokość robocza	3,9 m	6,1 m
Nośność maszyny	200 kg	
Operatorzy	1	
Wykorzystanie	wewnątrz	
A	Wysokość złożonej maszyny	1730 mm
B	Min odległość kosza od podłoża	400 mm
C	Max odległość kosza od podłoża	1895 mm 4085 mm
D/E	Wymiary podstawy	1187x770 mm 1297 x 1252 mm
F/G	Wymiary kosza	680x700 mm
H/I	Max odległość kosza od ściany	0 mm 275x30 mm
J/K	Półka ładunkowa	620x230 mm
Pojemność zasobnika	20 kg	
Ciężar maszyny	219 kg	237 kg
Wymiary kół stałych	Ø 200 x 50	
Wymiary kół obrotowych	Ø 150 x 45	
Akumulatory	2 AGM - 12 V 45 Ah	
Ładowarka	110V - 220V	
Prędkość maksymalna (góra - dół)	0,16 - 0,21 m/s	
Popychanie ręczne (początkowe – podczas jazdy)	7 - 3 kg	
L	Max. nacisk na koło przy pełnym obciążeniu*	1,47 kN -
	Max. nacisk na Stabilizatory przy pełnym obciążeniu*	- 1,53 kN
Cykle pracy ** (przy naładowanych bateriach)	Ca. 200	

* Maksymalny nacisk uwzględniając, że ciężar platformy plus maksymalny ciężar ładunku na pokładzie są rozłożone całkowicie po jednej stronie platformy (ładunek całkowicie niesymetryczny).

** Dotyczy wersji z akumulatorami. Przez cykl pracy rozumie się pełne podnoszenie i opuszczanie przy największej wysokości.


Możliwe użytkowanie maszyny NA ZEWNĄTRZ z POWIĘKSZONYMI STABILIZATORAMI (Akcesorium kod. 61 ST) Gabaryty ze stabilizatorami 1722 mm (E) x 1297 (D).

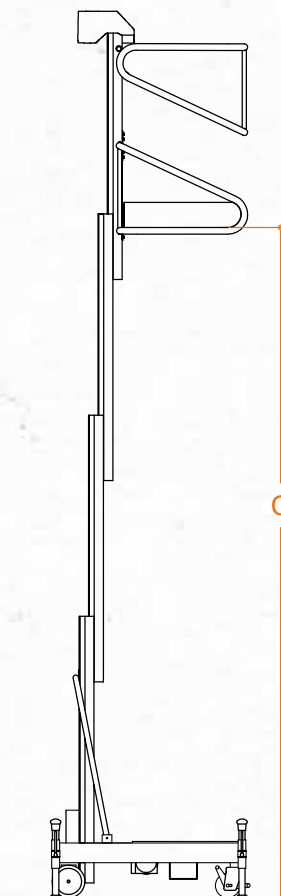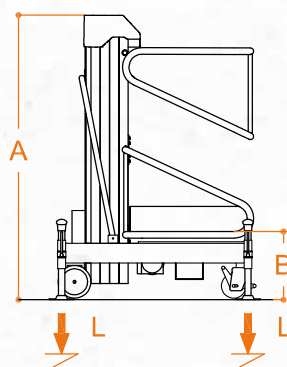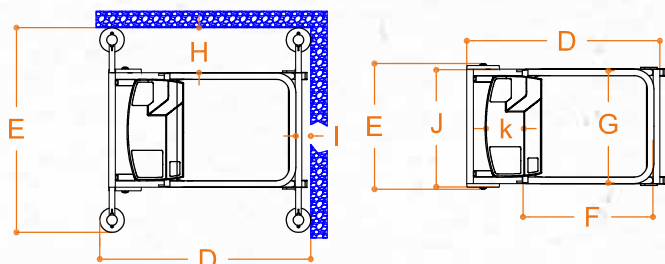


ELEVAH 61

DANE TECHNICZNE

ELEVAH® 50F

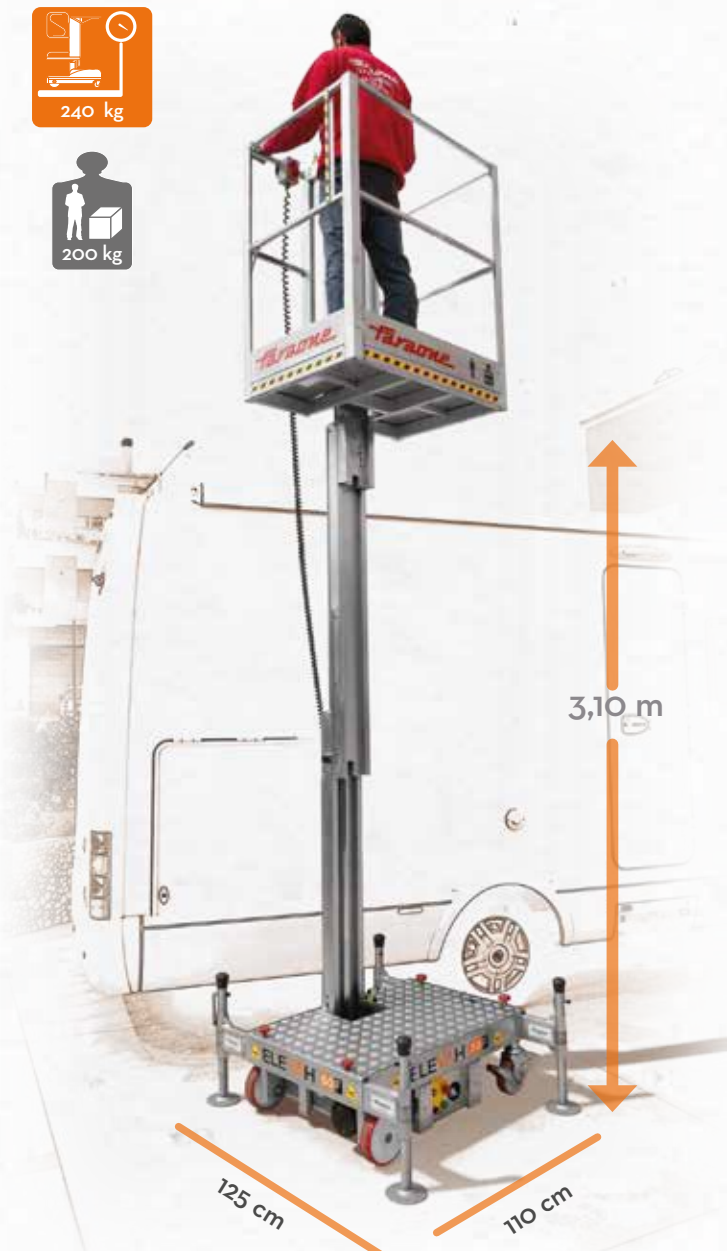

Elevah® 50F to lekka, wykonana w całości z aluminium, pojemna i łatwa do przenoszenia (ciąg max: 5 kg) platforma, która może osiągnąć wysokość roboczą 5 m.

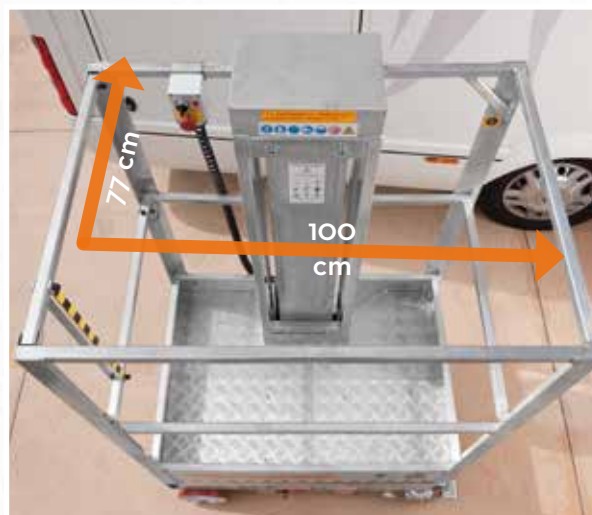

ULTRA KOMPAKTOWA

Kosz jest równy z wózkiem podstawy, aby umożliwić maksymalne wykorzystanie przestrzeni.

STEROWANIE

Z ZIEMI

Zdejmowana konsola sterowania do podnoszenia platformy także z ziemi.



Platforma pozwala osiągnąć wysokość roboczą 3,8m bez stabilizatorów, dzięki zastosowaniu czujników wykrywających aktualną wysokość kosza.



NIKTÓRE AKCESORIA NIESTANDARDOWE





PEVA: Osłona kosza z Eva.

➤ **INNE AKCESORIA NIESTANDARDOWE**
NA STR. 46


Dane techniczne

		Bez stabilizatorów	Ze stabilizatorami
Maksymalna wysokość robocza		3,80 m	5,10 m
Nośność maszyny		200 kg	
Operatorzy		1	
Wykorzystanie		wewnątrz	
A	Wysokość złożonej maszyny	1700 mm	
B	Min odległość kosza od podłoża	430 mm	
C	Max odległość kosza od podłoża	1800 mm	3100 mm
D/E	Wymiary podstawy	1000x770 mm	1110x1250 mm
F/G	Wymiary kosza	1000x700 mm	
H/I	Max odległość kosza od ściany	0 mm	275x60 mm
Ciężar maszyny		240 kg	
Wymiary kół stałych		Ø 200 x 50	
Wymiary kół obrotowych		Ø 150 x 45	
Prędkość maksymalna (góra - dół)		0,15 m/s	
Popychanie ręczne (początkowe – podczas jazdy)		7 - 3 kg	
J	Max. nacisk na koło przy pełnym obciążeniu*	1,48 kN	-
	Max. nacisk na Stabilizatory przy pełnym obciążeniu*	-	1,54 kN
Cykle pracy ** (przy naładowanych bateriach)		Ca. 300	-
Zasilanie		Opcja 1	Opcja 2
Akumulatory		2 Pb Kwasowy - 12 V 105 Ah	220V 50/60Hz
Ładowarka		110V - 220V	-

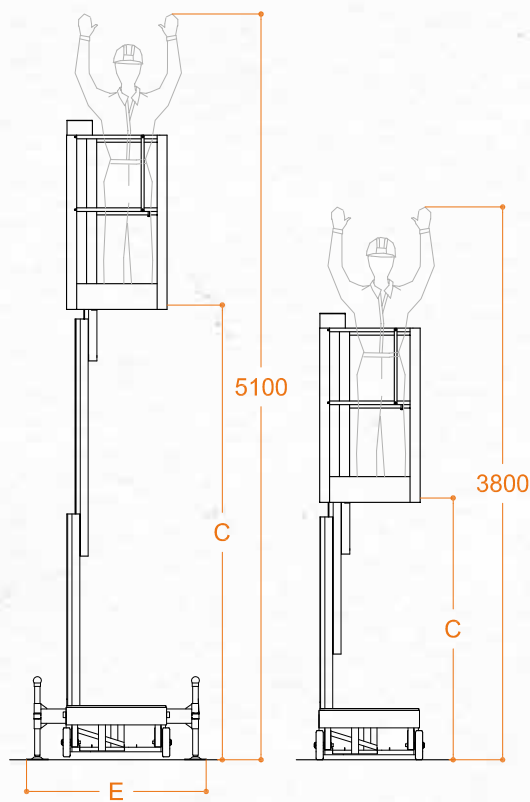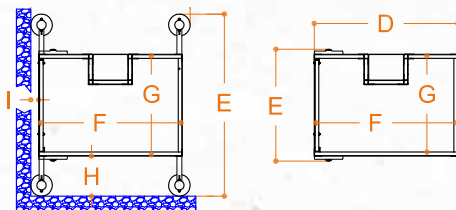

* Maksymalny nacisk uwzględniając, że ciężar platformy plus maksymalny ciężar ładunku na pokładzie są rozłożone całkowicie po jednej stronie platformy (obciążenie całkowicie asymetryczne).

** Dotyczy wersji z akumulatorami. Przez cykl pracy rozumie się pełne podnoszenie i opuszczanie przy największej wysokości.



ELEVAH® 400 XL



NIEKTÓRE AKCESORIA NIESTANDARDOWE



- (1) Światło na wysuwanym ramieniu.
- (2) Gniazdo sprężonego powietrza.
- (3) Gniazdo 220 volt w koszu.
- (4) Półka ładunkowa.

➤ INNE AKCESORIA
NIESTANDARDOWE NA STR. 46

Platforma montażowa dla 2 operatorów z zasilaniem 220V i wysokością roboczą 4 m.

NA ZAMÓWIENIE Elevah 400XL można dostosować do wymagań klienta.



MAKSYMALNA DOSTĘPNOŚĆ

Kosz umieszczony kilka cm od ziemi umożliwia łatwy dostęp. Możliwość zrealizowania podwójnego dostępu na życzenie.



BEZPIECZEŃSTWO I KONTROLA

Wszystko pod kontrolą z kompletną, prostą w użyciu konsolą. System ochrony przed zgnieceniem (kod. 400PR).



Dane techniczne



Maksymalna wysokość robocza		4,00 m
Nośność maszyny		200 kg
Operatorzy		2
Wykorzystanie		wewnątrz
A	Wysokość złożonej maszyny	2200 mm
B	Min odległość kosza od podłoża	370 mm
C	Max odległość kosza od podłoża	2000 mm
D/E	Wymiary podstawy	2110x1400 mm
F/G	Wymiary kosza	840x1800mm
Ciężar maszyny		400 kg



WYDAJNOŚĆ

Zasilanie	elektryczne
Max. nacisk na koło przy pełnym obciążeniu*	Ca. 2,1 kN

* Maksymalny nacisk przy uwzględnieniu, że ciężar podnośnika plus maksymalne obciążenie kosza są rozłożone całkowicie po jednej stronie urządzenia (obciążenie całkowicie asymetryczne).

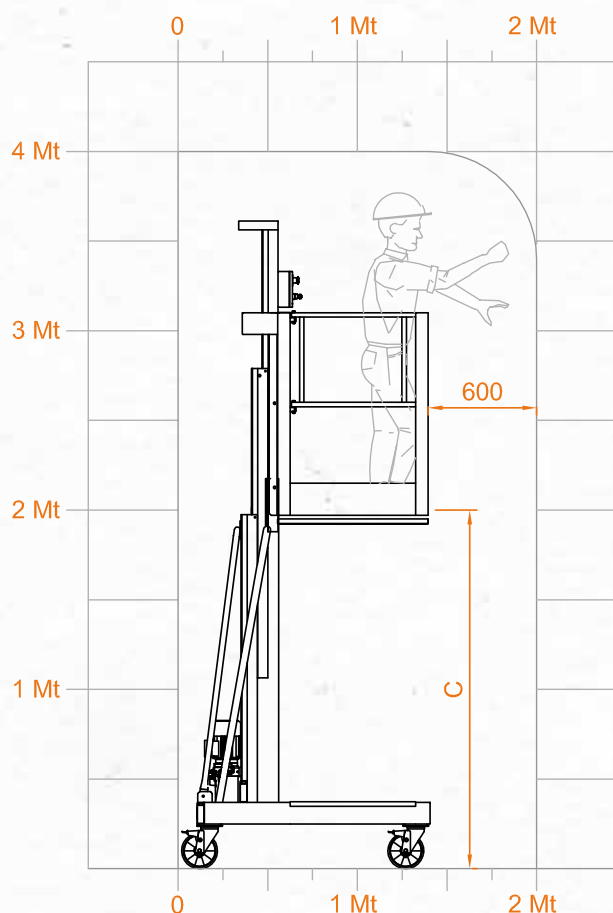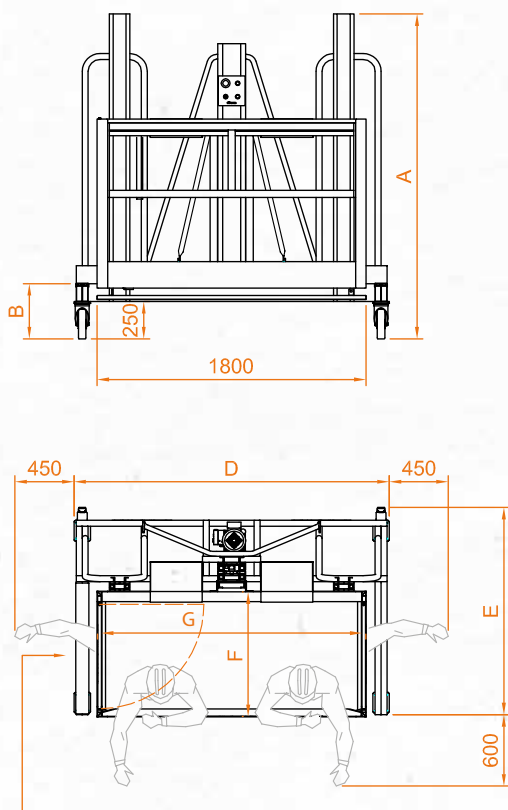

ELEVAH 400XL

DANE TECHNICZNE



Możliwość
homologacji
na wychodzenie
NA
WYSOKOŚCI

AKCESORIA I PERSONALIZACJE ELEVAH®

Każdą maszynę można spersonalizować wg własnych potrzeb.
Na stronie www.elevah.com można obejrzeć dostępne akcesoria do
każdego modelu i skonfigurować swoją platformę

Skonfiguruj swoją platformę ELEVAH na stronie www.elevah.com

BKIT

ZESTAW AKUMULATORÓW DO PRACY 24 H

2 wymienne skrzynki z ładowarkami (wózek nie jest częścią zestawu).



514 KIT

ZESTAW 4 AKUMULATORÓW DO PODWOJENIA CZASU PRACY.



BG

BATERIE ŻELOWE LUB AGM.

Nie wymagają konserwacji, przeznaczone do miejsc wrażliwych.



AC

ZASILANIE 220 VOLT.

Wyposażenie opcjonalne platform stacjonarnych.



KEY

URUCHAMIANIE MASZyny KODEM.

Przydatne przy użytkowaniu maszyny w miejscach zatłoczonych, a uruchomieniu przez osoby nieupoważnione.



SKONFIGURUJ SWOJĄ PLATFORMĘ ELEVAH®

CA

WYJMWOWANA TABLICA STEROWANIA.

Z 1,5 m przedłużaczem, umożliwia załadunek maszyny na rampę, stojąc na ziemi. Kompatybilna z maszynami picking TYLKO, jeżeli posiadają homologację na PPR (Podnoszone platformy robocze) (zobacz kod PICK.PLE).



CR

BLOKADA TABLICY STEROWANIA O REGULOWANEJ WYSOKOŚCI.



RL

ROLKI BOCZNE.

Do pracy pomiędzy regałami, wskazane dla wszystkich maszyn samojezdnych.



PICK.
PLE

HOMOLOGACJA MASZyny PICKING NA PPR (PODNO SZONĄ PLATFORMĘ ROBOCZĄ).

Wymaga zastosowania urządzeń zabezpieczających przewidzianych dla PPR, takich jak blokada kosza, bramka wejściowa, burty od strony wejścia, niemożność jednoczesnego przesuwu i podnoszenia, stała listwa testująca obecność dziur, ograniczenie prędkości roboczej jak w analogicznym modelu PPR.



Skonfiguruj swoją platformę ELEVAH na stronie www.elevah.com

PR

BRZEGI DO PŁYTY PICKING.



PA

ZDEJMOWANA PŁYTA.



C

PAS ZE ZWIJACZEM DO WIĄZANIA PACZEK.

Przydatny do mocowania materiałów na płycie picking.



SKONFIGURUJ SWOJĄ PLATFORMĘ ELEVAH®

PMES

WYSUWANA PŁYTA PICKING O ZWIĘKSZONYCH WYMIARACH.

Wymiary maszyny pozostają niezmienione, ale można wybrać szerokość płyty w zależności od potrzeb.



PMF

STAŁA PŁYTA PICKING O ZWIĘKSZONYCH WYMIARACH.

Płyta picking szersza o 20 cm w stosunku do płyty standardowej.



40 PCEST

PRZEDNIA OSŁONA KOSZA.



40 ORE

LICZNIK REJESTRUJĄCY GODZINY PRACY MASZINY.



40 LAMP

MIGAJĄCA LAMPA SYGNALIZACYJNA.

Połączona z sygnalizacją dźwiękową działa zarówno podczas podnoszenia kosza, jak i przesuwania maszyny.



Skonfiguruj swoją platformę ELEVAH na stronie www.elevah.com

40 CR

DODATKOWA TABLICA STEROWANIA.

Przenośna tablica sterowania, która umożliwia podnoszenie maszyny, stojąc na ziemi (kod. 40 CAR1).



40 CAR1

OPATENTOWANY SYSTEM ZAŁADUNKU NA SAMOCHODY CIĘŻAROWE DLA ELEVAH 40.

Stały system załadunku na samochody ciężarowe. Wysokość od ziemi 110 cm. Aby korzystać z tego akcesorium, konieczna jest dodatkowa tablica sterowania (kod. 40 CR).



40 CAR

OPATENTOWANY WÓZEK DO AUTOMATYCZNEGO ZAŁADUNKU NA SAMOCHÓD DOSTAWCZY (60 CM).



CL

DREWNIANA SKRZYŃKA DO WYSYŁKI



SKONFIGURUJ SWOJĄ PLATFORMĘ ELEVAH®

SRC

SYSTEM ZAŁADUNKU NA RAMPY.

Umożliwia podniesienie platformy i załadunek maszyny za pomocą ramp.



SCP

DODATKOWY PILOT DO ZAŁADUNKU NA RAMPY.

Operator przez to polecenie może podnieść maszynę na rampy i wsunąć bezpiecznie i komfortowo na furgonetkę.



COV

PLANDEKA OCHRONNA.

Przydatna do zasłonięcia maszyny.



PS

UCHWYT STABILIZATORÓW.

Przydatny do odłożenia stabilizatorów, gdy są one nieużywane.



IP65

PLATFORMA Z URZĄDZENIEM POSIADAJĄCYM CERTYFIKAT IP65.



ZA

BALAST DO ŚLISKIEGO PODŁOŻA.

100 kg balast zapewnia dobry ruch maszyny w przypadku używania samojezdnej maszyny na podłożach mokrych lub gładkich.



Skonfiguruj swoją platformę ELEVAH na stronie www.elevah.com

PEVA

OSŁONA KOSZA Z EVA (PIANKA).



AT 10

MECHANICZNE ZŁĄCZE DO CIĄGNIKA.



AT 10.1

ZASILANIE AKUMULATORAMI 12V PLUS ELEKTRYCZNE PRZYŁĄCZE DO CIĄGNIKA.
Dodatek do AT 10.



SKONFIGURUJ SWOJĄ PLATFORMĘ ELEVAH®

BLUE SPOT

PRZEDNIA LAMPY SYGNALIZACYJNA Z OSŁONĄ GÓRNĄ.



NOWOŚĆ

BLUE SPOT 1


TYLNA LAMPY SYGNALIZACYJNA.
Dodatek do **BLUE SPOT**.



NOWOŚĆ

Skonfiguruj swoją platformę ELEVAH na stronie www.elevah.com

RADAROWE SYSTEMY ANTYKOLIZYJNE

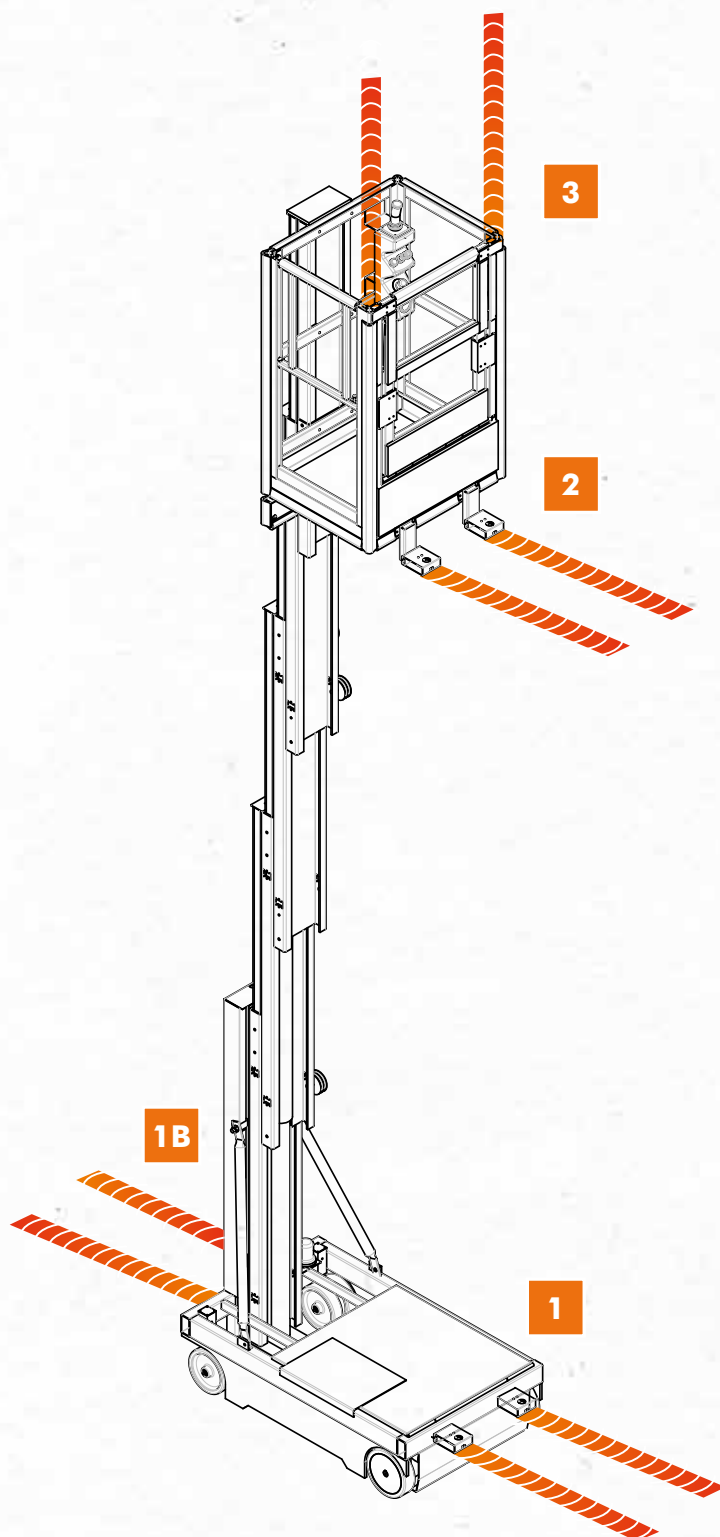

RADAR1

RADAR ANTYKOLIZYJNY PODCZAS JAZDY DO PRZODU.

Umieszczony u podstawy maszyny zapobiega kolizji czołowej, blokując maszynę w odległości 10 cm od przeszkody.

RADAR1B

TYLNY RADAR ANTYKOLIZYJNY.

Umieszczony z tyłu, u podstawy maszyny, zapobiega kolizji czołowej, blokując maszynę w odległości 10 cm od przeszkody.

RADAR2

PRZEDNI RADAR ANTYKOLIZYJNY KOSZA.

Umieszczony z przodu kosza zapobiega kolizji na wysokości.

RADAR3

RADAR ANTYKOLIZYJNY W KOSZU.

Umieszczony w koszu chroni głowę operatora przed możliwymi kolizjami.

ELEVAH® SPECJALNIE DO PIWNIC WINIARSKICH

**AUTOMATYCZNE PODNOSZENIE
PLATFORMY DLA BEZPIECZNEJ
PRACY W PIWNICY**

ELEVAH SPECJALNIE DO PIWNIC WINIARSKICH



Bezpieczne ustawianie w docelowym miejscu za pomocą kilku automatycznych czynności.

- Maksymalna wysokość ustawiania beczulek 7 metrów
- Obciążenie beczułki 100 kg.
- Obciążenie operatora 100 kg.



Pracuje na szerokości jedynie
120 cm



**PÓŁAUTOMATYCZNA PODNOSZONA
PLATFORMA, KOMPAKTOWA, IDEALNA
DO NIEWIELKICH PRZESTRZENI.
OPTIMALNY STOSUNEK JAKOŚCI
DO CENY.**



Uniwersalny podnośnik HW: ekonomiczny, praktyczny, wszechstronny, łatwy do przemieszczania.

Ręczne podnoszenie w kilku prostych krokach.

ELEVAH SPECJALNIE DO PIWNIC WINIARSKICH

ELEVAH[®] Agri

WYKONANY W CAŁOŚCI
Z ALUMINIUM. PODŁĄCZANY
DO CIĄGNIKA, ZESTAW
DO PODNOSZONYCH
PLATFORM.

ELEVAH SPECJALNIE DLA ROLNICTWA



MAX KG
200

MAKS.
WYSOKOŚĆ
ROBOCZA
14 MT

ZESTAW MA ZASTOSOWANIE DO NASTĘPUJĄCYCH MODELI PLATFORM ELEVAH[®]

ELEVAH 61



6 M



MAX KG
200

ELEVAH 70



7 M



MAX KG
200

ZP 150



da 8 a 14 M*



MAX KG
150

ZP 200



da 8 a 14 MT*



MAX KG
200

* w zależności od modelu

* w zależności od modelu



4 stabilizatory umożliwiają użytkowanie platformy w miejscach o nierównym podłożu.



Zasilanie akumulatorami 12V plus elektryczne przyłącze do ciągnika.



Wygodne i bezpieczne podnoszenie

NIKTÓRE AKCESORIA NIESTANDARDOWE



AT 10.1: Zasilanie akumulatorami 12V plus elektryczne przyłącze do ciągnika.

➤ **INNE AKCESORIA NIESTANDARDOWE**
NA STR. 46

ELEVAH® ATEX

PLATFORMA SAMOJEZDNA CERTYFIKOWANA ATEX



- ZASILANA SPRĘŻONYM POWIETRZEM
- SAMOJEZDNOŚĆ Z OPUSZCZONYM KOSZEM



ATEX 

PKS 65 SPECJALNY DO OPON

URZĄDZENIA WYPOSAŻONE
W SYSTEM ZAPROJEKTOWANY
W CELU UŁATWIENIA
MAGAZYNOWANIA OPON



WYSOKOŚĆ
ROBOCZA DO 7,70 M



System przewracania opon typu FLEXIONE



SPECJALNY DO OPON

PODNOŚNIKI ŁATWE W TRANSPORTOWANIU



78 cm

Wszystkie podnośniki Faraone mają kompaktowe wymiary.

Ze specjalnym zestawem podnośnik jest zawsze gotowy do holowania przez pojazd



TRANSPORTOWANIE PODNOŚNIKÓW FARAONE? NIE MA NIC PROSTSZEGO.




Podnośnik PKS 1000, o wysokości roboczej 10 metrów, można przewozić furgonem.



Małym pick-up'em można przewieźć podnośnik o wysokości roboczej ponad 14 m.



Podnośnik PKS 880, z 8 m wysokości, może być transportowany niskim vanem.



Najlepsze rozwiązanie.
Łagodną i stopniową jazdę zapewniają dwa napędzane i samohamujące (przyspiesznik nieaktywny) koła z silnikami elektrycznymi, sterowanymi przez układ elektroniczny w technologii MOSFET. Zapomnisz o gwałtownych ruchach poruszając się płynnie

BEZPIECZNE I KOMFORTOWE PRZEMIESZCZANIE, NA ZIEMI I NA WYSOKOŚCI.

Na wysokości specjalne kołnierze chronią przed wywróceniem gdyby koło wjechało w dziurę. Elektroniczna poziomica sprawdza pion maszyny i emituje alarm aby ostrzec operatora w przypadku ryzyka przewrócenia.



mod. **PKS 1200**


Podnośnik samojezdny do 12metrów wysokości roboczej. Zatwierdzone użytkowanie na zewnątrz z 2 operatorami i maksymalnym obciążeniem 200 kg





specyfikacja techniczna

Max. obciążenie		200 kg
Operatorzy		2
Użytkowanie		na zewnątrz
A	Wysokość złożonej maszyny	2450 mm
B	Min. odległość kosza od podłoża	600 mm*
C	Max odległość kosza od podłoża	10200 mm
D	Wymiary podstawy	1920 mm
E1		2150 mm
E2		2785 mm
F		980 mm
G	Wymiary kosza	980 mm
H1		1200 mm
H2		1835 mm
Ciężar maszyny		2180 kg**
Zasilanie		24 V
Akumulatory Pb kwasowe 12 V x2		130 Ah
Ładowarka		110V - 220 V
Stopień nachylenia z podniesionym koszem		1°-1,7%
I	Max. stopień nachylenia	15%
Wymiary skrętnych kół pędnych		Ø 240 x 100
Wymiary kół stałych		Ø 250 x 100
Promień skrętu		1990 mm
Max prędkość wznoszenia		0,3 m/s
Max prędkość opuszczania		0,2 m/s
Maksymalna prędkość jazdy (po ziemi - na wysokości)		1,25 m/s
Maksymalna prędkość jazdy (po ziemi - na wysokości) na wysokości		0,12 m/s
C1	Max wysokość samojeźdźności na wysokości z koszem bez przedłużenia	6000 mm
J	Max nacisk na koło przy pełnym obciążeniu	8,4 kN***

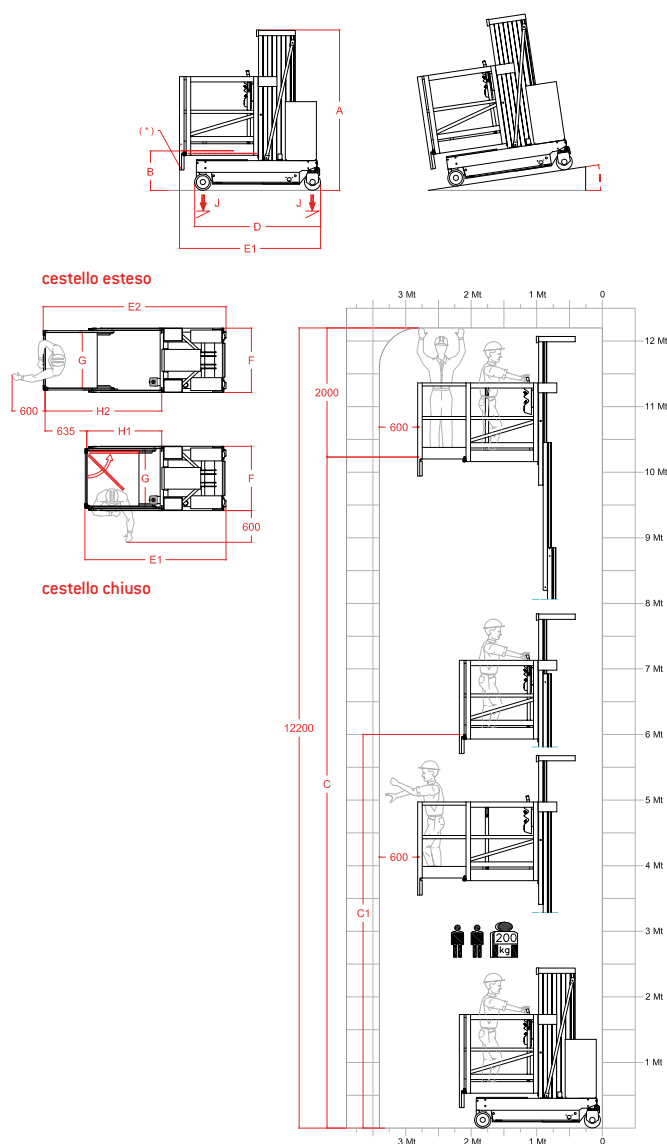

* DOSTĘPNY JEST STOPIEŃ POŚREDNI

** Z KOSZEM PRZEDŁUŻENIA

*** MAKSYMALNY NACISK PRZY UWZGLĘDNIENIU, ŻE CIĘŻAR PODNOŚNIKA PLUS MAKSYMALNE OBCIĄŻENIE KOSZA SĄ ROZŁOŻONE CAŁKOWICIE PO JEDNEJ STRONIE URZĄDZENIA (OBCIĄŻENIE CAŁKOWICIE ASYMETRYCZNE)

mod. **PKS 920**

Podnośnik samojezdny do 12 metrów wysokości roboczej. Zatwierdzone użytkowanie na zewnątrz z 2 operatorami i maksymalnym obciążeniem 200 kg





* DOSTĘPNY JEST STOPIEŃ POŚREDNI
 ** Z KOSZEM PRZEDŁUŻENIA
 ** MAKSYMALNY NACISK PRZY UWZGLĘDNIENIU, ŻE CIĘŻAR PODNOŚNIKA
 PLUS MAKSYMALNE OBCIĄŻENIE KOSZA SĄ ROZŁOŻONE CAŁKOWICIE PO
 JEDNEJ STRONIE URZĄDZENIA (OBCIĄŻENIE CAŁKOWICIE ASYMETRYCZNE)

mod. **ZP 150**

Przesuw manualny, maks. wysokość pracy - 16 m.

**ZP 150
PLATFORMA Z MANUALNYM
PRZESUWEM, DLA
JEDNEGO OPERATORA,
DO UŻYTKU
WEWNĘTRZNEGO
I NA ZEWNĄTRZ.**



Podnoszenie
i opuszczanie
z maksymalną
łatwością
i bezpieczeństwem



4 stabilizatory,
które
umożliwiają
użytkowanie
platformy,
w miejscach
o nierównej
powierzchni.



Centrala
sterująca.



Małym
pickup'em
można
przewieźć
podnośnik
o wysokości
roboczej
ponad 14 m.



14 MT


EN 280

I - użytkowanie wewnętrzne
E - użytkowanie na zewnątrz

DANE TECHNICZNE

	ZP8 150 I	ZP8 150 E	ZP10 150 I	ZP10 150 E	ZP12 150 I	ZP12 150 E	ZP14 150 I	ZP14 150 E	ZP16 150 I	ZP16 150 E
UŻYCIE	wewnętrzne	na zewnątrz	wewnętrzne	na zewnątrz	wewnętrzne	na zewnątrz	wewnętrzne	na zewnątrz	wewnętrzne	na zewnątrz
NOŚNOŚĆ	150 kg	150 kg	150 kg	150 kg	150 kg	150 kg	150 kg	150 kg	150 kg	150 kg
L. OSÓB	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
WAGA*	383 kg	395 kg	498 kg	522 kg	531 kg	559 kg	583 kg	611 kg	624 kg	692 kg
A	7,77 mt	7,77 mt	10 mt	10 mt	12 mt	12 mt	14 mt	14 mt	16 mt	16 mt
B	5,77 mt	5,77 mt	8 mt	8 mt	10 mt	10 mt	12 mt	12 mt	14 mt	14 mt
C	800 mm	800 mm	800 mm	800 mm	800 mm	800 mm	800 mm	800 mm	800 mm	800 mm
D	1980 mm	1980 mm	1980 mm	1980 mm	2600 mm	2600 mm	2980 mm	2980 mm	2980 mm	2980 mm
E	1380 mm	1380 mm	1380 mm	1380 mm	1380 mm	1380 mm	1380 mm	1380 mm	1380 mm	1380 mm
F	670 mm	670 mm	670 mm	670 mm	670 mm	670 mm	670 mm	670 mm	670 mm	670 mm
G	670 mm	670 mm	670 mm	670 mm	670 mm	670 mm	670 mm	670 mm	670 mm	670 mm
H	1360 mm	2100 mm	1360 mm	2550 mm	1720 mm	3000 mm	1720 mm	3000 mm	3000 mm	5000 mm
I	1360 mm	2100 mm	1360 mm	2550 mm	1720 mm	3000 mm	1720 mm	3000 mm	3000 mm	5000 mm
L	360 mm	730 mm	220 mm	580 mm	400 mm	810 mm	400 mm	1050 mm	1050 mm	2040 mm
M	420 mm	790 mm	420 mm	790 mm	410 mm	1010 mm	410 mm	1250 mm	1250 mm	2250 mm
N	400 mm	400 mm	400 mm	400 mm	-	-	-	-	400 mm	400 mm
O	1380 mm	1380 mm	1380 mm	1380 mm	400 mm	400 mm	400 mm	400 mm	2400 mm	2400 mm
P	2550 mm	2550 mm	2550 mm	2550 mm	3000 mm	3000 mm	3250 mm	3250 mm	3250 mm	3250 mm
Q	1800 mm	1800 mm	1800 mm	1800 mm	1700 mm	1700 mm	1700 mm	1700 mm	1700 mm	1700 mm

UWAGA:
MAKSYMALNA
WYSOKOŚĆ JEST
OSIĄGANA POPRZECZ
PODNIĘSIENIE
KOSZA ZGODNIE Z
POKAZANĄ
POZYCJĄ "O".

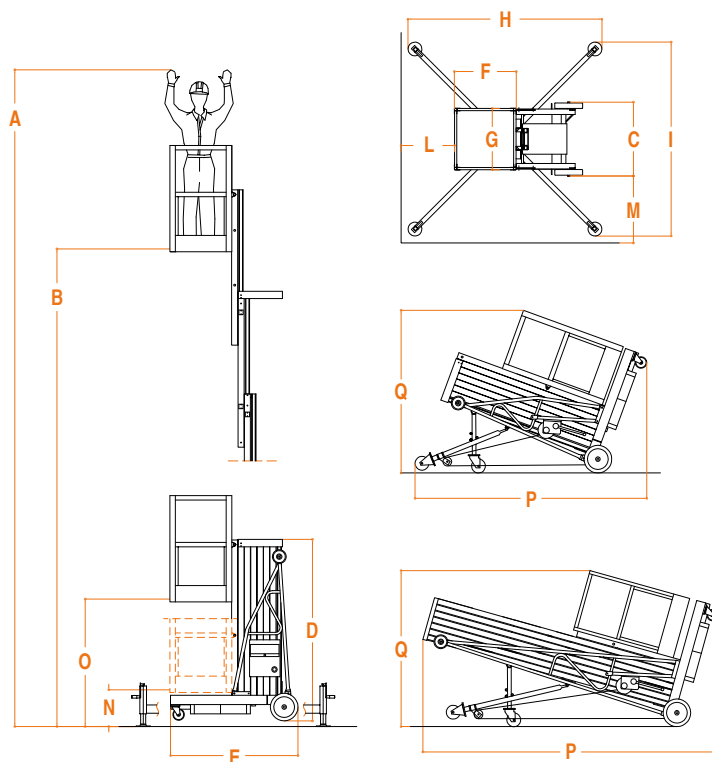

ACCESSORI (Zobacz wszystkie akcesoria na str.70)



(1) AT 10

Złącze do ciągnika.

(2) AT 10.1

Zasilanie akumulatorami
12 V z przyłączem
zasilania do ciągnika.

mod. **ZP 200**

Podnoszenie i opuszczenie z maksymalną łatwością
i bezpieczeństwem - 14 m.

**ZP 200
JEDYNA
PLATFORMA DLA
2 OPERATORÓW
Z MANUALNYM
PRZESUWEM DO UŻYTKU
WEWNĘTRZNEGO
I NA ZEWNĄTRZ**



Platforma
o wysokości 10 m
i wymiarach
78 x 198 cm,
która mieści
się w drzwiach.

KOD. CA 09

**Zestaw
audytorium**






I - użytkowanie wewnętrzne
E - użytkowanie na zewnątrz

DANE TECHNICZNE

	ZP8 200 I	ZP8 200 E	ZP10 200 I	ZP10 200 E	ZP12 200 I	ZP12 200 E	ZP14 200 I	ZP14 200 E		
UŻYCIE	wewnętrzne	na zewnątrz	wewnętrzne	na zewnątrz	wewnętrzne	na zewnątrz	wewnętrzne	na zewnątrz	-	-
NOŚNOŚĆ	200 kg	200 kg	200 kg	200 kg	200 kg	200 kg	200 kg	200 kg	-	-
L. OSÓB	2	2	2	2	2	2	2	2	-	-
WAGA*	402 kg	414 kg	517 kg	541 kg	554 kg	634 kg	618 kg	686 kg	-	-
A	7,77 mt	7,77 mt	10 mt	10 mt	12 mt	12 mt	14 mt	14 mt	-	-
B	5,77 mt	5,77 mt	8 mt	10 mt	10 mt	8 mt	12 mt	12 mt	-	-
C	800 mm	800 mm	800 mm	800 mm	800 mm	800 mm	800 mm	800 mm	-	-
D	1980 mm	1980 mm	1980 mm	1980 mm	2600 mm	2600 mm	2960 mm	2960 mm	-	-
E	1380 mm	1380 mm	1380 mm	1380 mm	1380 mm	1380 mm	1380 mm	1380 mm	-	-
F	670 mm	670 mm	670 mm	670 mm	670 mm	670 mm	670 mm	670 mm	-	-
G	1060 mm	1060 mm	1060 mm	1060 mm	1060 mm	1060 mm	1060 mm	1060 mm	-	-
H	2100 mm	2550 mm	2100 mm	3000 mm	2550 mm	5000 mm	3000 mm	5000 mm	-	-
I	2100 mm	2550 mm	2100 mm	3000 mm	2550 mm	5000 mm	3000 mm	5000 mm	-	-
L	540 mm	730 mm	580 mm	810 mm	810 mm	2050 mm	810 mm	2050 mm	-	-
M	410 mm	600 mm	590 mm	820 mm	820 mm	2040 mm	820 mm	2040 mm	-	-
N	400 mm	400 mm	400 mm	400 mm	-	-	-	-	-	-
O	1380 mm	1380 mm	1380 mm	1380 mm	400 mm	400 mm	400 mm	400 mm	-	-
P	2550 mm	2550 mm	2550 mm	2550 mm	3000 mm	3000 mm	3250 mm	3250 mm	-	-
Q	1800 mm	1800 mm	1800 mm	1800 mm	1700 mm	1700 mm	1700 mm	1700 mm	-	-

UWAGA:
MAKSYMALNA
WYSOKOŚĆ JEST
OSIĄGANA POPRZECZ
PODNIESIENIE
KOSZA ZGODNIE
Z POKAZANĄ
POZYCJĄ "O".

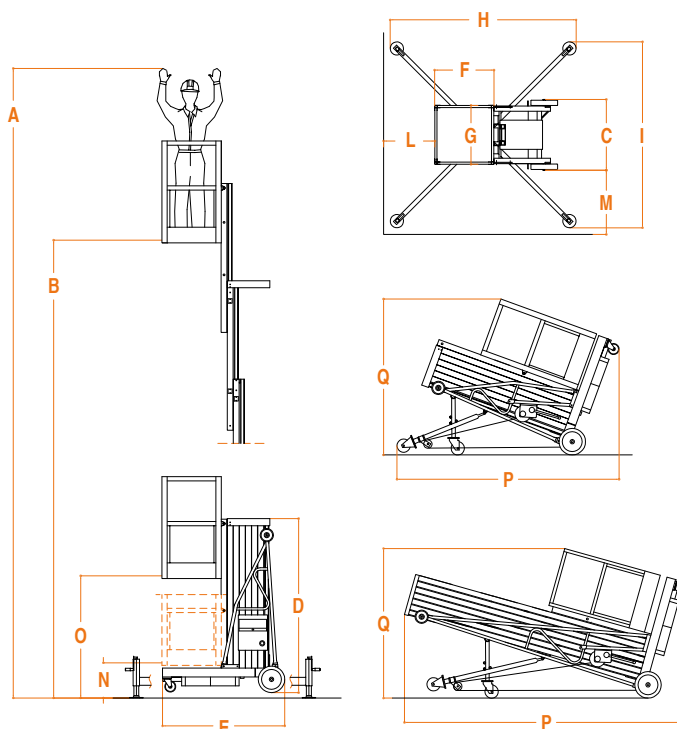

AKCESORIA (sprawdź wszystkie akcesoria na str. 70)



(1) AT 10

Złącze do ciągnika.

(2) AT 10.1

Zasilanie akumulatorami
12 V z przyłączem
zasilania do ciągnika.

AKCESORIA



KOD CA 09

Zespół audytorijny (na widownię). PŁASKA POWIERZCHNIA.



KOD PC 01

Gniazdko sieciowe 220V 16A w koszu z zabezpieczeniem różnicowo-prądowym.



KOD AC 02

Przyłącze sprężonego powietrza 6 BAR (lub przyłącze wody).



KOD DC 06

Alternatywnie dla zasilania 220V, dostępne jest zasilanie żelowymi bateriami 24V.



KOD AT 10

Zaczep ciągnikowy.



KOD PS 08

Uchwyt stabilizatorów.



KOD SR 05

System, pozwalający jednemu operatorowi na położenie, przemieszczenie, załadunek i rozładunek urządzenia.



mod. PLATFORMY SPECJALNE

Platformy do konserwacji i zadań specjalnych.

70.42



Podwójna platforma specjalna.



70.43



OFERTY NA
ZAMOWIENIE..
+ 48 91 579 03 90
info@faraone.pl

mod. **PLATFORMY SPECJALNE**

Platformy do konserwacji i zadań specjalnych.

NOWOŚĆ

Specjalna platforma do wychodzenia na wysokości, dla 2 operatorów.



Specjalna platforma do wychodzenia na wysokości, jednomiejscowa.



71.47





OFERTY NA ZAMÓWIENIE.
+ 48 91 579 03 90
info@faraone.pl



Platformy do konserwacji i zadań specjalnych.



71.44



Platforma specjalna wykonana dla firmy Lotos (polskiej rafinerii).



Platforma do konserwacji autobusów



Platforma specjalna z wysuwającym ramieniem dla kolei.




Platforma do konserwacji Kampera

71.49



mod. PLATFORMY SPECJALNE

Platformy do konserwacji i zadań specjalnych.

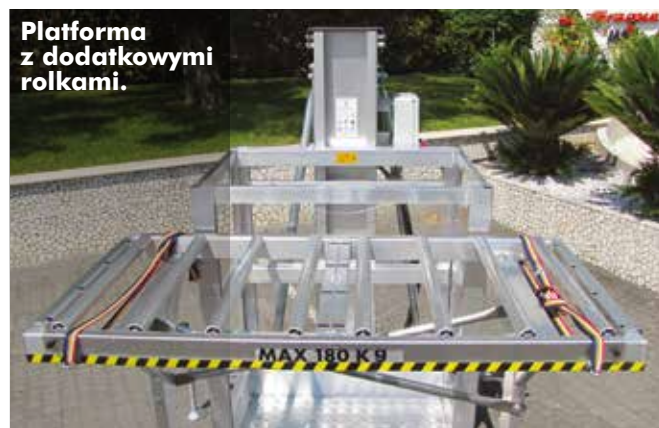

**WYKONANIE
POD WYMIAR
GWARANTOWANE
PONAD 30-LETNIM
DOSWIADCZENIEM**



OFERTY NA ZAMÓWIENIE.
+ 48 91 579 03 90
info@faraone.pl




Platformy do konserwacji i zadań specjalnych.



72.51



Sprzęt dla osób niepełnosprawnych.

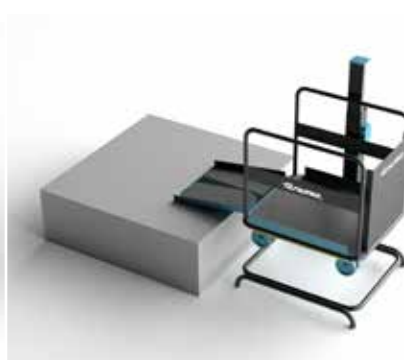

73.53



Siedziba FARAONE we Włoszech

Centrala i główna fabryka znajduje się w Tortoreto we Włoszech.



Serwis Faraone

WYDAJNOŚĆ TWOJEJ
MASZyny JEST
GWARANTOWANA PRZEZ
SERWIS FARAONE. ZNAJDŹ
POMOC NAJBLIŻEJ CIEBIE:
WWW.ELEVAH.COM



SIEDZIBA FARAONE WE WŁOSZACH

ELEVAH TOUR





FARAONE

Twój partner w pracy na wysokości

AKALA FARAONE Sp. z o.o.
ul. Prosta 32, Łozienica
72-100 Goleniów

T. +48 91 579 03 90
F. +48 91 579 03 94
info@faraone.pl

www.faraone.pl
www.elevah.com

23.11.2017