




Drabina przystawna o wysokim stopniu bezpieczeństwa Safety leaning ladders

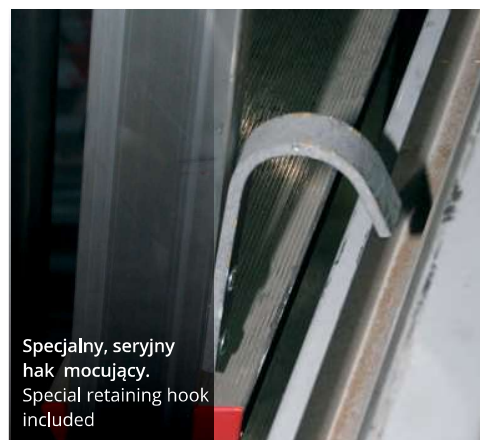

specyfikacja techniczna / technical specifications

MODEL ITEM	LI CZBA STOPNI N. OF RUNGS	WAGA KG. WEIGHT KG.	A .cm	B .cm	C .cm	D .cm	E .cm
300.SAS	7	12	180	300	100	75	54
350.SAS	8	13	230	350	100	95	54
400.SAS	10	15	280	400	100	110	54
450.SAS	12	16	325	450	100	125	54
500.SAS	14	18	370	500	100	145	54

BEZ KOTWIENIA / WITHOUT ANCHORING

Opcjonalnie stabilizator P52 lub P1 / Optional stabilizer P52 or P1

- Drabina wykonywana jest zgodnie z dokładną wysokością H podaną w zamówieniu.
The ladder is manufactured at the exact height H, indicated in the order.

